

安防情境控制對講主機



HA-401

特色



- 全雙工語音視訊對講，支援 SIP 通訊架構
- 10.1" WXGA 彩色 TFT-LCD 觸控式螢幕
- 前置式攝影機 (1080P)
- 支援日期，時間，天氣，溫度，濕度，PM2.5，噪音顯示功能
- 智能家居控制 (燈光、窗簾、家電等設備情境控制)
- 能源監測與管理功能
- 社區公告、廣告推播功能
- 互動式 M2M 傳輸技術：MQTT 信息推送

簡介

HA-401 為支援安防情境控制對講主機。整合訊息通知、安防報警、社區公告、室內控制、訪客對講與廣告推播等功能於一體，採用先進的自動控制、軟體資料庫、電腦網路通訊、物業訊息管理等技術，結合住宅智慧化系統，實現室內智慧化控制。HA-401 可支援多種標準通訊協定 (Modbus RTU/ASCII、Modbus TCP)，搭配後台軟體 (例如：SCADA, ERP...等)，可支援多種手機客戶端控制，可整合居家燈光、空調、電視、窗簾、噪音環境與安防報警的本地及遠端軟體控制，帶給您更加科技、時尚、舒適的智慧家居體驗。

■ 視訊語音對講



■ 環境監控



■ 安防報警



■ 信息通知




產品規格

| 控制器 | |
|------------|--|
| CPU | 32-bit, 1000 MHz |
| DDR3 SDRAM | 512 MB |
| NAND Flash | 4 Gb |
| EEPROM | 128 KB; 資料保存: 40 年; 1,000,000 抹除 / 寫入週期 |
| 即時時鐘 (RTC) | 提供年、月、日、星期、時、分、秒 |
| 通訊介面 | |
| Ethernet | RJ-45 x 1, 10/100 Base-T (自動速率調整, 自動偵測跳線 MDI/MDI-X, LED 指示燈) |
| USB 1.1 | 1 (Client/Mini-USB) |
| COM 埠 | COM1: RS-485 x1 (TB and RJ-11) COM2: RS-232/485 x1 (TB) |
| 數位輸入 | |
| 通道數 | 2 |
| 輸入類型 | 乾接點 (Source) |
| 乾接點準位 | Off 電壓準位: 開路 On 電壓準位: 對地短路 |
| 繼電器輸出 | |
| 通道數 | 2 |
| 輸出類型 | 1 Form A 1 Form C |
| 接點容量 | 5 A @ 250 VAC; 5 A @ 30 VDC 0.6 A @ 125 VAC; 2 A @ 30 VDC |
| 耐久性 | 機械: 2×10^7 ops. 電氣: 1×10^5 ops. 機械: 1×10^8 ops. 電氣: 5×10^5 ops. |

| 人機界面 | |
|--------|-------------------------------------|
| LCD | 10.1" TFT (解析度 1280 x 800) |
| 背光壽命 | 20,000 小時 |
| 亮度 | 350 cd/m ² |
| 攝影機 | 1080P (1920 x 1080), CMOS 感光元件 |
| 觸控面板 | 5 線, 類比電阻式; 透光度: 80% |
| 音效 | AMP 2.5 W; 數位麥克風 |
| 電源 | |
| 輸入電壓範圍 | 12 V ~ 48 VDC |
| 功耗 | 4.0 W |
| 保護 | 電源反相保護 |
| 電源開關 | 有 |
| 機構 | |
| 安裝方式 | 牆壁安裝 (標準 86 盒) |
| 尺寸 | 311 mm x 36 mm x 181 mm (W x L x H) |
| 工作環境 | |
| 操作溫度 | -10°C ~ +60°C |
| 儲存溫度 | -20°C ~ +70°C |
| 濕度 | 10% ~ 90%, 非冷凝 |

尺寸圖 (Units: mm)

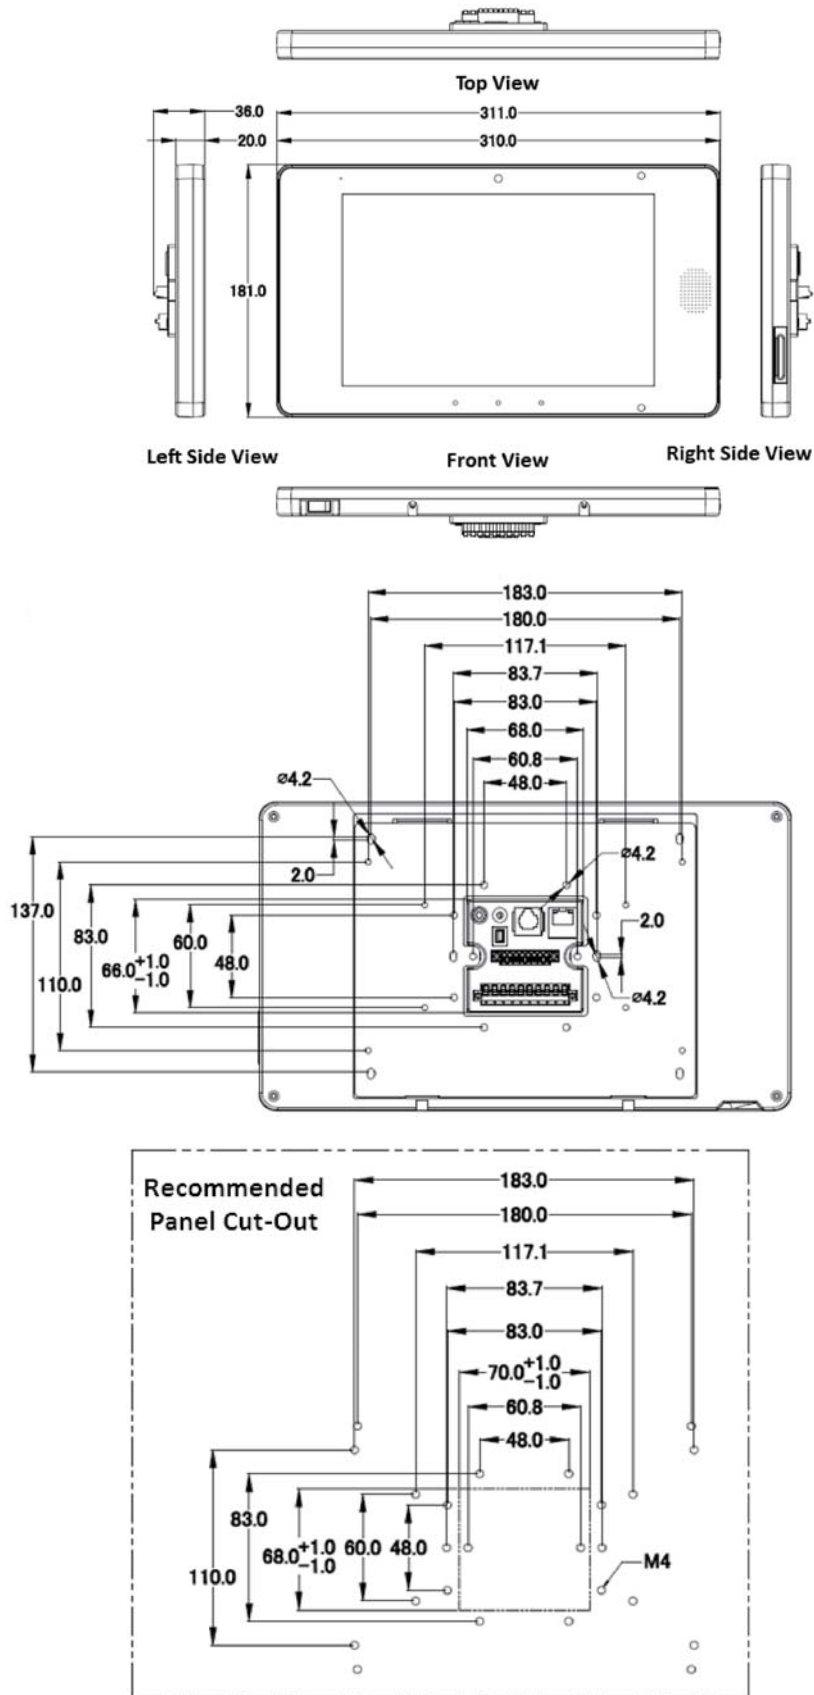

訂購資訊

HA-401 CR

安防情境控制對講主機 (RoHS)