

# ICP DAS WISE-4000(D)

## 使用者手冊

[Version 1.15]



**ICP DAS CO., LTD.**

泓格科技股份有限公司

---

## 免責聲明 Warning

泓格科技股份有限公司對於因為應用本產品所造成的損害並不負任何法律上的責任。本公司保留有任何時間未經通知即可變更與修改本文件內容之權利。本文所含資訊如有變更，恕不予另行通知。

本公司盡可能地提供正確與可靠的資訊，但不保證此資訊的使用或其他團體在違反專利或權利下使用。此處包涵的技術或編輯錯誤、遺漏，概不負其法律責任。

## 版權 Copyright

© 2009 泓格科技股份有限公司保留所有權利。

## 商標識別 Trademark

本文件提到的所有公司商標、商標名稱及產品名稱分別屬於該商標或名稱的擁有者所有。

## 授權宣告 License

使用者僅被授權可以在單一電腦上與有限條件下使用、備份軟體與相關資料，不得同時於該單一電腦外使用本軟體。本公司仍保有此軟體與相關資料的著作權及其他智慧財產權。除非事先經過本公司的書面授權，否則禁止重製、傳送及散佈等方式取得部份或全部軟體或相關的複製品。

## 目錄

1	WISE 簡介.....	7
2	前置作業 .....	10
3	WISE Web UI 首頁概述.....	12
4	基本設定(Basic Setting) .....	14
4.1	Name Setting .....	14
4.2	Time Setting.....	14
4.3	Ethernet Setting.....	15
4.4	Password Setting.....	15
5	進階設定(Advanced Setting) .....	16
5.1	DI Attribute Setting .....	16
5.2	DO Attribute Setting .....	17
5.3	AI Attribute Setting .....	18
5.4	Internal Register Setting .....	20
5.5	Timer Setting.....	21
5.6	Schedule Setting.....	22
5.7	SMS Setting.....	24
5.8	Email Setting.....	25
5.9	CGI Command Setting.....	27
5.10	Recipe Setting .....	27
5.11	P2P Setting.....	29
6	邏輯規則設定(Rules Setting).....	32
6.1	IF Condition .....	34
6.2	THEN/ELSE Action .....	41
6.3	Summary of the Rules .....	49
6.4	Rule Manager .....	50
7	規則下載(Download to Module) .....	53
8	規則上傳(Upload from Module).....	54
9	資訊顯示(Channel Status).....	55
10	LCD 顯示.....	56
11	韌體更新(Firmware Update).....	57
11.1	軟體概述 .....	57
11.2	安裝及移除 WISE Firmware Uploader .....	57
11.3	更新 WISE Firmware.....	60
	附錄一：Modbus Address Table .....	64
	附錄二：WISE-4000(D) Pin Assignment/Wire Connection/ Dimension .....	68

## 圖片目錄

圖 1-1：WISE 系統架構 .....	7
圖 1-2：WISE 控制器分類表 .....	8
圖 2-1：控制器上的 Switch 位置圖 .....	10
圖 2-2：MiniOS7 Utility 中的 Search 功能位置 .....	10
圖 2-3：MiniOS7 Scan 上的 IP Setting 按鈕 .....	11
圖 2-4：網路設定頁面 .....	11
圖 3-1：WISE Web UI 首頁 .....	12
圖 3-2：WISE Web UI 操作順序 .....	13
圖 4-1：Name Setting 的頁面 .....	14
圖 4-2：設定名稱於 WISE 網頁的顯示位置 .....	14
圖 4-3：Time Setting 的頁面 .....	14
圖 4-4：Ethernet Setting 的頁面 .....	15
圖 4-5：Password Setting 的頁面 .....	15
圖 5-1：DI Attribute 設定頁面 .....	16
圖 5-2：DO Attribute 設定頁面 .....	17
圖 5-3：AI Attribute 設定頁面 .....	18
圖 5-4：AI Deadband 示意圖(作用於大於條件) .....	19
圖 5-5：AI Deadband 示意圖(作用於小於條件) .....	20
圖 5-6：AI Deadband 示意圖(作用於等於條件) .....	20
圖 5-7：Internal Register 設定頁面 .....	21
圖 5-8：Timer 設定頁面 .....	22
圖 5-9：Schedule 設定頁面 .....	22
圖 5-10：Schedule 萬年曆設定頁面 .....	23
圖 5-11：SMS 設定頁面 .....	24
圖 5-12：SMS Unicode 勾選畫面 .....	24
圖 5-13：SMS 的即時數據編碼規則 .....	25
圖 5-14：Email 設定頁面 .....	26
圖 5-15：CGI Command 設定頁面 .....	27
圖 5-16：Recipe 設定頁面 .....	28
圖 5-17：Recipe Action 管理區 .....	28
圖 5-18：P2P 設定頁面 .....	29
圖 5-19：WISE-7100 控制器選擇畫面 .....	30
圖 5-20：WISE-4000 控制器選擇畫面 .....	30
圖 5-21：WISE-7901 XBoard 選擇畫面 .....	30
圖 5-22：WISE-7902 FRnet Module 選擇畫面 .....	31

圖 6-1 : Rules Setting 頁面 .....	32
圖 6-2 : 規則設定區 .....	32
圖 6-3 : Rule 編輯頁面 .....	33
圖 6-4 : AI channel 的條件設定頁面 .....	34
圖 6-5 : DI channel 的條件設定頁面 .....	35
圖 6-6 : DI Counter 的條件設定頁面 .....	36
圖 6-7 : DO Counter 的條件設定頁面 .....	36
圖 6-8 : Internal Register 的條件設定頁面 .....	37
圖 6-9 : Timer 的條件設定頁面 .....	38
圖 6-10 : Schedule 的條件設定頁面 .....	38
圖 6-11 : P2P 的條件設定頁面 .....	39
圖 6-12 : P2P 的條件細項設定頁面 .....	39
圖 6-13 : Rule Status 的條件設定頁面 .....	40
圖 6-14 : "重複執行" & "單次執行"的動作選項 .....	41
圖 6-15 : DO channel 的動作設定頁面 .....	42
圖 6-16 : DI Counter 的動作設定頁面 .....	42
圖 6-17 : DO Counter 的動作設定頁面 .....	43
圖 6-18 : Internal Register 的動作設定頁面 .....	43
圖 6-19 : Timer 的動作設定頁面 .....	44
圖 6-20 : Schedule 的動作設定頁面 .....	44
圖 6-21 : SMS 的動作設定頁面 .....	45
圖 6-22 : Email 的動作設定頁面 .....	46
圖 6-23 : CGI 的動作設定頁面 .....	46
圖 6-24 : Recipe 的動作設定頁面 .....	47
圖 6-25 : P2P 的動作設定頁面 .....	47
圖 6-26 : P2P 的動作細項設定頁面 .....	48
圖 6-27 : Rule Status 的動作設定頁面 .....	48
圖 6-28 : 規則的儲存和清除按鈕 .....	49
圖 6-29 : 所有規則的描述總表 .....	49
圖 6-30 : Rule Manager 設定頁面 .....	50
圖 6-31 : Rule Copy 的設定頁面 .....	50
圖 6-32 : Rule Reset 的設定頁面 .....	51
圖 6-33 : Rule Reorder 的設定頁面 .....	51
圖 6-34 : Rule Swap 的設定頁面 .....	52
圖 7-1 : 下載前的密碼確認 .....	53
圖 7-2 : Download to Module 的進度頁面 .....	53
圖 7-3 : Download to Module 的完成頁面 .....	53
圖 8-1 : Upload From Module 的完成頁面 .....	54

圖 9-1 : Channel Status 的頁面.....	55
圖 10-1 : LCD 顯示功能 .....	56
圖 11-1 : 開始安裝 WISE Firmware Uploader .....	57
圖 11-2 : 選擇 WISE Firmware Uploader 安裝路徑 .....	58
圖 11-3 : WISE Firmware Uploader 安裝中 .....	58
圖 11-4 : WISE Firmware Uploader 安裝完成 .....	58
圖 11-5 : WISE Firmware Uploader 移除捷徑 .....	59
圖 11-6 : 開始移除 WISE Firmware Uploader .....	59
圖 11-7 : 從安裝的路徑中移除 WISE Firmware Uploader .....	59
圖 11-8 : WISE Firmware Uploader 移除完成 .....	60
圖 11-9 : WISE Firmware Uploader 執行捷徑 .....	60
圖 11-10 : 選擇 WISE 控制器類型 .....	61
圖 11-11 : 輸入 WISE 控制器 IP 位置 .....	61
圖 11-12 : 選擇韌體更新檔 .....	62
圖 11-13 : 點選 Upload File 來啟動更新程序 .....	62
圖 11-14 : 新韌體更新中 .....	62
圖 11-15 : 新韌體更新完成 .....	63

## 1 WISE 簡介

WISE (Web Inside, Smart Engine) 為泓格科技所開發；具備自主邏輯控制與遠端監控通知等多項功能的智慧型控制器。在此系統下，使用者不再困擾於控制器中邏輯程式的撰寫，而僅需透過 WISE 所提供的人機畫面及滑鼠點選動作，即可完成控制器上工作邏輯的規劃，過程簡單且快速，其可大幅降低使用者在系統開發上的資源花費。WISE 的系統架構如下圖所示：

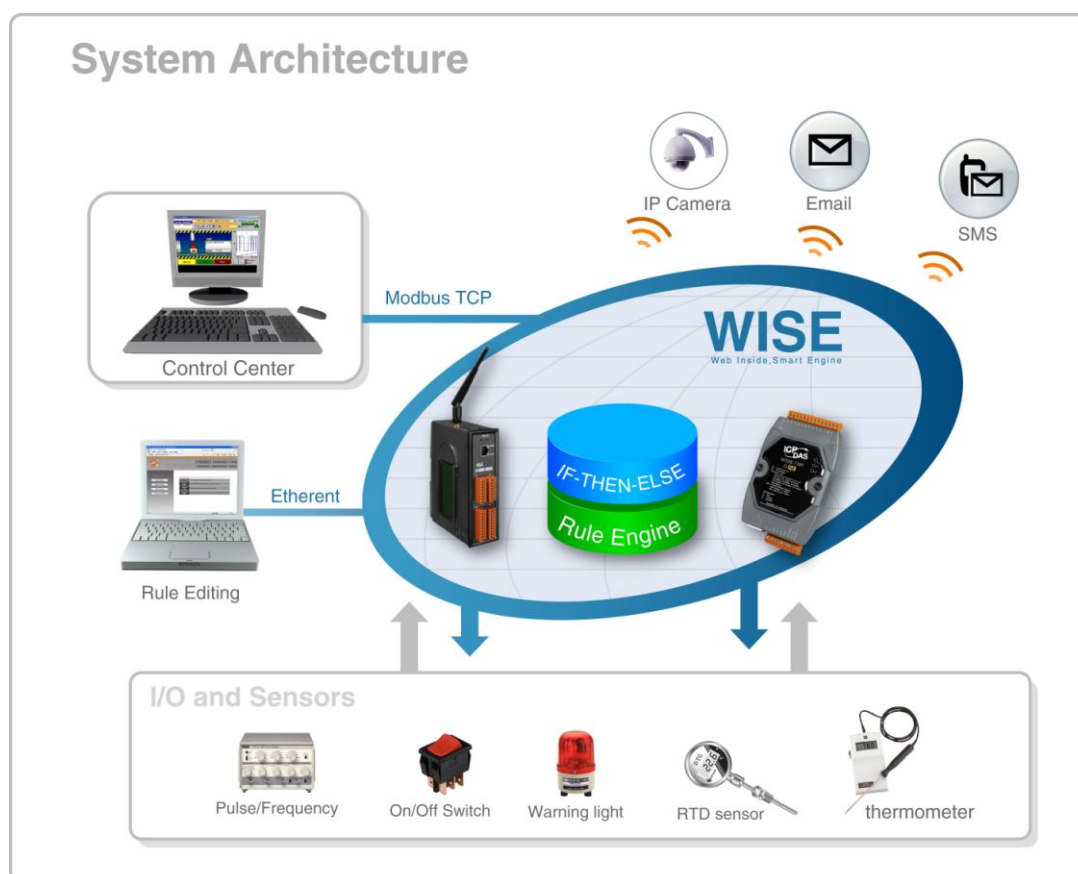


圖 1-1：WISE 系統架構

使用者可使用網頁瀏覽器(Browser)透過 Ethernet 網路，連接至 WISE 控制器的 Web Server，即可進行控制器工作邏輯的編輯及下載。WISE 控制器內包含一個 IF-THEN-ELSE 規則執行引擎(Rule Engine)，用以檢查規則是否成立，並執行相對應的動作，例如透過判斷 WISE 控制器所連接的感測器訊號，來設定 channel 輸出值、發送 Email 及 SMS 等。另外，使用者亦可透過 Modbus TCP Protocol 通道，即時監控控制器上的 I/O 或系統資訊。

WISE 具有下列優點：

◆ **獨立的 IF-THEN-ELSE 邏輯運作能力**

WISE 內建 IF-THEN-ELSE 邏輯的規則執行引擎，其提供多達 36 則規則 (Rule) 的設定。使用者完成規則編輯並將其下載至控制器後，該引擎即可依照規則的排列順序，依序進行迴圈式處理。

◆ **無須撰寫程式，透過 Web UI 即可完成控制器工作邏輯的編輯**

WISE 提供友善的 Web UI 工作邏輯編輯頁面，使用者完全無須撰寫任何程式碼，只需於人機介面點選設定，即可完成工作邏輯的編輯。

◆ **無須安裝任何工具，使用瀏覽器即可操作**

WISE 的人機介面操作為 Web-based 架構，使用者可於任何電腦藉由瀏覽器連接至 WISE 控制器中的網頁，便能進行工作邏輯的編輯，無須安裝任何工具。

◆ **可搭配多種不同 I/O 功能的硬體**

泓格科技備有多款不同 I/O 功能及各種組合配置的 WISE 控制器可供選擇，使用者可依其需求選擇最適合的產品。控制器的功能與型號說明如下表所示：

Functions	Without Display	With Display
Analog Input Modules	WISE-71xx Series	
Multi Function I/O		
Digital I/O		
Relay Output & Digital Input		
I/O Expansion Boards (X-Board)	WISE-7901	WISE-7901D
FRnet Remote I/O Modules	WISE-7902	WISE-7902D
SMS	WISE-4000	WISE-4000D

圖 1-2：WISE 控制器分類表

◆ **提供 Timer 和 Schedule 兩種定時功能**

WISE 具有 Timer 和 Schedule 兩種定時功能，可用以編輯需搭配日期排程的工作邏輯，或用以設定定時延遲的工作邏輯等功能。

◆ **提供 SMS 和 Email 等遠端訊息通知功能及 CGI 指令發送功能**

WISE 具有 SMS 和 Email 遠端訊息通知及 CGI 指令發送功能，使用者可將此動作編入工作邏輯當中，即可於預定事件發生時傳遞即時訊息與相關人員，或發送 CGI 指令與相關設備進行互動。



◆ **完整的 P2P 互動功能**

WISE 提供了進階的 Peer-to-Peer(P2P)功能，透過它，網路環境中的 WISE 控制器都可直接與其他 WISE 控制器進行資訊(I/O channel value、DI/DO Counter 及 Internal Register)的傳遞與互動，使用者可將此功能做為條件或動作編入本機端的 WISE 控制器工作邏輯中，即可取得或設定遠端 WISE 控制器上的資訊或動作。

◆ **Recipe 群組動作功能**

透過 WISE 的 Recipe 功能，IF-THEN-ELSE 邏輯所對應的動作(Action)，不再只是單一動作，使用者可針對應用系統的需求，編輯內含多個動作的 Recipe 群組。當判斷條件滿足後，群組內的動作將循序執行，可提供使用者在架構應用系統時更大的便利性。

◆ **即時監控 WISE 控制器的各項資訊**

WISE 提供 Modbus TCP Protocol 通道，使用者可即時監控控制器上的各項系統資訊(控制器系統相關資訊與 Modbus TCP 通道的位址對照表(Address mapping table)，請參照文件附錄一)。此外，WISE 的人機介面網頁亦提供簡易的即時監視頁面，使用者無須透過 SCADA 軟體即可得知重要的系統資訊。

◆ **編輯工作邏輯的權限保護**

WISE 的人機介面網頁設有密碼保護措施，使用者可修改下載邏輯規則的密碼，防止 WISE 控制器上的工作邏輯受到竄改。

本文件將詳細說明 WISE-4000/WISE-4000D 控制器上的 WISE 人機操作介面、如何編輯控制器工作邏輯規則、及下載至控制器的操作說明。

## 2 前置作業

進入 WISE 人機操作介面前，請進行以下步驟，完成控制器的網路設定，以便連接位在控制器中的網站伺服器(Web server)。

- ◆ 確認控制器的 Init/Run switch 已撥至”Run”的位置，再將控制器接上電源和網路線。Init/Run switch 的位置如下圖所示：



圖 2-1：控制器上的 Switch 位置圖

- ◆ 安裝並執行 MiniOS7 Utility，MiniOS7 Utility 的下載位址為：  
[http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/minios7/utility/minios7\\_utility/](http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/minios7/utility/minios7_utility/)  
請下載 v321 以後的版本。
- ◆ 選擇工具列上的 Connection→Search，位置如下圖。此時將跳出”MiniOS7 Scan”的搜尋視窗自動搜尋網路中的控制器。



圖 2-2：MiniOS7 Utility 中的 Search 功能位置

- ◆ 尋獲該控制器後，點選”TCP Broadcast”，再點選工具列上的”IP Setting”按鈕。如下圖所示：

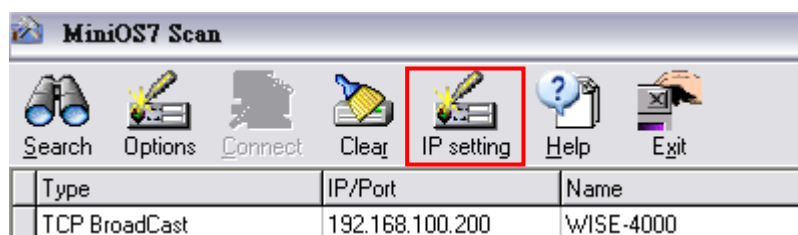


圖 2-3：MiniOS7 Scan 上的 IP Setting 按鈕

- ◆ 點選”IP Setting”按鈕後，將跳出網路設定頁面。輸入完畢後點選”Set”按鈕完成設定。

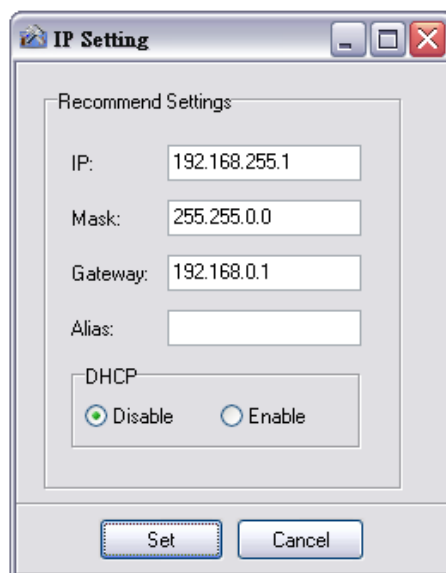


圖 2-4：網路設定頁面

- ◆ 網路設定結束後，將控制器重新開機，即完成使用 WISE 人機操作介面的準備工作。

### 3 WISE Web UI 首頁概述

使用網頁瀏覽器(IE 或 Firefox)連接 WISE Web UI 網頁時，建議使用 1280x1024 的解析度。WISE Web UI 的首頁如下圖所示：

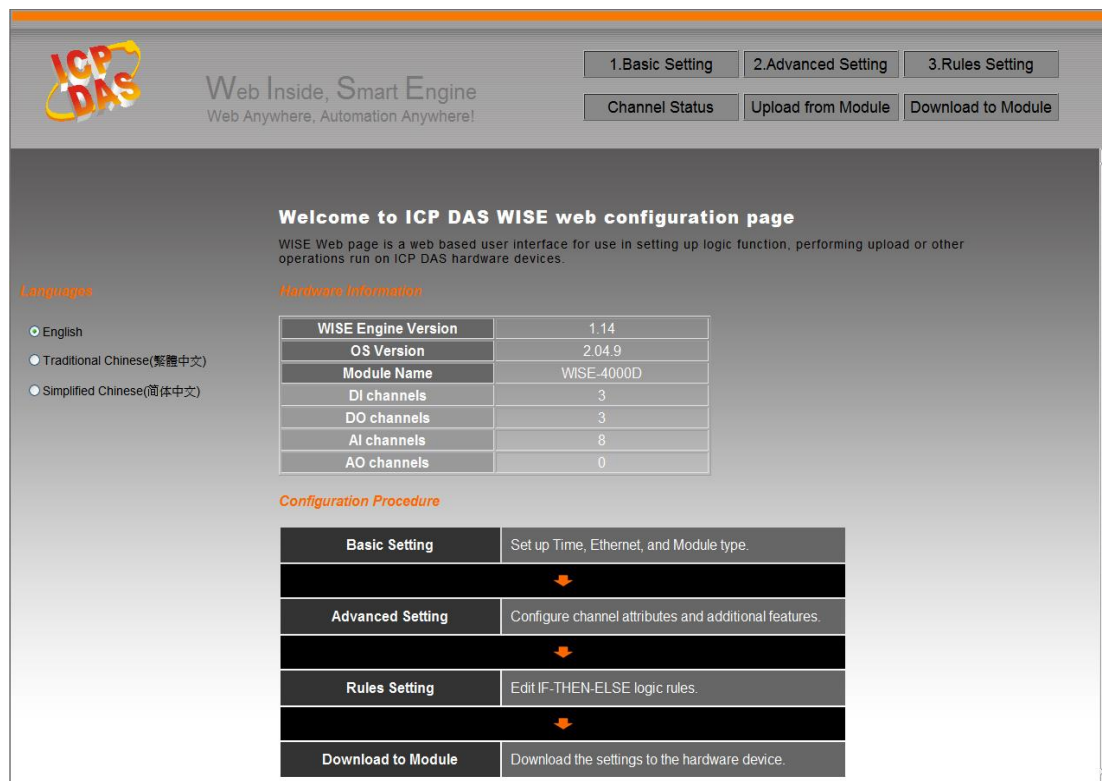


圖 3-1：WISE Web UI 首頁

在網頁的上方有六個按鈕，分別為：

- ◆ Basic Setting
- ◆ Advanced Setting
- ◆ Rules Setting
- ◆ Channel Status
- ◆ Upload from Module
- ◆ Download to Module

首頁將顯示 WISE 的韌體版本(WISE Engine Version)，控制器的硬體資訊，以及 WISE Web UI 的使用流程。網頁的使用流程如下：

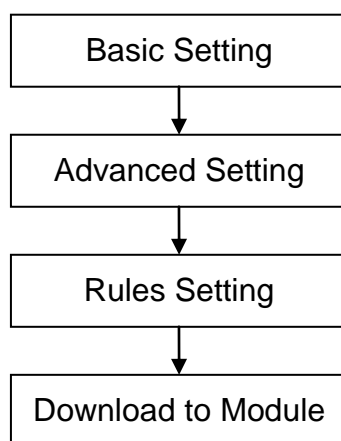


圖 3-2 : WISE Web UI 操作順序

在此提醒使用者，請勿於進行 WISE Web UI 的編輯途中，更新或關閉網頁。WISE Web UI 的所有相關設定必須一次完成設定與下載，在尚未完成“Download to Module”前，所有的設定都還未寫入控制器硬體中。若在規則尚未下載至硬體的情況下即更新或關閉網頁，先前的設定內容將全部消失。以下將分別介紹此六按鈕的功能。

另外，在首頁的左側有語系切換的選單。WISE Web UI 共提供了英文、繁體中文和簡體中文三種語言供使用者選擇，並且會自動記錄使用者所選用的語系，在下次連上 WISE Web UI 時即會自動切換為該語系。在此提醒使用者，請勿在編輯規則的過程中切換語系，否則先前的設定內容將全部消失。建議的語系切換時機為剛連上 WISE Web UI 時，或是完成 Download to Module 之後。

## 4 基本設定(Basic Setting)

此項設定中有四項子設定，分別為名稱設定(Name Setting)、時間設定(Time Setting)、網路設定(Ethernet Setting)，以及權限密碼設定>Password Setting)。

### 4.1 Name Setting

Name Setting(名稱設定)用以設定控制器的名稱。設定介面如下：

圖 4-1：Name Setting 的頁面

進入此頁面時系統將讀取並顯示目前 WISE 控制器上的名稱設定。名稱文字可支援多國語言輸入及顯示。更改名稱文字後，點選 **Save** 即可儲存名稱文字，並於 WISE 網頁的右側上方顯示出目前控制器的名稱文字(如下圖所示)，透過 WISE 控制器上的名稱顯示，使用者即可在多控制器的環境中快速的分辨各控制器。請注意，Name Setting 頁面上的 Save 按鈕僅供暫存於網頁，此名稱設定必需完成 **Download to Module** 後才可成功儲存於控制器。

圖 4-2：設定名稱於 WISE 網頁的顯示位置

### 4.2 Time Setting

Time Setting(時間設定)可用以設定控制器硬體的時間。設定的介面如下：

圖 4-3：Time Setting 的頁面

進入此頁面時，系統將讀取並顯示目前控制器的時間。若欲更改控制器時間，僅需在選定欲更改的時間後，點選 **Save** 即可完成控制器時間的更改。

### 4.3 Ethernet Setting

Ethernet Setting(網路設定)可用以更改控制器上的網路設定、網頁連接埠和 Modbus TCP 的 NetID。設定的介面如下：

Ethernet Setting Page				
IP	192	168	100	247
Mask	255	255	255	0
Gateway	192	168	100	254
<input type="button" value="Save"/>				
Web Server Port	80			
Modbus TCP NetID	1			
<input type="button" value="Save"/>				

圖 4-4：Ethernet Setting 的頁面

進入此頁面時，將讀取並顯示目前控制器上的網路設定。若欲更改網路設定，僅需在設定 IP、Mask 和 Gateway 等參數後，點選 Save 即可將設定值寫入控制器。而欲更改網頁連接埠或是 Modbus TCP NetID，同樣在更改參數後點選 Save。請注意：修改網路設定後，控制器將自動重新開機，並且在 5 秒後自動以新的設定重新連上網頁。

### 4.4 Password Setting

Password Setting(權限密碼設定)可用以更改控制器的邏輯下載密碼和密碼提示。設定的介面如下：

Password Setting Page	
Old Password	<input type="text"/>
New Password	<input type="text"/>
Confirm New Password	<input type="text"/>
Hint	wise
<input type="button" value="Save"/>	

圖 4-5：Password Setting 的頁面

使用者下載控制邏輯前，必須輸入密碼，以防止邏輯遭受竊改。WISE 控制器的預設邏輯下載密碼為“wise”，使用者可於 Password Setting 的介面更改預設密碼和密碼提示。密碼長度限制為 16 個字元，密碼提示長度限制為 20 個字元。

## 5 進階設定(Advanced Setting)

此項設定可設定控制器所連接的 I/O channel 細項功能及其他進階功能。點選 Advanced Setting 按鈕後，左側頁面中將出現以下按鈕：

- ◆ DI Attribute Setting
- ◆ DO Attribute Setting
- ◆ AI Attribute Setting
- ◆ Internal Register Setting
- ◆ Timer Setting
- ◆ Schedule Setting
- ◆ SMS Setting
- ◆ Email Setting
- ◆ CGI Setting
- ◆ Recipe Setting
- ◆ P2P Setting

使用者完成此部份細項功能設定之後，所設定資料將出現於稍後的 IF-THEN-ELSE 設定頁面中，並可用於 IF-THEN-ELSE 規則設定。請注意：完成 IF-THEN-ELSE 規則設定後，若再次修改已經被使用的細項功能設定，則已設定完成的規則將可能發生錯誤。因此，**請盡量先完成此部份的細部功能設定後，再進行 IF-THEN-ELSE 規則設定。**以下將針對各細部功能設定的內容逐一介紹。

### 5.1 DI Attribute Setting

此項功能可用以設定控制器硬體上 DI channel 和 counter 的細項設定。設定的頁面如下：

DI Attribute Setting Page	
Module & Channel	WISE-4000 Channel 0
Nickname	
Filter	0 X 10ms
Counter	
Condition	Disable
Initial Value	0
Save	

圖 5-1：DI Attribute 設定頁面



設定步驟如下：

- i. 在 Module & Channel 欄位中，選擇所要設定的 channel index。
- ii. 在 Nickname 欄位中，提供使用者定義 I/O 通道的名稱，此名稱將顯示於 Channel Status 頁面。
- iii. Filter 欄位為設定此 DI channel 所接收的數位訊號，若發生變動，此一變動必須持續多長時間，此變動才可被判斷為有效，而 DI channel 的數值才會隨著變動；否則系統將判斷此數位訊號的短期變動為雜訊，DI channel 將不隨之變動。此初始值預設為 0，單位為 10ms。
- iv. 在 Counter 部份的 Condition 欄位中，設定觸發 Counter 計數的方式，系統提供 HI to LOW、LOW to HI 或 Status Change 等 3 種判斷方式。若選擇 Disable 則表示不使用此 channel 的 Counter 功能。
- v. 在 Initial Value 欄位中，可設定此 Counter 的初始值，設定後 Counter 將由此初始值開始累加，此初始值預設為 0。
- vi. 重複步驟 i~v 設定完成所有欲設定的 DI counter 內容後，點選 Save 按鈕即可儲存設定。

## 5.2 DO Attribute Setting

此項功能為用以設定控制器硬體上 DO channel 的各細項設定。包含 Power On Value、Counter 和 Pulse Output。此三項設定可依使用者需求選擇設定，不需全部設定。設定的頁面如下：

DO Attribute Setting Page	
Module & Channel	WISE-4000 Channel 0
Nickname	
Power On Value	OFF
Counter	
Condition	Disable
Initial Value	0
Enable Pulse Output	
Pulse High	0 X 10ms
Pulse Low	0 X 10ms
Save	

圖 5-2：DO Attribute 設定頁面

設定步驟如下：

- i. 在 Module & Channel 欄位中，選擇所要設定的 channel index。

- ii. 在 Nickname 欄位中，提供使用者定義 I/O 通道的名稱，此名稱將顯示於 Channel Status 頁面。
- iii. 由 Power On Value 欄位中，設定此 DO channel 值在控制器開機後將為 1(On)或是 0(Off)。
- iv. 在 Counter 項目下的 Condition 欄位，可設定觸發 Counter 計數的方式，系統提供 HI to LOW、LOW to HI 或 Status Change 等 3 種判斷方式。若選擇 Disable 則表示將不使用此 DO channel 的 Counter 功能。此外，在 Initial Value 欄位中，可設定此 Counter 的初始值，設定後 Counter 將由此初始值開始累加，此初始值預設為 0。
- v. 勾選 Enable Pulse Output 表示此 DO channel 將可執行 pulse output；以產生週期性的脈衝循環(periodic pulse cycle)。此時必須設定 Pulse High 及 Pulse Low 值，分別表示在此週期性的脈衝循環中，此 DO channel 將持續 On 狀態多長時間(Pulse High 值)之後，再改變為 Off 狀態並持續此 Off 狀態多長時間(Pulse Low 值)，依此週期循環，單位為 10ms。
- vi. 重複步驟 i~v 設定完成所要設定的 DO channel 後，點選 Save 按鈕即可儲存設定。

### 5.3 AI Attribute Setting

此項功能用以設定 WISE 控制器上 AI channel 的 Deadband 值及線性數據調整(Scale)。AI Deadband 為一數值設定。當控制器所接收的 AI channel 數值已滿足使用者定義於規則中的 Condition(門檻值)，此時 IF-THEN-ELSE 的條件判斷為 TRUE，為防止因 AI channel 訊號來源的震盪不穩定，造成規則判斷在 TRUE/FALSE 間大量且快速的變換，危害系統運作。WISE 會以此 AI channel 的變動數值與規則中的"Condition(門檻值)加上或減掉 Deadband 設定值"的數值來作為 IF-THEN-ELSE 條件判斷的依據。AI channel 設定介面如下：

AI Attribute Setting Page	
Module & Channel	WISE-4000 Channel 0
Nickname	
Deadband	0 (0 ~ 20 mA)
Scale	MIN 0 MAX 0

Save

圖 5-3：AI Attribute 設定頁面

設定步驟如下：

- i. 在 Module & Channel 欄位中，選擇所要設定的 channel index。
- ii. 在 Nickname 欄位中，提供使用者定義 I/O 通道的名稱，此名稱將顯示於 Channel Status 頁面。
- iii. 在 Deadband 欄位中，可設定此 AI channel 的 Deadband 值，並於設定欄位的右方顯示出 AI channel 的數值範圍(以上圖為例，範圍為 0~20 mA)。Deadband 的輸入值必須為正數，此初始值預設為 0。
- iv. 在 Scale 欄位中，可設定將 AI channel 的數值範圍依線性等比例調整至 Min 及 Max 間的數值。一旦設定 Scale 數據後，此 AI channel 在 IF Condition 中將會依照此 Scale 後的數值進行判斷，由 channel status 和 Modbus TCP 取得的 AI 數據也將會是 scale 後的數據。Min 值及 Max 值預設值為 0，代表不使用 Scale 功能。
- v. 重複步驟 i~iv 設定完成所要設定的 AI channel 後，點選 Save 按鈕即可儲存設定。

AI Deadband 使用說明：

AI Deadband 可應用於三種情況，假設該 AI channel 的數值範圍設定為 0mA 至 20mA：

(a) 當 IF Condition 為 AI >或>=某數值時：

假設 Deadband 數值設為 2，而 Rule 中設定(IF AI>10mA, THEN DO=ON, ELSE DO=OFF)情況下，當 AI 大於 10mA 時，DO 隨即等於 ON，但隨後 AI 數值必需有小於 8mA(10mA 減掉 Deadband 數值 2)以下的數值出現，DO 才會轉變為 OFF。如下圖所示。

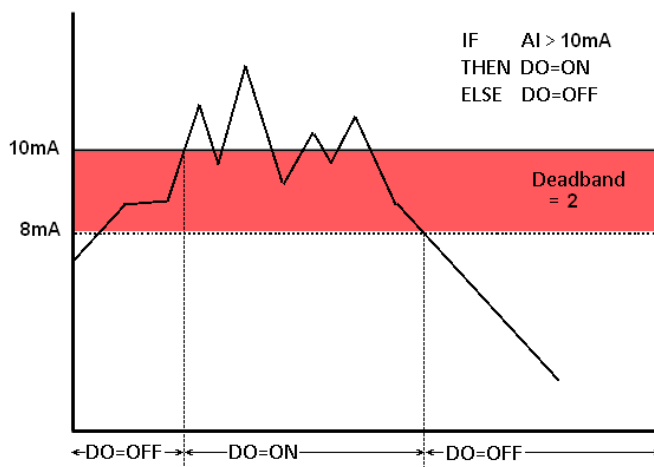


圖 5-4：AI Deadband 示意圖(作用於大於條件)

(b) 當 IF Condition 為  $AI < \text{或} \leq \text{某數值}$  時：

假設 Deadband 數值設為 2，而 Rule 設定為 (IF  $AI < 10\text{mA}$ , THEN  $DO = \text{ON}$ , ELSE  $DO = \text{OFF}$ )，當  $AI$  小於  $10\text{mA}$  時， $DO$  隨即等於  $\text{ON}$ ，但隨後  $AI$  數值必需有大於  $12\text{mA}$  ( $10\text{mA}$  加上 Deadband 數值 2) 以上的數值出現， $DO$  才會轉變為  $\text{OFF}$ 。如下圖所示。

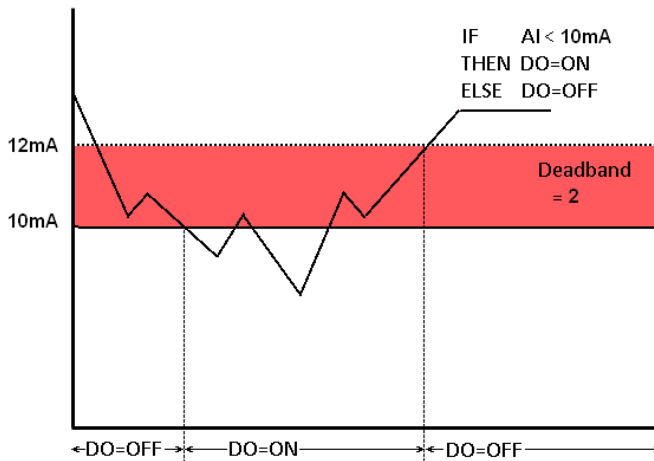


圖 5-5：AI Deadband 示意圖(作用於小於條件)

(c) 當 IF Condition 為  $AI = \text{某數值}$  時：

假設 Deadband 數值設為 1，而 Rule 設定為 (IF  $AI = 9\text{mA}$ , THEN  $DO = \text{ON}$ , ELSE  $DO = \text{OFF}$ )，當  $AI$  數值介於  $8\text{mA}$  ( $9\text{mA}$  減掉 Deadband 數值 1) 及  $10\text{mA}$  ( $9\text{mA}$  加上 Deadband 數值 1) 之間，則符合判斷式， $DO$  隨即等於  $\text{ON}$ ，相反地， $AI$  數值小於  $8\text{mA}$  或大於  $10\text{mA}$  時則  $DO$  等於  $\text{OFF}$ 。如下圖所示。

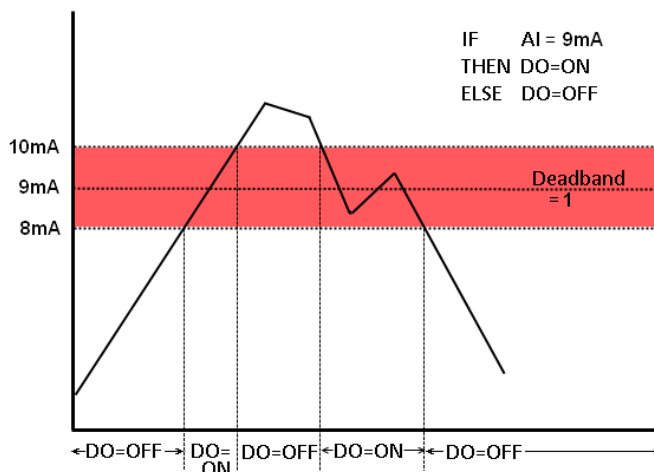


圖 5-6：AI Deadband 示意圖(作用於等於條件)

#### 5.4 Internal Register Setting

WISE 提供 48 個 Internal register，可作為暫存的變數，使用者也可以透過 Modbus address 來讀取或設定 Internal register 變數值。Internal

Register 的設定頁面如下圖所示：

Internal Register Setting Page						
Enable	<input type="checkbox"/> No.01	<input type="checkbox"/> No.02	<input type="checkbox"/> No.03	<input type="checkbox"/> No.04	<input type="checkbox"/> No.05	<input type="checkbox"/> No.06
Nickname	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Initial Value	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Enable	<input type="checkbox"/> No.07	<input type="checkbox"/> No.08	<input type="checkbox"/> No.09	<input type="checkbox"/> No.10	<input type="checkbox"/> No.11	<input type="checkbox"/> No.12
Nickname	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Initial Value	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Enable	<input type="checkbox"/> No.13	<input type="checkbox"/> No.14	<input type="checkbox"/> No.15	<input type="checkbox"/> No.16	<input type="checkbox"/> No.17	<input type="checkbox"/> No.18
Nickname	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Initial Value	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Enable	<input type="checkbox"/> No.19	<input type="checkbox"/> No.20	<input type="checkbox"/> No.21	<input type="checkbox"/> No.22	<input type="checkbox"/> No.23	<input type="checkbox"/> No.24
Nickname	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Initial Value	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Enable	<input type="checkbox"/> No.25	<input type="checkbox"/> No.26	<input type="checkbox"/> No.27	<input type="checkbox"/> No.28	<input type="checkbox"/> No.29	<input type="checkbox"/> No.30
Nickname	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Initial Value	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Enable	<input type="checkbox"/> No.31	<input type="checkbox"/> No.32	<input type="checkbox"/> No.33	<input type="checkbox"/> No.34	<input type="checkbox"/> No.35	<input type="checkbox"/> No.36
Nickname	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Initial Value	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Enable	<input type="checkbox"/> No.37	<input type="checkbox"/> No.38	<input type="checkbox"/> No.39	<input type="checkbox"/> No.40	<input type="checkbox"/> No.41	<input type="checkbox"/> No.42
Nickname	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Initial Value	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Enable	<input type="checkbox"/> No.43	<input type="checkbox"/> No.44	<input type="checkbox"/> No.45	<input type="checkbox"/> No.46	<input type="checkbox"/> No.47	<input type="checkbox"/> No.48
Nickname	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Initial Value	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

圖 5-7：Internal Register 設定頁面

設定步驟如下：

- i. 勾選 Internal Register 編號即可啟用，勾選後就表示啟用，並可輸入初始值及 Internal Register 的名稱，此名稱將顯示於 Channel Status 頁面。
- ii. 勾選並完成設定欲啟用的 Internal Register 後，點選 Save 按鈕儲存設定。

### 5.5 Timer Setting

WISE 提供 12 組 Timer(計時器)，可用於計時。Timer 的狀態分別為未逾時(Not Timeout)或是逾時(Timeout)，可做為 IF 條件使用。而 Timer 的動作為啟動(Start)和重置(Reset)。啟動可觸發計時器開始計時，若是在計時期間再觸發一次啟動，計時器則會重新計時；而重置則是將計時器歸零並停止計時。計時器狀態只於啟動後且達到時間周期時為逾時(Timeout)狀態，否則皆處於未逾時(Not Timeout)狀態。Timer 設定的介面如下圖所示：

Timer Setting Page	
Timer Amount	0
Index	
Period	0 Sec
Initial Status	Stop
Save	

圖 5-8：Timer 設定頁面

設定步驟如下：

- i. 在 Timer Amount 的欄位中，設定所要使用的 Timer 總數。
- ii. 在 Index 欄位中選擇所要設定的 Timer 編號。
- iii. 設定 Timer 的 Period。單位為秒。
- iv. 可在 Initial Status 欄位設定各 Timer 的初始狀態；此狀態可設定為在控制器啟動後即開始計時，或設定初始狀態為停止狀態，等待特定條件成立後始觸發啟動。
- v. 重複步驟 ii~iv，完成各 Timer 設定後，再點選 Save 按鈕即完成儲存。

## 5.6 Schedule Setting

WISE 提供 12 組 Schedule(排程)，可用以執行規律性的排程任務。排程的狀態分別為範圍內(In Range)及範圍外(Out of Range)，可做為 IF 條件使用。而排程的動作為啟用(Enable)和停用(Disable)。請注意排程若是被停用，則會處於範圍外(Out of Range)的狀態。Schedule 設定頁面如下圖所示：

Schedule Setting Page	
Schedule Amount	0
Index	
Initial Status	Disable
Date	
Time	0 0 0 ~ 0 0 0
Clear All	Mark All
Weekday	Weekend
Save	

圖 5-9：Schedule 設定頁面

設定步驟如下：

- i. 於 Schedule Amount 欄位中，選取所需要的 Schedule 總數。

- ii. 在 Index 欄位中選擇所要設定的 Schedule 編號。
- iii. 在 Initial Status 欄位設定各個 Schedule 將在控制器啟動後開始目前時間的檢查，或起始狀態為停用(Disable)，待特定條件成立後始觸發啟動目前時間的檢查。
- iv. 在 Date 欄位設定此 Schedule 執行的年份及月份區間。當選擇好 Date 欄位時，網頁將自動於 Schedule Setting 頁面下方產生出該年月份區間的萬年曆顯示，如下圖所示。

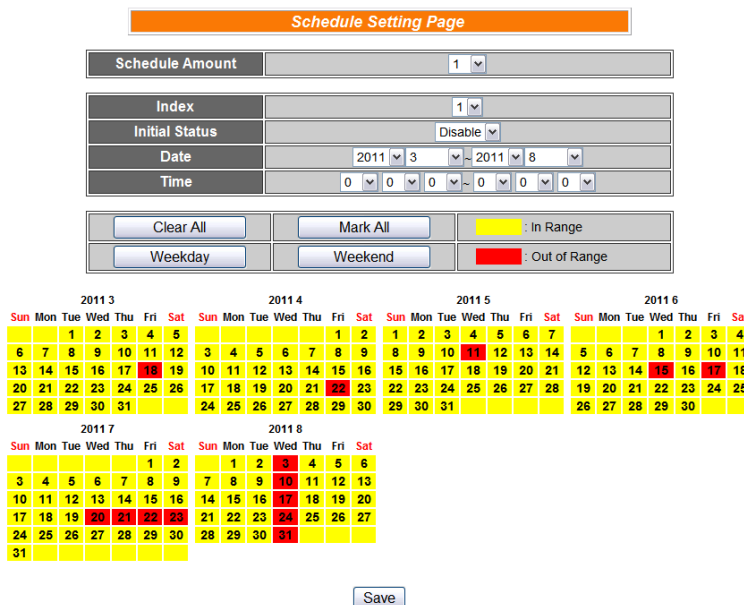


圖 5-10 : Schedule 萬年曆設定頁面

- v. 在 Time 欄位設定此 Schedule 執行的時間區間，若所設定的結束時間超過起始時間(例如 20:00:00~06:00:00)，表示此 Schedule 將跨日執行。
- vi. 在萬年曆欄位設定此 Schedule 將在哪些日期執行。可直接於日期上點選切換該日期底色，黃色底色代表該日期落於此 Schedule 選取範圍內，紅色則代表該日期不在選取範圍內。系統預設為全部日期都是在 Schedule 選取範圍內，亦即將每日執行。Clear All 按鈕可將目前顯示的萬年曆日期全部恢復為在 Schedule 選取範圍內，反之 Mark All 則是將日期全部摒除於 Schedule 選取範圍外；而 Weekday 按鈕則可將週一至週五設定於 Schedule 選取範圍內，並將週六及週日設定為 Schedule 選取範圍外，亦即：僅於週一至週五執行。反之 Weekend 按鈕則是僅週六及週日為 Schedule 選取範圍內，週一至週五則為 Schedule 選取範圍外，亦即：僅於週六及週日執行。
- vii. 重複步驟 ii~vi 完成各個 Schedule 設定後，點選 Save 按鈕即可儲存所有 Schedule 相關設定。

## 5.7 SMS Setting

WISE 提供 12 組 SMS 簡訊設定，可用於事件發生時，傳送預先設定的簡訊至特定的手機號碼。SMS 的設定頁面如下：

圖 5-11：SMS 設定頁面

設定步驟如下：

- i. 由 SMS Amount 的欄位中，設定所要使用的 SMS 總數。
- ii. 在 Index 欄位中選擇所要設定的 SMS 編號。
- iii. 在 Phone Number 欄位填上要收到簡訊的手機號碼。同一則簡訊可設定發送給多支手機號碼，**僅需在每組號碼之間以逗號「，」作為間隔即可。**
- iv. 在 Message 內容填上簡訊的內容，**簡訊的內容在 Unicode 模式下長度不得超過 70 個多國文字；如未勾選 Unicode，僅支援英文字元(上限：160 個英文字元)，不支援多國文字。**如下圖所示：

圖 5-12：SMS Unicode 勾選畫面



另外，SMS 提供使用者以特殊的編碼字串，將即時的 channel 數據加入 SMS 當中送出，編碼的方式如下：

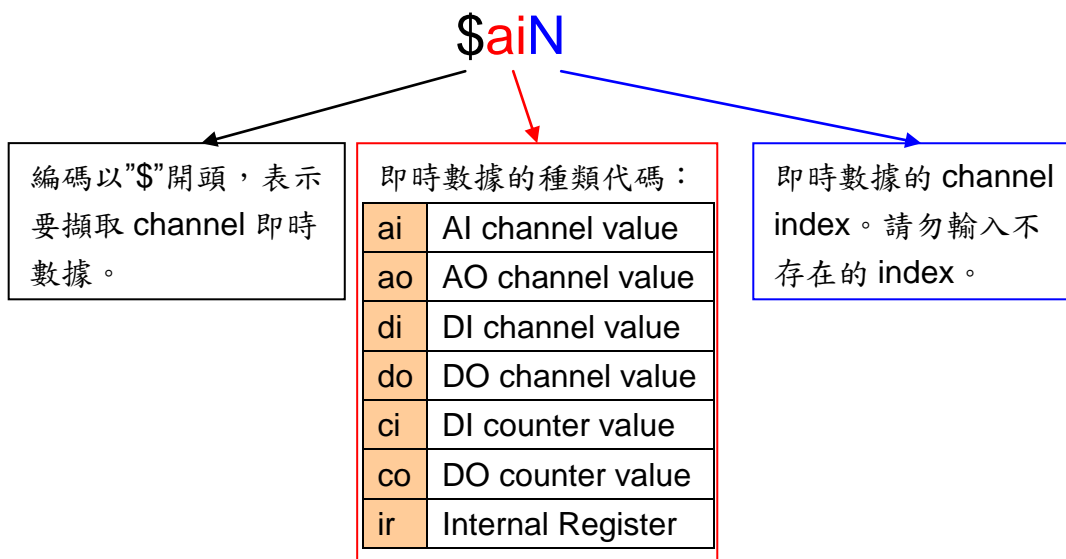


圖 5-13：SMS 的即時數據編碼規則

使用者可自行輸入通道的編碼，或透過 I/O 通道選擇介面自動產生通道的編碼於 SMS 簡訊內容中。

- v. 重複步驟 ii~iv，完成所有 SMS 設定後，點選 Save 按鈕完成儲存。

### 5.8 Email Setting

WISE 提供 12 組 Email 設定，可於事件發生時，傳送預先設定的 Email 至特定收件者。Email 的設定頁面如下：

E-mail Setting Page	
E-mail Amount	0 ▼
Index	▼
SMTP Server (IP or Domain Name)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Authentication	
Login ID	<input type="text"/>
Password	<input type="text"/>
Sender Name	<input type="text"/>
Sender Email Address	<input type="text"/>
1st Receiver Email Address	<input type="text"/>
2nd Receiver Email Address	<input type="text"/>
3rd Receiver Email Address	<input type="text"/>
4th Receiver Email Address	<input type="text"/>
5th Receiver Email Address	<input type="text"/>
Subject	<input type="text"/>
Content  (Note: The length of the message cannot exceed 160 characters.)	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; min-height: 100px;"> <input type="text"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>DI ▼</span> <span>Ch. 0 ▼</span> <span>Add</span> </div>

圖 5-14 : Email 設定頁面

設定步驟如下：

- i. 由 E-mail Amount 的欄位中，設定所要使用的 Email 群組總數。
- ii. 在 Index 欄位中選擇所要設定的 Email 群組編號。
- iii. 在 SMTP Server 欄位輸入 SMTP server 的 IP 或 domain name。
- iv. 若此 SMTP server 是需登入的，請勾選 Authentication 的 Checkbox，並進行步驟 v ~ vi。若此 SMTP server 是不需登入的，則不要勾選 Authentication 的 Checkbox，並跳過步驟 v ~ vi，直接進入步驟 vii。
- v. 在 Login ID 欄位中填入欲登入 SMTP server 的帳號。
- vi. 在 Password 欄位中填入欲登入 SMTP server 的密碼。
- vii. 在 Sender Name 欄位中填入郵件中的寄件者名稱。
- viii. 在 Sender Email Address 欄位中填入寄件者的 Email address。
- ix. 在 1<sup>st</sup> ~5<sup>th</sup> Receiver Email Address 欄位中填入收件者的 Email address，最多可設定 5 位收件者，必須填入至少一位收件者的 Email address，並請依序輸入。

- x. 在 Subject 欄位中填入 Email 的主旨。
- xi. 在 Content 欄位中填入 Email 的內容。請注意：Email 的內容長度不得超過 160 個字。Email 也支援送出即時的 channel 數據，編碼的方式同 SMS。使用者可自行輸入通道的編碼，或透過 I/O 通道選擇介面自動產生通道的編碼於 Email 信件中。
- xii. 重複步驟 ii~xi，完成所有 Email 群組設定後，再點選 Save 按鈕即可儲存設定。

## 5.9 CGI Command Setting

WISE 提供 12 組 CGI Command 設定，可於事件發生時，執行遠端伺服器所提供的 CGI 功能。CGI Command 的設定頁面如下圖：

CGI Command Setting Page	
CGI Amount	0
Index	[Dropdown]
CGI Command	HTTP:// [ ] . [ ] . [ ] . [ ] /
Retry Count	[ ] times
Retry Interval	[ ] Sec

Save

圖 5-15：CGI Command 設定頁面

設定步驟如下：

- i. 由 CGI Amount 的欄位中，設定所要使用的 CGI 群組總數。
- ii. 在 Index 欄位中選擇所要設定的 CGI 群組編號。
- iii. 在 CGI Command 欄位中，設定遠端伺服器的 IP、Port，以及該伺服器所提供的 CGI 指令。
- iv. 由 Retry Count 的欄位中，設定當未順利與 CGI 伺服器連線時，將會重覆嘗試連線的次數。
- v. 由 Retry Interval 的欄位中，設定當未順利與 CGI 伺服器連線時，每次嘗試連線的間隔時間。單位為秒。
- vi. 重複步驟 ii~v，完成所有的 CGI 群組，設定完成之後，再點選 Save 按鈕即完成儲存。

## 5.10 Recipe Setting

WISE 提供 12 組 Recipe 設定，可在 Rule Setting 中設定觸發 IF Condition 後，執行預先設定好的大量 THEN/ELSE Action，因此可稱 Recipe 為 Action 的巨集。Recipe 的設定頁面如下圖：

Recipe Attribute Setting Page	
Recipe Amount	0
Index	1
Action	None <input type="button" value="Add"/>
<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Up"/> <input type="button" value="Down"/> <input type="button" value="Clear All"/>	
<input type="button" value="Save"/>	

圖 5-16：Recipe 設定頁面

設定步驟如下：

- i. 由 Recipe Amount 的欄位中，設定所要使用的 Recipe 群組總數。
- ii. 在 Index 欄位中選擇所要設定的 Recipe 群組編號。
- iii. 在 Action 欄位中選擇所要加入的 THEN/ELSE Action 設定選項。
- iv. 點選 Add 按鈕後將跳出 THEN/ELSE Action 細項的設定網頁，詳細設定說明請參考章節 THEN/ELSE Action。
- v. THEN/ELSE Action 細項設定完成後，網頁將自動更新，並將該 Action 列於 Recipe 頁面中，如下圖所示：

Recipe Attribute Setting Page	
Recipe Amount	1
Index	1
Action	None <input type="button" value="Add"/>
<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Up"/> <input type="button" value="Down"/> <input type="button" value="Clear All"/>	
<input type="radio"/>	WISE-4000 DO1 = ON <input checked="" type="radio"/> One Time <input type="radio"/> Repeat
<input type="radio"/>	Send SMS1 (0987654321) <input checked="" type="radio"/> One Time <input type="radio"/> Repeat
<input type="radio"/>	Send Email1 <input checked="" type="radio"/> One Time <input type="radio"/> Repeat
<input type="radio"/>	Internal Register1 = 10 <input checked="" type="radio"/> One Time <input type="radio"/> Repeat
<input type="radio"/>	Send CGI Command1 <input checked="" type="radio"/> One Time <input type="radio"/> Repeat
<input type="button" value="Save"/>	

圖 5-17：Recipe Action 管理區

另外為符合應用需求，針對某些 THEN/ELSE 動作，系統提供 "One Time(單次執行)" 及 "Repeat(重複執行)" 兩種設定選項，每個動作皆可獨立設定，說明如下：

- "One Time(單次執行)" 動作：表當 IF 條件(Condition) 成立後，將執行此動作一次，執行一次後則不再執行，後續需等此 IF 條件(Condition) 出現不成立的狀況，並再度回到成

- 立時，此動作才會再度被執行一次。
- ” Repeat(重複執行)”動作：表當 IF 條件(Condition)成立後，將重複執行此動作，直到此 IF 條件(Condition)出現不成立的狀況才停止執行。
- vi. Recipe 中已被選擇加入的 Action，可藉 Edit 按鈕再編輯，或透過 Delete 按鈕刪除，▲ 按鈕可將其順序上移，▼ 按鈕可將其順序下移，而 Clear All 按鈕則將清除該 Recipe 中所有的 Action。
  - vii. 重複步驟 ii~vi，完成所有的 Recipe 群組，設定完成之後，再點選 Save 按鈕即完成儲存。

### 5.11 P2P Setting

WISE 提供 8 組 P2P 設定，使用者可藉由 P2P 功能，使本機端的 WISE 控制器透過網路與其它遠端的 WISE 控制器進行資訊(I/O value、DI/DO Counter 及 Internal Register)的傳遞與互動。P2P 的設定頁面如下圖：

P2P Setting Page	
P2P Amount	0 ▼
Index	▼
IP	. . .
Scan Interval	(Sec)
Modbus TCP NetID	
Module Type	WISE-7100 ▼
Module Name	

圖 5-18：P2P 設定頁面

設定步驟如下：

- i. 由 P2P Amount 的欄位中，設定所要使用的 P2P 模組總數。
- ii. 在 Index 欄位中，選擇所要設定的 P2P 模組編號。
- iii. 在 IP 欄位中，輸入欲進行資訊傳遞與互動的遠端 WISE 控制器 IP。
- iv. 在 Scan Interval 欄位中，設定此控制器每隔幾秒與遠端控制器進行一次資訊交換。此初始值預設為 5 秒。
- v. 在 Modbus TCP NetID 欄位中，設定遠端 WISE 模組的 NetID。
- vi. 在 Module Type 欄位中，選擇遠端的 WISE 控制器種類。Module Type 目前分為四種控制器種類：

- WISE-7100 :  
提供 WISE-71xx 系列控制器與使用者選擇。WISE-7100 的設定畫面如下圖：

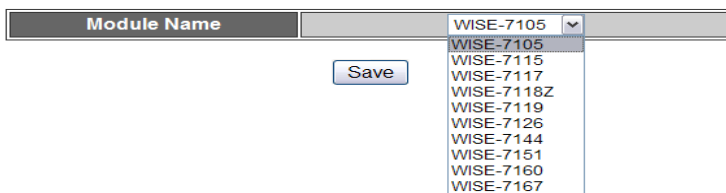


圖 5-19：WISE-7100 控制器選擇畫面

- WISE-4000 :  
提供 WISE-4000 控制器與使用者選擇。WISE-4000 的設定畫面如下圖：




圖 5-20：WISE-4000 控制器選擇畫面

- WISE-7901 :  
WISE-7901 可與泓格科技的 XBoard 搭配使用，使用者必須在此設定遠端 WISE 控制器所實際搭配的 XBoard。  
WISE-7901 的設定畫面如下圖：



圖 5-21：WISE-7901 XBoard 選擇畫面

- WISE-7902 :  
WISE-7902 共有 8 組 DI 及 DO 位址可供搭配泓格科技的 FRnet 模組，使用者必須按照遠端 WISE 控制器所實際搭配的 FRnet 模組位址與型號來設定。DO 可選擇 FR-2054 及 FR-2057；DI 則可選擇 FR-2053 及 FR-2054。請注意，當選擇 FR-2054 模組時，將占用同 1 組 DO 及 DI 位址。  
WISE-7902 的設定畫面如下圖：

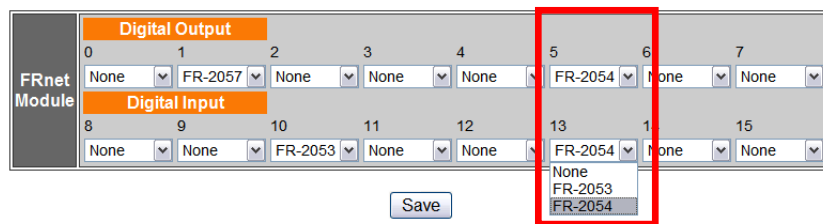


圖 5-22 : WISE-7902 FRnet Module 選擇畫面

- vii. 在 Module Name、XBoard 或 FRnet Module 欄位中設定好遠端 WISE 控制器的型號或模組。
- viii. 重複步驟 ii~vi，完成所有的 P2P 群組設定，設定完成之後，再點選 Save 按鈕儲存。

## 6 邏輯規則設定(Rules Setting)

完成進階設定(Advanced Setting)後，使用者即可編輯 IF-THEN-ELSE 的邏輯規則。點選 Rules Setting 按鈕，左側網頁將出現 Rule Manager 功能表格，及 Rule 總表；右側網頁將顯示各個規則的詳細內容。如下圖所示：

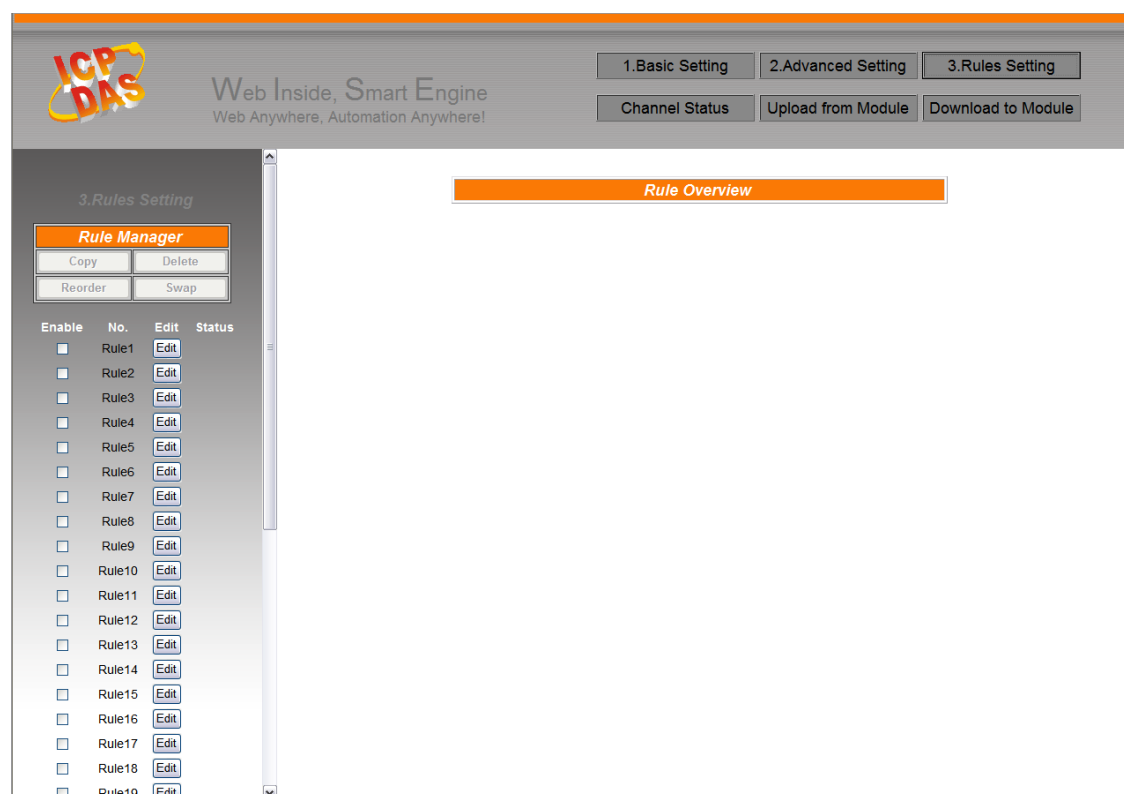


圖 6-1：Rules Setting 頁面

在左側網頁中，上方為 Rule Manager，其可複製、重設、排序及互換已編輯完成的規則(詳細介紹請見稍後的章節)。下方為規則設定區，如下圖所示共有四個欄位：

Enable	No.	Edit	Status
<input type="checkbox"/>	Rule 1	Edit	
<input type="checkbox"/>	Rule 2	Edit	
<input type="checkbox"/>	Rule 3	Edit	
<input type="checkbox"/>	Rule 4	Edit	
<input type="checkbox"/>	Rule 5	Edit	

圖 6-2：規則設定區



- ◆ **Enable**：勾選規則的 **Checkbox**，表示下載後此規則將被執行，若未勾選則此規則僅暫存而不執行。
- ◆ **No.**：標示規則的編號，為避免發生錯誤，請**依序編輯**。
- ◆ **Edit**：編輯此規則的內容。
- ◆ **Status**：「OK」表示此規則設定無誤；「Error」表示此規則發生設定錯誤。**請注意：完成規則設定後，若再次更改 **Advanced Setting** 的設定內容，將可能導致規則中所使用的元件消失而出現設定錯誤。**

點選 **Edit** 按鈕後可進入設定畫面進行規則編輯，如下圖所示：

Rules Setting Page			
Rule 1			
Description			
IF	THEN	ELSE	
Condition1	Action1	Action1	
Condition2	Action2	Action2	
Condition3	Action3	Action3	
Operator			


圖 6-3：Rule 編輯頁面

頁面上方將顯示編輯中的規則編號，下方 **Description** 欄位可供使用者記錄此規則的功能註解。在 **IF-THEN-ELSE** 的規則設定表格中，每則規則皆提供 3 項 **IF condition**，使用者可選擇設定三項 **condition** 間的 **Operator** 為 **AND** 或是 **OR**。請注意：為防止錯誤產生，此部份設定已做防呆設計：**如欲使用兩個以上的 **IF condition**，必須先設定 **Operator** 為 **AND** 或是 **OR**，才可設定 **Condition2**。完成 **Condition2** 設定後，才可設定 **Condition3**。**每條規則皆可設定 3 項 **THEN Action** 和 3 項 **ELSE Action**。以下將分別說明 **Condition** 和 **Action** 的設定操作。

## 6.1 IF Condition

IF Condition 的設定選項如下：

- ◆ AI
- ◆ DI
- ◆ DI Counter
- ◆ DO Counter
- ◆ Internal Register
- ◆ Timer
- ◆ Schedule
- ◆ P2P
- ◆ Rule Status

控制器所具備的 AI 和 DI channel 相關設定選項將自動出現於下拉選單中。其他的元件選項必須在進行 IF condition 設定前，先於 Advanced Setting 完成設定，才可出現於 IF condition 選項中。在 Condition 欄位中的下拉式選單，選擇要作為 condition 的元件，再點選右側的  按鈕，將跳出相關細項的設定網頁。

### 6.1.1 AI

使用者可以以 AI channel value 的值，作為 IF condition，設定頁面如下：

AI Condition Setting

Module & Channel	Operator	Value
<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">WISE-4000 ▾</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Ch. 0 ▾</div> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">= ▾</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Assign Value as ▾</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; text-align: center;">0</div>

Save

圖 6-4：AI channel 的條件設定頁面

設定步驟如下：

- i. 由 Module & Channel 欄位的 channel 中，選擇將作為 condition 的 channel index。
- ii. 設定 Channel Value 的判斷式。由 =、>、<、>=、<= 中選擇一個適當的 operator。
- iii. 設定一個比較值。當此 AI Channel 數值與比較值的運算符合判斷式時，此條件判斷結果將為 true。

WISE 提供 3 種數值來源與 AI 通道數值進行比較判斷。

- 自定數值：使用者可自定數值來進行比較判斷

Module & Channel	Operator	Value
WISE-4000 Ch. 0	=	Assign Value as 0

- AI 通道數值：使用者可選擇控制器上的 AI 通道數值來進行比較判斷

Module & Channel	Operator	Value
WISE-4000 Ch. 0	=	AI WISE-4000 Ch. 0

- Internal Register：使用者可選擇已設定的 Internal Register 數值來進行比較判斷

Module & Channel	Operator	Value
WISE-4000 Ch. 0	=	Internal Register 1

- iv. 點選 Save 按鈕儲存設定，細項設定網頁將關閉，回到規則設定頁面。

### 6.1.2 DI

使用者可以以 DI channel 的值，作為 IF condition。設定頁面如下：

**DI Condition Setting**

<b>Module &amp; Channel</b>	WISE-4000 Channel 0
<b>Channel Value</b>	OFF

圖 6-5：DI channel 的條件設定頁面

設定步驟如下：

- i. 由 Module & Channel 欄位的 channel 中，選擇將作為 condition 的及 channel index。
- ii. 設定 Channel Value 的判斷式。由 OFF、ON、ON to OFF、OFF to ON 和 Change 中選擇一個適當的狀態。當此 DI channel value 的變動符合判斷式時，此 condition 的結果為 true。其中 ON to OFF、OFF to ON 和 Change 選項，僅在 DI channel value 發生改變的一瞬間成立，因此僅可驅動 Action 一次。
- iii. 點選 Save 按鈕儲存設定，細項設定網頁將關閉，回到規則設定頁面。

### 6.1.3 DI Counter

使用者可以以 DI counter 的值，作為 IF condition。設定頁面如下：

DI Counter Condition Setting	
Module & Channel	WISE-4000 Channel 0
Value	= 0
Save	

圖 6-6：DI Counter 的條件設定頁面

設定步驟如下：

- i. 由 Module & Channel 欄位的 channel 中，選擇要作為 condition 的 channel index。
- ii. 設定 counter value 的判斷式。由 =、>、<、>=、<= 和 Change 當中選擇一個 operator。當此 DI counter 的數值符合判斷式時，此 condition 的結果為 true。若選擇 Change 則不需設定比較值，在 DI Counter 值產生變動的一瞬間成立，因此僅可驅動 Action 一次。
- iii. 點選 Save 按鈕儲存設定，點選後即關閉細項設定網頁，回到規則設定頁面。

#### 6.1.4 DO Counter

使用者可以以 DO counter 的值，作為 IF condition。設定頁面如下：

DO Counter Condition Setting	
Module & Channel	WISE-4000 Channel 0
Value	= 0
Save	

圖 6-7：DO Counter 的條件設定頁面

設定步驟如下：

- i. 由 Module & Channel 欄位的 channel 中，選擇要作為 condition 的 channel index。
- ii. 設定 counter value 的判斷式。由 =、>、<、>=、<= 和 Change 中選擇一個 operator。當此 DO counter 的數值符合判斷式時，此 condition 的結果則為 true。若選擇 Change 則不需設定比較值，在 DO Counter value 發生改變的一瞬間成立，因此僅可驅動 Action 一次。
- iii. 點選 Save 按鈕儲存設定，點選後即關閉細項設定網頁，回到規則設定頁面。

### 6.1.5 Internal Register

使用者可以以 Internal Register 的值，作為 IF condition，設定頁面如下：

Internal Register Condition Setting		
Index	Operator	Value
1	=	Assign Value as 0
Save		

圖 6-8：Internal Register 的條件設定頁面

設定步驟如下：

- i. 由 Index 欄位中，選擇要作為 condition 的 Internal Register index。
- ii. 設定 Internal Register 數值的判斷式。由 =、>、<、>=、<= 中選擇一個適當的運算子並設定一個比較值。當此 Internal Register 與設定數值的運算符合判斷式時，此條件判斷結果將為 true。WISE 提供 3 種數值來源與內部暫存器數值進行比較判斷：

- 自定數值：使用者可自定數值來進行比較判斷

Index	Operator	Value
1	=	Assign Value as 0

- AI 通道數值：使用者可選擇控制器上的 AI 通道數值來進行比較判斷

Index	Operator	Value
1	=	AI WISE-4000 Channel 0

- Internal Register：使用者可選擇已設定的 Internal Register 數值來進行比較判斷

Index	Operator	Value
1	=	Internal Register 1

- iii. 點選 Save 按鈕儲存設定，點選後即關閉細項設定網頁，回到規則設定頁面。

### 6.1.6 Timer

使用者可以以 Timer 的狀態作為 IF condition。設定頁面如下：

Time Condition Setting	
Index	1
Status	Not Timeout
Save	

圖 6-9：Timer 的條件設定頁面

設定步驟如下：

- i. 由 Index 欄位中，選擇要作為 condition 的 Timer index。
- ii. 由 Status 欄位中，設定狀態為 Not Timeout 或是 Timeout。當此 Timer 符合所設定的狀態時，此 condition 的結果為 true。
- iii. 點選 Save 按鈕儲存設定，點選後即關閉細項設定網頁，回到規則設定頁面。

#### 6.1.7 Schedule

使用者可以以 Schedule 的狀態作為 IF condition。設定頁面如下：

Schedule Condition Setting	
Index	1
Condition	Out of Range
Save	

圖 6-10：Schedule 的條件設定頁面

設定步驟如下：

- i. 由 Index 欄位中，選擇要作為 condition 的 Schedule index。
- ii. 在 Status 欄位中，設定狀態為 Out of Range 或是 In Range。當此 Schedule 符合所設定的狀態時，此 condition 的結果為 true。
- iii. 點選 Save 按鈕儲存設定，點選後即關閉細項設定網頁，回到規則設定頁面。

#### 6.1.8 P2P


使用者可以透過 P2P 功能，取得遠端 WISE 控制器的資訊(DI、AI、DI/DO Counter 和 Internal Register)作為 IF Condition 的判斷。設定 P2P Condition 分為兩階段：第一階段先選取 P2P 群組編號及指定的資訊作為 Condition，第二階段則是 Condition 的細項設定。第一階段設定頁面如下：


P2P Condition Setting	
index	1
Module	WISE-7105
Condition	AI

Save

圖 6-11：P2P 的條件設定頁面

設定步驟如下：

- i. 由 Index 欄位中，選擇要作為 condition 的 P2P index。
- ii. 由 Condition 欄位中，選擇要作為 condition 的資訊。
- iii. 點選  按鈕後將跳出該資訊的細項設定網頁，隨即進入第二段設定。細項設定頁面如下：

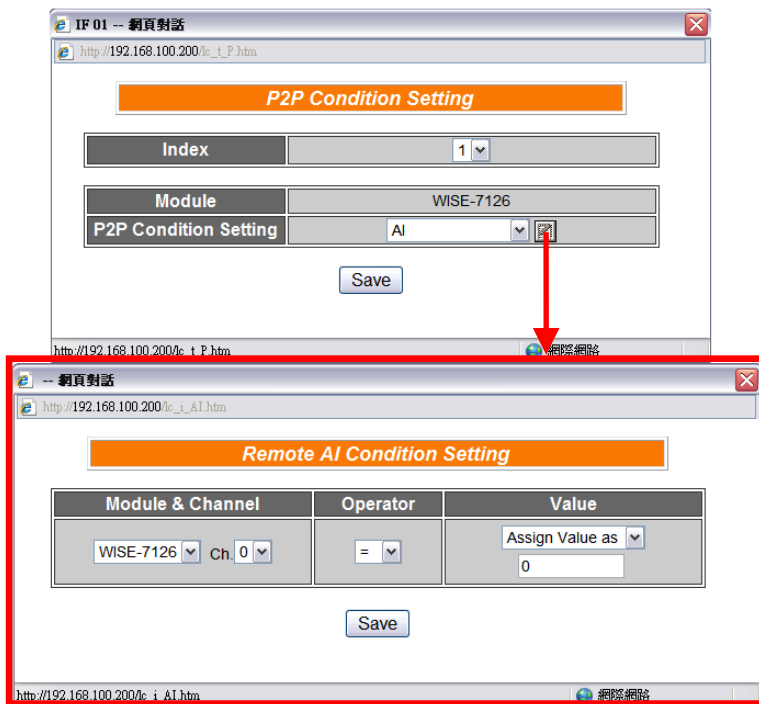

The image shows two browser windows. The top window, titled 'IF 01 - 網頁對話', displays the 'P2P Condition Setting' page with fields for Index (1), Module (WISE-7126), and Condition (AI). A red arrow points from the edit icon in the Condition field to the bottom window. The bottom window, titled '網頁對話', displays the 'Remote AI Condition Setting' page, which includes a table for setting values:

Module & Channel	Operator	Value
WISE-7126 Ch. 0	=	Assign Value as 0


Save

圖 6-12：P2P 的條件細項設定頁面

- iv. 細項設定網頁的詳細說明請參考章節 IF Condition 的 DI、AI、DI Counter、DO Counter、Internal Register 部份。
- v. 完成細項設定後，點選 Save 按鈕儲存設定，點選後即關閉細項設定網頁，回到 P2P 條件設定頁面。
- vi. 在 P2P 條件設定頁面點選 Save 按鈕儲存設定，點選後即關閉 P2P 條件設定網頁，回到規則設定頁面。

### 6.1.9 Rule Status

使用者可以使用 Rule 運作與否的狀態作為 IF Condition。請注意，使用者必需預先設定至少一條規則，IF Condition 選單內才可選擇 Rule Status。其設定頁面如下：

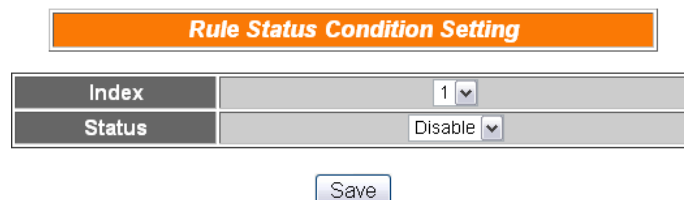

Rule Status Condition Setting	
Index	1
Status	Disable

Save

圖 6-13：Rule Status 的條件設定頁面

設定步驟如下：


- i. 由 Index 欄位中，選擇要作為 condition 的 Rule index。
- ii. 由 Status 欄位中，設定狀態為 Disable 或是 Enable。當此 Rule 符合所設定的狀態時，此 condition 的結果為 true。
- iii. 點選 Save 按鈕儲存設定，點選後即關閉細項設定網頁，回到規則設定頁面。



## 6.2 THEN/ELSE Action

在 THEN/ELSE Action 當中，可能出現的設定選項為：

- ◆ DO
- ◆ DI Counter
- ◆ DO Counter
- ◆ Internal Register
- ◆ Timer
- ◆ Schedule
- ◆ SMS
- ◆ Email
- ◆ CGI
- ◆ Recipe
- ◆ P2P
- ◆ Rule Status

使用者在 Action 欄位中的 combo box，選擇要作為 Action 的元件，再點選右側的  按鈕，即可進入細項設定網頁。當 IF condition 成立時，將執行 THEN Action 設定，反之則執行 ELSE Action 設定。另外為符合應用需求，針對某些 THEN/ELSE Action，系統提供”One Time(單次執行)”及”Repeat(重複執行)”兩種設定選項，每個動作皆可獨立設定，說明如下：

- ”One Time(單次執行)”：表當 IF 條件(Condition)成立後，將執行此動作一次，執行一次後則不再執行，後續需等此 IF 條件(Condition)出現不成立的狀況，並再度回到成立後，此動作才會再度被執行一次。
- ”Repeat(重複執行)”：表當 IF 條件(Condition)成立後，將重複執行此動作，直到此 IF 條件(Condition)出現不成立的狀況才停止執行。











	IF	THEN	ELSE
Condition1	Rule Status 	DO  <input checked="" type="radio"/> One Time <input type="radio"/> Repeat	Action1 None 
Condition2	None 	Action2 None 	Action2 None 
Condition3	None 	Action3 None 	Action3 None 
Operator	None 		

圖 6-14：“重複執行” & ”單次執行”的動作選項

### 6.2.1 DO

使用者可以在執行 Action 中更改 DO channel value。設定介面如下：

DO Action Setting	
Module & Channel	WISE-4000 Channel 0
Channel Value	OFF
Save	

圖 6-15：DO channel 的動作設定頁面

設定步驟如下：

- i. 由 Module & Channel 欄位中，選擇 DO channel 的 index。
- ii. 在 Channel Value 欄位中，設定 DO channel 的輸出為 OFF、ON 或是 Pulse Output(若該 DO channel 設定 Advanced Setting 時已設定允許 Pulse Output，此選項將出現)。
- iii. 點選 Save 按鈕儲存設定，點選後即關閉細項設定網頁，回到規則設定頁面。

### 6.2.2 DI Counter

使用者可以在 Action 執行中重設(Reset) DI counter。設定介面如下：

DI Counter Action Setting	
Module & Channel	WISE-4000 Channel 0
Action	Counter Reset
Save	

圖 6-16：DI Counter 的動作設定頁面

設定步驟如下：

- i. 由 Module & Channel 欄位中，選擇將歸零的 DI counter index。
- ii. 點選 Save 按鈕儲存設定，點選後即關閉細項設定網頁，回到規則設定頁面。

### 6.2.3 DO Counter

使用者可以在執行 Action 中重設(Reset) DO counter。設定介面如下：

DO Counter Action Setting	
Module & Channel	WISE-4000 Channel 0
Action	Counter Reset
Save	

圖 6-17：DO Counter 的動作設定頁面

設定步驟如下：

- i. 由 Module & Channel 欄位中，選擇將歸零的 DO counter index。
- ii. 點選 Save 按鈕儲存設定，點選後即關閉細項設定網頁，回到規則設定頁面。

#### 6.2.4 Internal Register

使用者可以在執行 Action 中更改 Internal Register 的值。設定介面如下：

Internal Register Action Setting		
Index	Operator	Value
1	=	Assign Value as 0
Save		

圖 6-18：Internal Register 的動作設定頁面

設定步驟如下：

- i. 由 Index 欄位中，選擇 Internal Register index(必須為已於 Advanced Setting 中勾選啟用的 Internal Register)。
- ii. 在 Operator 欄位中選擇要執行的運算子類型，WISE 提供 3 種運算子：
  - “=”：表將 Internal Register 數值設定為”Value”欄數值
  - “+=”：表將原 Internal Register 數值加上” Value”欄數值後，設定為 Internal Register 新數值
  - “-=”：表將原 Internal Register 數值減去” Value”欄數值後，設定為 Internal Register 新數值
- iii. 在數值欄中， WISE 提供 3 種數值來源：
  - 自訂數值：使用者自行輸入數值

Index	Operator	Value
1	=	Assign Value as 0

- AI 通道數值：選擇控制器上的 AI Channel Value

Index	Operator	Value
1	=	AI WISE-4000 Channel 0

- Internal Register：選擇 Internal Register 數值

Index	Operator	Value
1	=	Internal Register 1

- 點選 Save 按鈕儲存設定，點選後即關閉細項設定網頁，回到規則設定頁面。

### 6.2.5 Timer

使用者可以在 Action 中，啟動或是停止某個 Timer 計時。設定介面如下：

**Timer Action Setting**

<b>Index</b>	1
<b>Action</b>	Reset

圖 6-19：Timer 的動作設定頁面

設定步驟如下：

- 使用者先從 Index 欄位中，選擇 Timer index(必須為已於 Advanced Setting 中設定啟用的 Timer)。
- 在 Action 欄位設定執行此 Action 時，將啟動(Start)或重置(Reset)此 Timer。
- 點選 Save 按鈕儲存設定，點選後即關閉細項設定網頁，回到規則設定頁面。

### 6.2.6 Schedule

使用者可以在 Action 中，啟動或是停止某個 Schedule。設定介面如下：

**Schedule Action Setting**

<b>Index</b>	1
<b>Condition</b>	Disable


圖 6-20：Schedule 的動作設定頁面

設定步驟如下：

- i. 由 Index 欄位中，選擇 Schedule index(必須為已於 Advanced Setting 中設定啟用的 Schedule)。
- ii. 在 Action 欄位設定執行此 Action 時將啟用(Enable)或停用(Disable)此 Schedule。
- iii. 點選 Save 按鈕儲存設定，點選後即關閉細項設定網頁，回到規則設定頁面。

### 6.2.7 SMS

使用者可以在 Action 中，設定發送某個 SMS。設定介面如下：

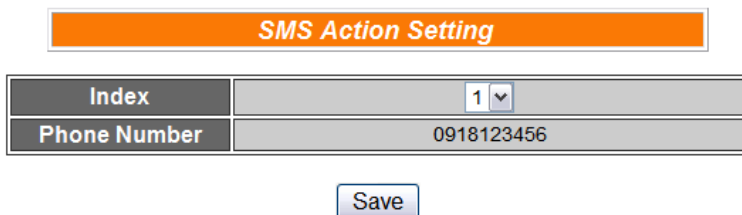

SMS Action Setting	
Index	1
Phone Number	0918123456

Save

圖 6-21：SMS 的動作設定頁面

設定步驟如下：

- i. 由 Index 欄位中，選擇已設定的 SMS index。
- ii. 選擇 Index 之後，在 Phone Number 欄位將顯示此則 SMS 所設定的電話號碼，用以提醒使用者是否選擇正確。
- iii. 若選擇無誤，點選 Save 按鈕儲存設定，點選後即關閉細項設定網頁，回到規則設定頁面。

### 6.2.8 Email

使用者可以在 Action 中，設定啟動發送 Email 至特定 Email 群組。設定介面如下：

Email Action Setting	
index	1
Email Information	
Subject	Alarm 1
1st Receiver Email Address	service@icpdas.com
2nd Receiver Email Address	
3rd Receiver Email Address	
4th Receiver Email Address	
5th Receiver Email Address	

Save

圖 6-22：Email 的動作設定頁面

設定步驟如下：

- i. 由 Index 欄位中，選擇已設定的 Email 群組 index。選擇 Index 之後，下方欄位將顯示此 Email 群組相關設定內容，使用者可檢視此 Email 群組是否為正確選擇。
- ii. 若選擇無誤，點選 Save 按鈕儲存設定，點選後即關閉細項設定網頁，回到規則設定頁面。

### 6.2.9 CGI

使用者可以在 Action 中，執行某項 CGI。設定介面如下：

CGI Action Setting	
Index	1
Action	Send

Save

圖 6-23：CGI 的動作設定頁面

設定步驟如下：

- i. 使用者先從 Index 欄位中，選擇 CGI index(必須為已於 Advanced Setting 中設定啟用的 CGI Command)。
- ii. 點選 Save 按鈕儲存設定，點選後即關閉細項設定網頁，回到規則設定頁面。

### 6.2.10 Recipe

使用者可以在 Action 中，執行某項 Recipe。設定介面如下：

Recipe Action Setting	
Index	1
Action	Execute Recipe

Save

圖 6-24：Recipe 的動作設定頁面

設定步驟如下：

- i. 使用者先從 Index 欄位中，選擇 Recipe index(必須為已設定儲存的 Recipe)。
- ii. 點選 Save 按鈕儲存設定，點選後即關閉細項設定網頁，回到規則設定頁面。

### 6.2.11 P2P


使用者可以透過 P2P 功能，設定遠端 WISE 控制器的數據(DO、AO 或 Internal Register)以作為 THEN/ELSE Action。設定 P2P Action 分為兩階段：第一階段先選取 P2P 群組編號及指定的資訊作為 Action，第二階段則是細項設定。第一階段設定頁面如下：

P2P Action Setting	
index	1
Module	WISE-7105
Action	DO

Save

圖 6-25：P2P 的動作設定頁面

設定步驟如下：

- i. 由 Index 欄位中，選擇要作為 action 的 P2P index。
- ii. 由 Action 欄位中，選擇要作為 action 的資訊。
- iii. 點選  按鈕後將跳出該資訊的 Action 細項設定網頁，隨即進入第二階段設定。細項設定頁面如下：

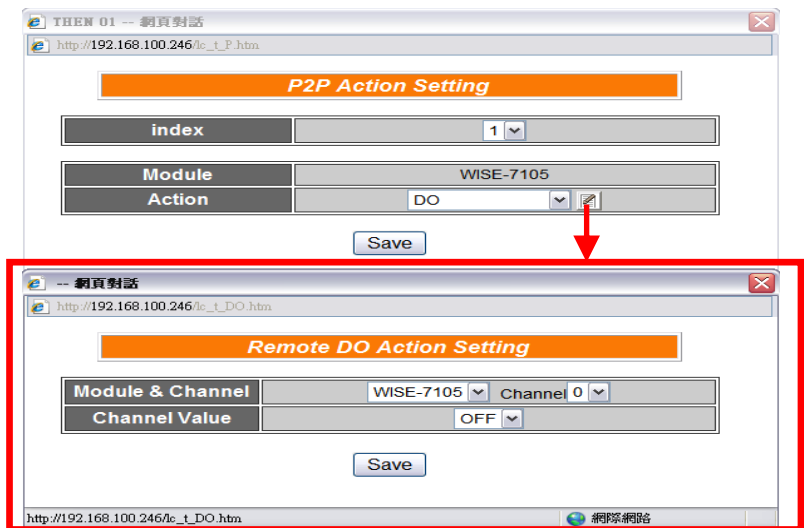


圖 6-26：P2P 的動作細項設定頁面

- iv. 細項設定網頁的詳細說明請參考章節 THEN/ELSE Action 的 DO、AO 及 Internal Register 部份。請注意，在 P2P 功能的 AO 和 Internal Register Action 中，所提供的 Operator 只有“=”，並不支援“+=”和“-=”。
- v. 細項設定完成後，點選 Save 按鈕儲存設定，點選後即關閉細項設定網頁，回到 P2P 條件設定頁面。
- vi. 在 P2P 條件設定頁面點選 Save 按鈕儲存設定，點選後即關閉 P2P 條件設定網頁，回到規則設定頁面。

### 6.2.12 Rule Status

使用者可以在 Action 中，啟動或是停止某條規則運作。設定介面如下：

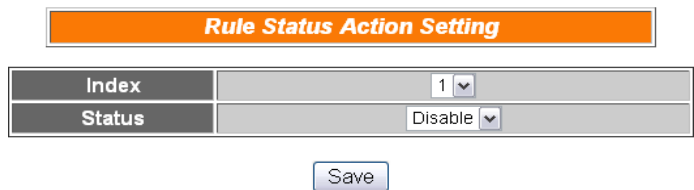


圖 6-27：Rule Status 的動作設定頁面

設定步驟如下：

- i. 使用者先從 Index 欄位中，選擇 Rule index(必須為已設定儲存的 Rule)。
- ii. 在 Status 欄位設定執行此 Action 時，將啟動(Enable)或停止(Disable)此 Rule。
- iii. 點選 Save 按鈕儲存設定，點選後即關閉細項設定網頁，回到規則設定頁面。



### 6.3 Summary of the Rules

設定完成一則規則所有相關 IF condition 和 THEN/ELSE action 後，回到規則編輯頁面，點選 **Save** 按鈕即可儲存此則規則的設定。若需清除此則規則的所有設定，可點選 **Clear** 按鈕清除所有設定，再點選 **Save** 按鈕即可儲存此清除的動作。如下圖所示：

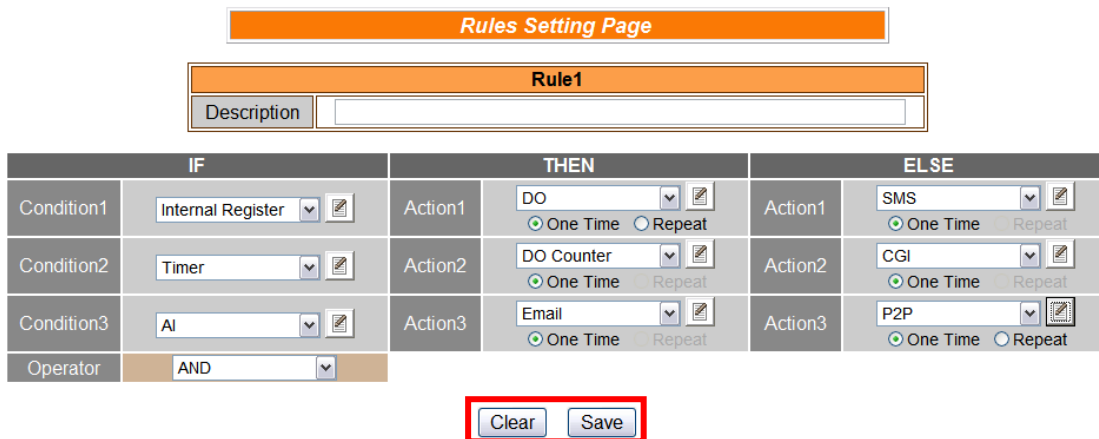


圖 6-28：規則的儲存和清除按鈕

儲存任何一則規則之後，系統將自動跳回規則設定的主頁，主頁上將顯示目前所有已設定規則的詳細內容，如下圖所示：

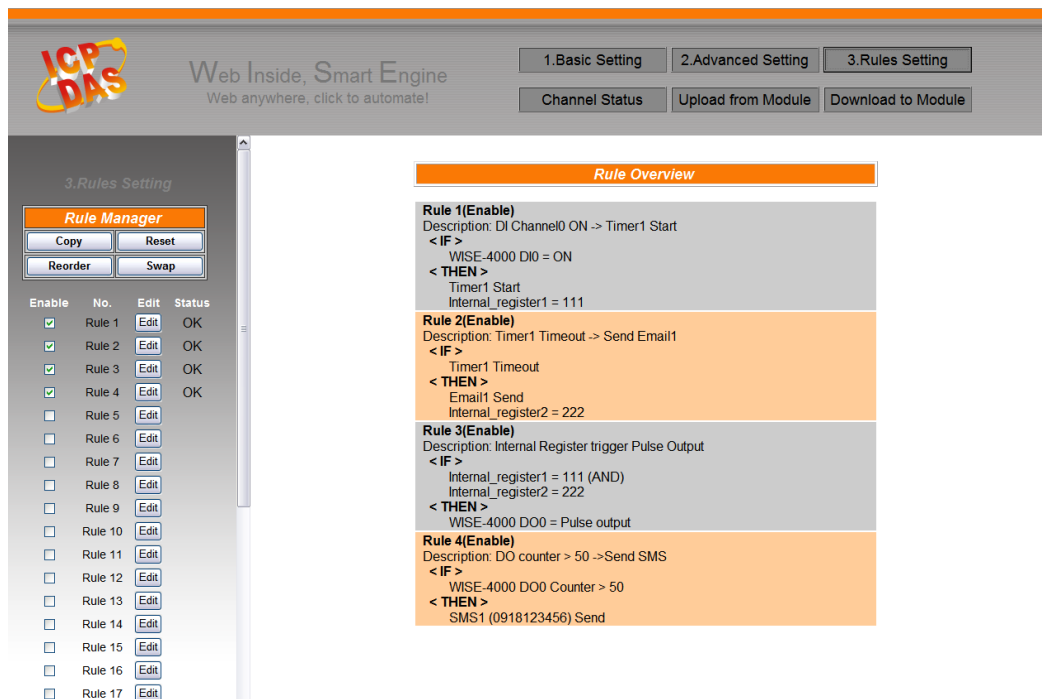


圖 6-29：所有規則的描述總表

使用者也可點選“Rules Setting”按鈕顯示目前所有已設定規則的詳細內容。若已建立一則或以上的規則，即可下載規則至 WISE 控制器。

### 6.4 Rule Manager

Rule Manager 提供四項功能可在編輯規則的過程中，複製已完成編輯的規則至其它規則，或更換規則的執行順序。Rule manager 的功能表如下圖所示：



圖 6-30：Rule Manager 設定頁面

Rule manager 的四項功能為：

- ◆ Copy：將已完成編輯的規則內容複製至其它規則。點選 Copy 按鈕之後，將跳出下面的視窗：



圖 6-31：Rule Copy 的設定頁面

在第一個欄位的下拉式選單中選擇將複製的規則項目，再於右端的欄位中勾選規則複製的目的地(可複數勾選目的地)。勾選後點選 Save 按鈕完成規則複製。

- ◆ **Reset**：清除已編輯的規則。點選 **Reset** 按鈕之後，將跳出以下視窗：

圖 6-32：Rule Reset 的設定頁面

視窗中將列出所有已編輯的規則編號，勾選欲清除的規則編號，點選 **Save** 按鈕後將清除該規則的編輯內容。

- ◆ **Reorder**：重新編排已編輯規則的執行順序。點選 **Reorder** 按鈕後，將跳出以下視窗：

Rule 1	Rule Content 1	Rule 13	None	Rule 25	None
Rule 2	Rule Content 2	Rule 14	None	Rule 26	None
Rule 3	Rule Content 3	Rule 15	None	Rule 27	None
Rule 4	Rule Content 4	Rule 16	None	Rule 28	None
Rule 5	None	Rule 17	None	Rule 29	None
Rule 6	None	Rule 18	None	Rule 30	None
Rule 7	None	Rule 19	None	Rule 31	None
Rule 8	None	Rule 20	None	Rule 32	None
Rule 9	None	Rule 21	None	Rule 33	None
Rule 10	None	Rule 22	None	Rule 34	None
Rule 11	None	Rule 23	None	Rule 35	None
Rule 12	None	Rule 24	None	Rule 36	None

圖 6-33：Rule Reorder 的設定頁面

視窗最上方為工具選單，包含一個下拉式選單可用以選擇欲設定的規則，及一組上移、下移按鈕。視窗的下方列有 36 則規則的總表，已編輯的規則將於右側欄顯示“Rule Content”字樣，未編輯則顯示“None”字樣。欲重新編排已編輯規則的順序，請先於下拉式選單中選擇要移動的規則內容，選定該規則內容後，在下方規則總表中的此規則將由一般的黑色字體轉變為醒目藍色字體。再以上移或下移按鈕將該規則內容移至適當位置，最後點選 **Save** 按鈕儲存此變更結果。

- ◆ **Rule Swap**：將兩則規則的內容互換。點選 **Swap** 按鈕後，將跳出下面的視窗：



The image shows a dialog box titled "Rule Swap". At the top is an orange header bar with the text "Rule Swap" in white. Below this is a white panel with a thin border. Inside this panel, from left to right, there is a dropdown menu showing "Rule 1", a button labeled "Swap", and another dropdown menu also showing "Rule 1". Below the white panel is a separate button labeled "Save".

圖 6-34：Rule Swap 的設定頁面

在左側的下拉式選單中，選擇第一則規則(僅可選擇目前已編輯的規則)；再於右側的下拉式選單中選擇第二則規則(可包含未編輯的規則)。選定後，點選 **Save** 按鈕，此兩則選定規則的內容將互換。

## 7 規則下載(Download to Module)

此按鈕的功能為將已於 Web UI 設定完成的規則，下載至 WISE 控制器中。當點選“Download to Module”按鈕後，將跳出子視窗要求使用者輸入密碼：

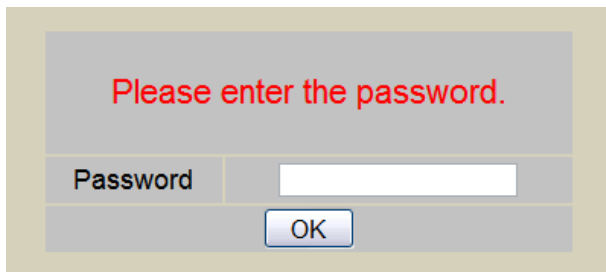


圖 7-1：下載前的密碼確認

若密碼錯誤則無法下載，當輸入正確的密碼後即開始下載，並顯示目前下載的進度，如下圖所示：

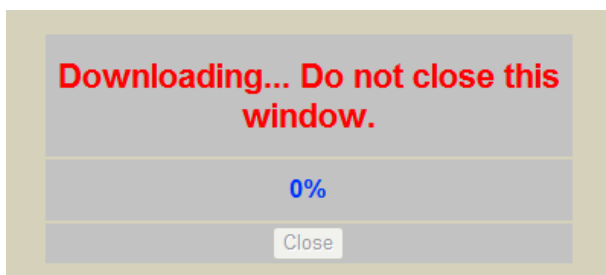


圖 7-2：Download to Module 的進度頁面

完成下載後，子視窗的內容將顯示已完成下載與儲存程序，如下圖所示：

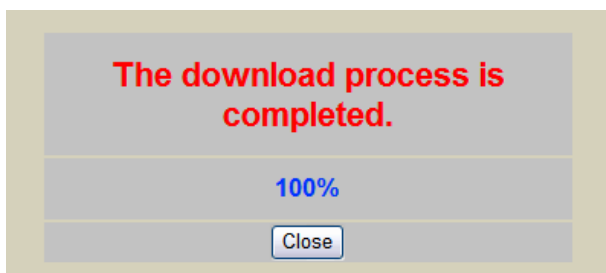


圖 7-3：Download to Module 的完成頁面

使用者點選“Close”按鈕後將回到原設定視窗。在完成下載3秒鐘之後，WISE 控制器將自行重新開機，並開始執行先前所下載的規則。此時網頁上還記錄著先前所編輯的所有內容，使用者可以繼續新增或修改規則。

## 8 規則上傳(Upload from Module)

此按鈕的功能為將已下載並儲存於 WISE 控制器中的規則上傳至設定網頁以進行修改。點選"Upload from Module"按鈕後，將跳出下面的視窗顯示上傳進度：

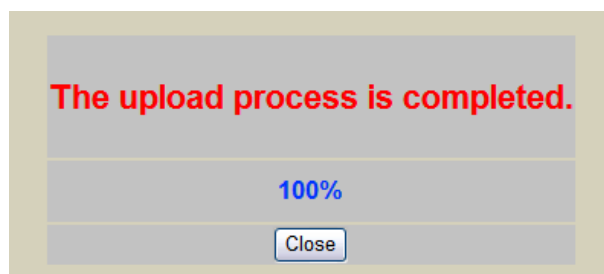


圖 8-1：Upload From Module 的完成頁面

點選"Close"按鈕即可完成上傳並關閉上傳視窗。此時儲存於控制器的規則已匯入網頁中，使用者可以進行修改並將修改後的規則再次下載。

## 9 資訊顯示(Channel Status)

點選 Channel Status 將顯示一個簡易的資訊監視頁面，使用者不需透過 SCADA 軟體，也可監看 WISE 控制器上的重要資訊。Channel Status 的介面如下：

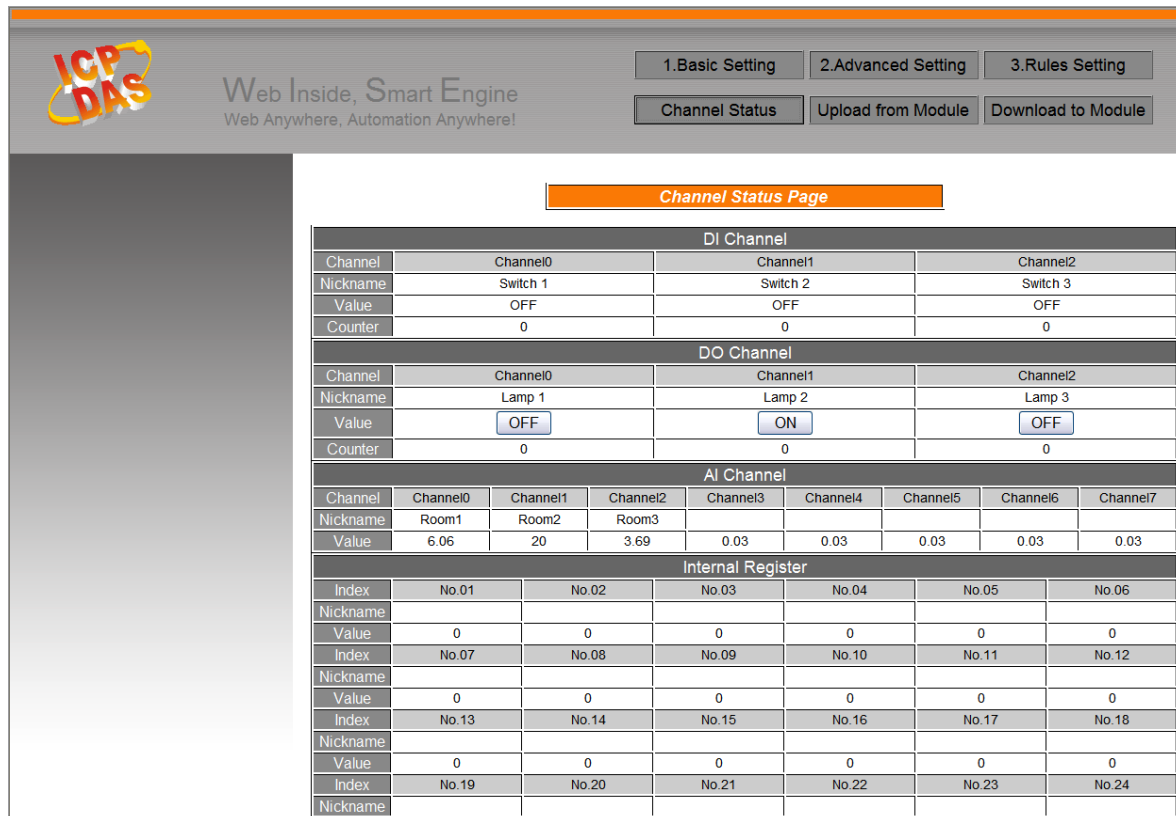


圖 9-1：Channel Status 的頁面

在 Channel Status 頁面中，將顯示該控制器的 DI/DO/AI channel value、DI/DO counter、以及 Internal Register 等項數值，使用者先前於各 I/O Channel 所設定的 Nickname 也將顯示於此頁面。使用者可由此頁面中的 DO 數值按鈕直接變更控制器上的 DO 頻道數值。此頁面每 10 秒將更新一次，即時顯示控制器的各項數值。

## 10 LCD 顯示

在 WISE-4000D 控制器上，附有一個單色 LCD，會依序動態顯示控制器的網路資訊、channel 數值及 GSM 訊號強度，顯示方式如下圖所示：

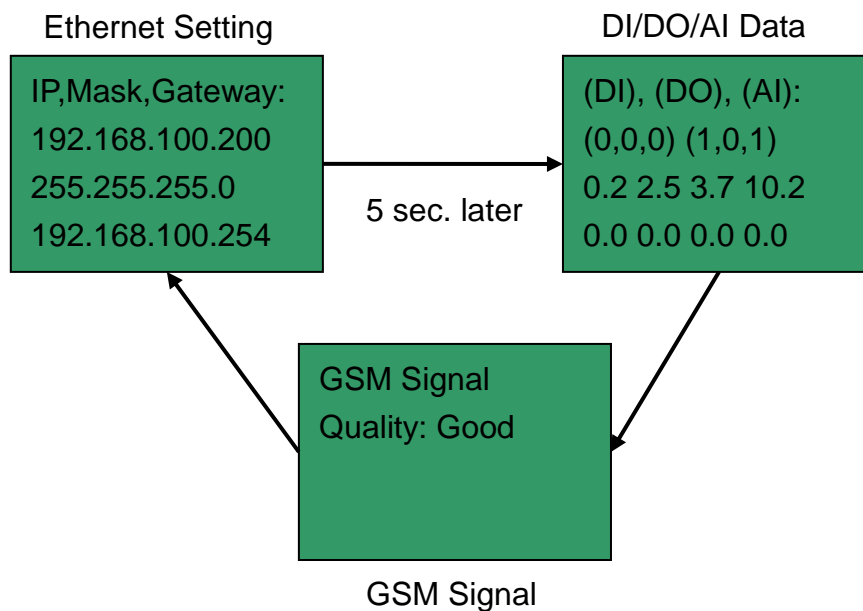


圖 10-1 : LCD 顯示功能



## 11 韌體更新(Firmware Update)

### 11.1 軟體概述

WISE Firmware Uploader 為一工具軟體，用以更新 WISE 控制器上的韌體(firmware)程式。使用者在取得最新版本的 WISE 韌體程式後，透過此軟體工具操作介面的點選操作，即可更新控制器上的 WISE 韌體程式。

執行本軟體工具所需的系統需求如下：

- 作業系統：Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Vista、Windows XP。
- 系統需安裝 Microsoft .NET Framework Version 2.0(或以上的版本)
  - Microsoft .Net Framework Version 2.0 下載網址：  
<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&DisplayLang=en>
  - Microsoft .Net Framework Version 3.5 下載網址：  
<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=33325FD-AE52-4E35-B531-508D977D32A6&displaylang=en>

### 11.2 安裝及移除 WISE Firmware Uploader

#### 11.2.1 安裝 WISE Firmware Uploader

WISE Firmware Uploader 的安裝程序說明如下：

- 取得 WISE Firmware Uploader 的安裝檔案 (WISE Firmware Uploader Setup V2.0.exe)。
- 點選此安裝檔案，系統隨即進入下述畫面，點選 [ Next ]。

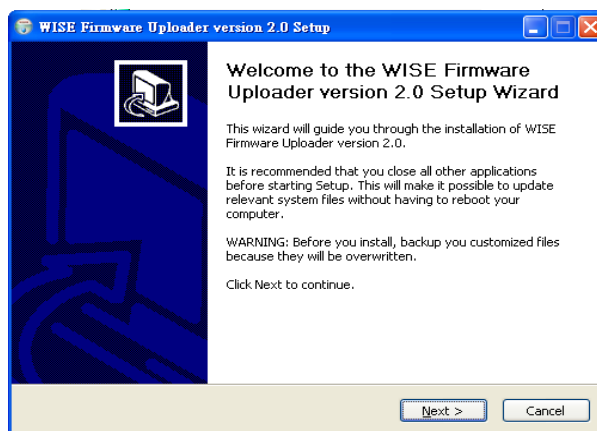


圖 11-1：開始安裝 WISE Firmware Uploader

- 選擇 WISE Firmware Uploader 的安裝目錄路徑，點選 [ Install ]。

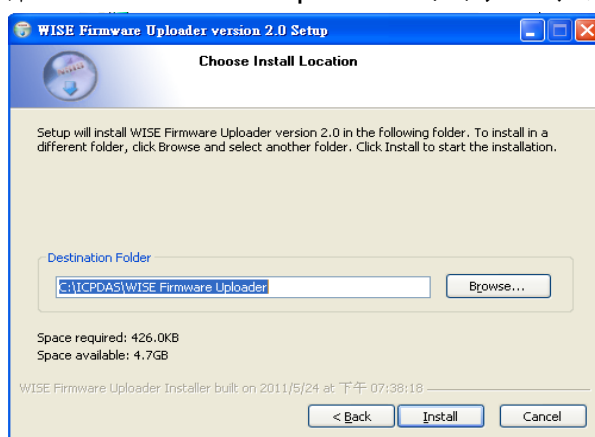


圖 11-2：選擇 WISE Firmware Uploader 安裝路徑

- 進入軟體安裝程序。

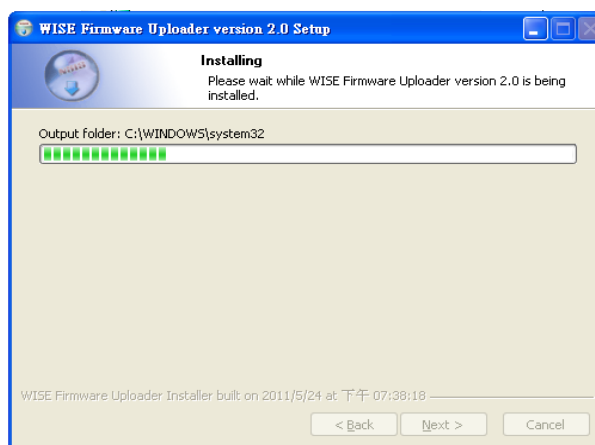


圖 11-3：WISE Firmware Uploader 安裝中

- 安裝完成後，點選 [ Finish ] 結束安裝程式。

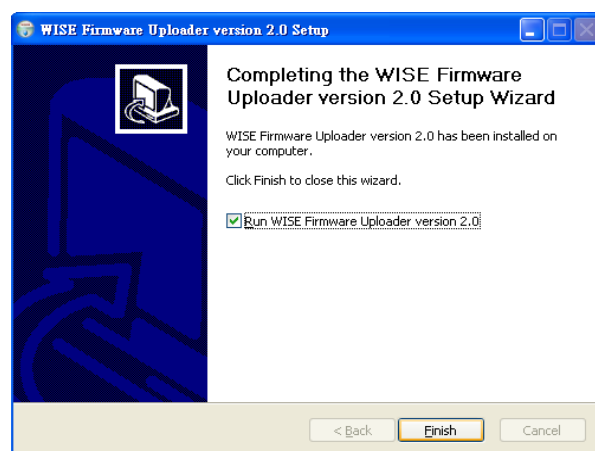


圖 11-4：WISE Firmware Uploader 安裝完成

### 11.2.2 移除 WISE Firmware Uploader

移除 WISE Firmware Uploader 的方式，說明如下：

- 執行 [開始] → [所有程式] → [ICPDAS] → [WISE]，在 [WISE] 單元中點選 "Uninstall" 選項。

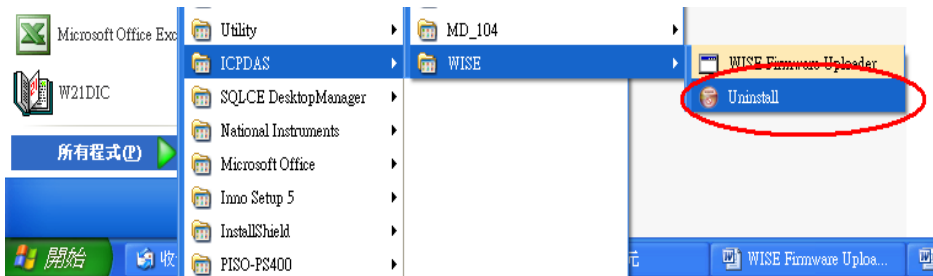


圖 11-5：WISE Firmware Uploader 移除捷徑

- 系統隨即進入下述畫面，點選 [Next]。

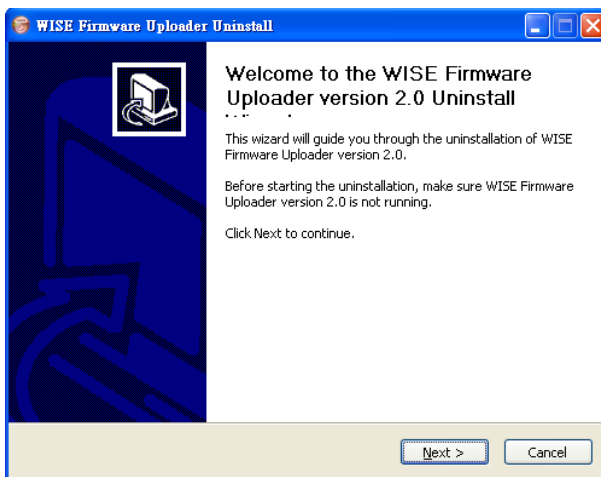


圖 11-6：開始移除 WISE Firmware Uploader

- 進入下述畫面後，點選 [Uninstall]。

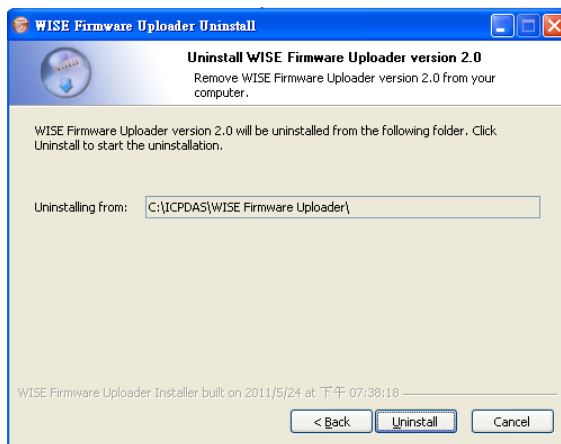


圖 11-7：從安裝的路徑中移除 WISE Firmware Uploader

- 系統完成 Uninstall 程序。

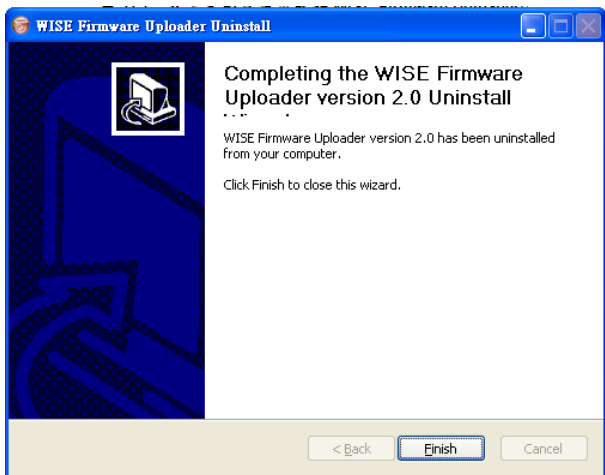


圖 11-8 : WISE Firmware Uploader 移除完成

### 11.3 更新 WISE Firmware

更新 WISE 控制器上的 Firmware 韌體程式步驟如下。

#### 11.3.1 安裝前準備

- 請與 ICP DAS 連絡或於 WISE 產品網址(<http://wise.icpdas.com/>) 取得最新版本的 WISE Firmware 韌體程式，並將其儲存於 WISE Firmware Uploader 所安裝的電腦內。
- 將欲更新 Firmware 韌體程式的 WISE 控制器連接至網路，確認該控制器的 IP 位置資訊，以供後續作業使用。

#### 11.3.2 啟動 WISE Firmware Uploader

- 以 Windows XP 的開始功能表為例，執行 [ Start ] → [ All Programs ] → [ ICPDAS ] → [ WISE ] 後，點選 "WISE Firmware Uploader" 即可啟動此工具。

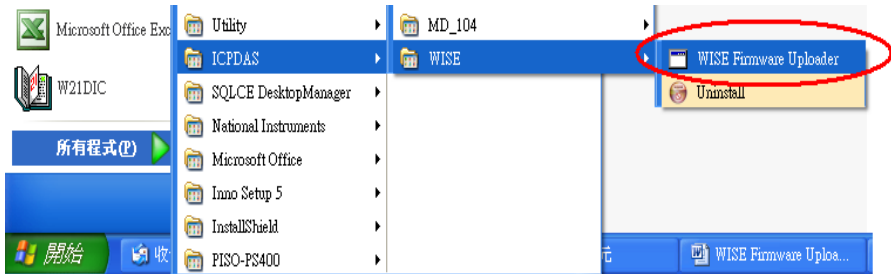


圖 11-9 : WISE Firmware Uploader 執行捷徑

### 11.3.3 選擇 WISE 控制器類型

設定欲更新 WISE Firmware 韌體程式的 WISE 控制器類型為“WISE 4000, 71xx & 790x Series”，請參考下列圖檔。

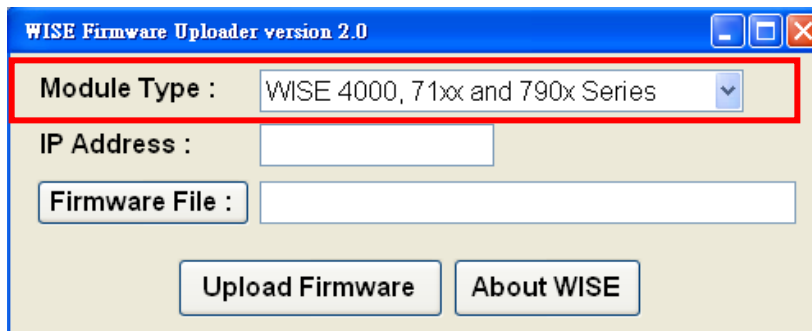


圖 11-10：選擇 WISE 控制器類型

### 11.3.4 設定控制器 IP 位置

設定欲更新 WISE Firmware 韌體程式的控制器 IP 位置，請參考下列圖檔。

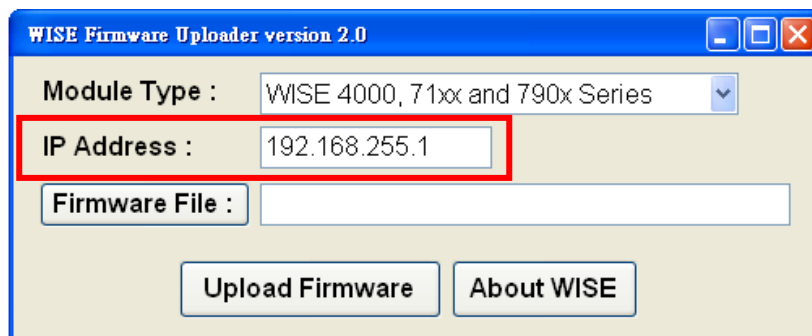


圖 11-11：輸入 WISE 控制器 IP 位置

### 11.3.5 選取 WISE Firmware 韌體程式

點選“Firmware File”按鈕，透過檔案對話視窗(File Dialog Box)選擇正確的 WISE Firmware 韌體程式版本，請參考下列圖檔。

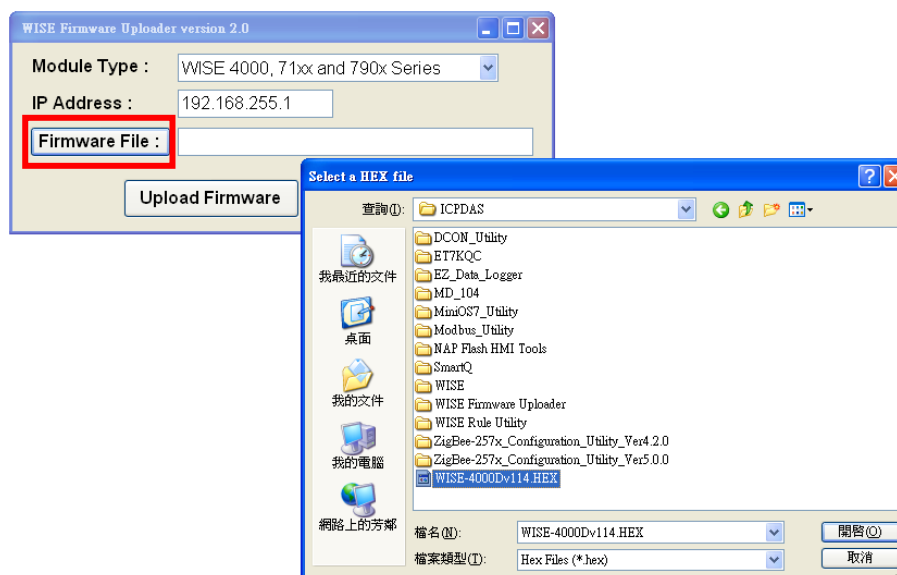


圖 11-12：選擇韌體更新檔

### 11.3.6 上傳 WISE Firmware 韌體程式

點選“Upload Firmware” 按鈕，即可進行控制器的 WISE Firmware 韌體更新。

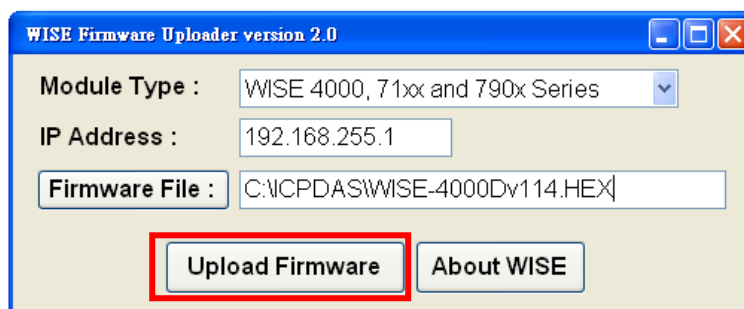


圖 11-13：點選 Upload File 來啟動更新程序

當 WISE Firmware 韌體開始進行更新時，WISE Firmware Uploader 將顯示目前的更新進度。

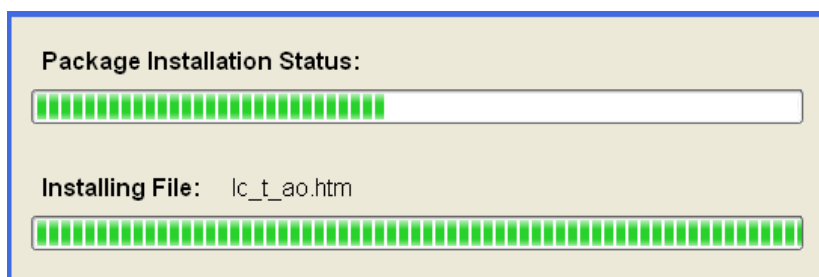


圖 11-14：新韌體更新中

當 WISE Firmware 韌體更新完成時，將顯示以下訊息：



圖 11-15：新韌體更新完成

### 11.3.7 Reset 控制器

當 Firmware 韌體更新完成後，WISE 控制器會自動重新開機，開機完成後，系統即以更新後的 Firmware 進行運作。

## 附錄一：Modbus Address Table

WISE 控制器可藉由 Modbus TCP 通道與一般 SCADA 軟體進行資訊傳遞。請注意：

- 位址規格為 **Base 0**
- 位址以 **10 進位** 表示
- **NetID 預設值為 1**，可於 Ethernet Setting 頁面中修改(請參考”4.3 Ethernet Setting”單元)
- 標示格式為 **Float** 的資料(AI channel value、AO channel value 或 Internal Register 等)，每筆資料皆使用兩個 register 組合而成。可參考下面程式碼將取回的 Register 處理為浮點數：

```
float register_to_float(short r1, short r2)
{
    float f;
    int *a = &f;
    *a = r1;
    a++;
    *a = r2;
    return f;
}
```

其中需注意的是：依照編譯器的不同(big endian 或 little endian)，浮點數的組成順序可能不同。例如：若 r1 代表位址 30040 的 register，r2 代表位址 30041 的 register，如欲將 r1 和 r2 組成浮點數，在 big endian 的系統需呼叫：

```
float value = register_to_float(r1, r2);
```

而若是在 little endian 的系統則必須呼叫：

```
float value = register_to_float(r2, r1);
```

PS：若使用者無法確認編譯器種類，可分別嘗試這兩項類別，找出正確的數據。



## 1. System Data

WISE-4000 系統資訊的 Modbus address 如下表所示

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
<b>Coils Output, Unit : Coil(8 Bits)</b>				
Reboot switch	00000	1	Byte	1=reboot
SMS Enable Switch	00001	1	Byte	1=enable
<b>Input Register, Unit : Register(16 Bits)</b>				
Module Name	30000	1	Int	0~65535
Firmware Version	30002	2	Float	Floating Point
Alive Counter	30004	1	Int	0~65535
Cycle Time	30005	1	Int	0~65535
MAC Address 1	30006	1	Int	0~255
MAC Address 2	30007	1	Int	0~255
MAC Address 3	30008	1	Int	0~255
MAC Address 4	30009	1	Int	0~255
MAC Address 5	30010	1	Int	0~255
MAC Address 6	30011	1	Int	0~255
Web Port	30012	1	Int	1~65535
Modbus TCP NetID	30013	1	Int	1~255
<b>Holding Register, Unit : Register(16 Bits)</b>				
Ethernet IP 1	40000	1	Int	0~255
Ethernet IP 2	40001	1	Int	0~255
Ethernet IP 3	40002	1	Int	0~255
Ethernet IP 4	40003	1	Int	0~255
Subnet Mask 1	40004	1	Int	0~255
Subnet Mask 2	40005	1	Int	0~255
Subnet Mask 3	40006	1	Int	0~255
Subnet Mask 4	40007	1	Int	0~255
Gateway 1	40008	1	Int	0~255
Gateway 2	40009	1	Int	0~255
Gateway 3	40010	1	Int	0~255
Gateway 4	40011	1	Int	0~255

## 2. Channel Data

以下列出 WISE-4000 各通道的 Modbus address table :

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
<b>Coils Outputs, Unit : Coil(8 Bits)</b>				
DO Ch.0	00020	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	00021	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.2	00022	1	Byte	0=OFF, 1=ON
<b>Discrete Inputs, Unit : Discrete Input (8 Bits)</b>				
DI Ch.0	10020	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.1	10021	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.2	10022	1	Byte	0=OFF, 1=ON
<b>Input Register, Unit : Register(16 Bits)</b>				
AI Ch.0	30020	2	Float	By Channel Type Setting
AI Ch.1	30022	2	Float	By Channel Type Setting
AI Ch.2	30024	2	Float	By Channel Type Setting
AI Ch.3	30026	2	Float	By Channel Type Setting
AI Ch.4	30028	2	Float	By Channel Type Setting
AI Ch.5	30030	2	Float	By Channel Type Setting
AI Ch.6	30032	2	Float	By Channel Type Setting
AI Ch.7	30034	2	Float	By Channel Type Setting
DI Counter 0	30060	1	Int	0~65535
DI Counter 1	30061	1	Int	0~65535
DI Counter 2	30062	1	Int	0~65535
DO Counter 0	30080	1	Int	0~65535
DO Counter 1	30081	1	Int	0~65535
DO Counter 2	30082	1	Int	0~65535


### 3. Internal Register Data

下面是 WISE 控制器所提供的 48 組 Internal Register 的 Modbus address table。







Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
<b>Holding Register, Unit : Register(16 Bits)</b>				
Internal Register 01	40040	2	Float	Floating Point
Internal Register 02	40042	2	Float	Floating Point
Internal Register 03	40044	2	Float	Floating Point
Internal Register 04	40046	2	Float	Floating Point
Internal Register 05	40048	2	Float	Floating Point
Internal Register 06	40050	2	Float	Floating Point
Internal Register 07	40052	2	Float	Floating Point
Internal Register 08	40054	2	Float	Floating Point
Internal Register 09	40056	2	Float	Floating Point
Internal Register 10	40058	2	Float	Floating Point
.....				
Internal Register 45	40128	2	Float	Floating Point
Internal Register 46	40130	2	Float	Floating Point
Internal Register 47	40132	2	Float	Floating Point
Internal Register 48	40134	2	Float	Floating Point

## 附錄二：WISE-4000(D) Pin Assignment/Wire Connection/ Dimension



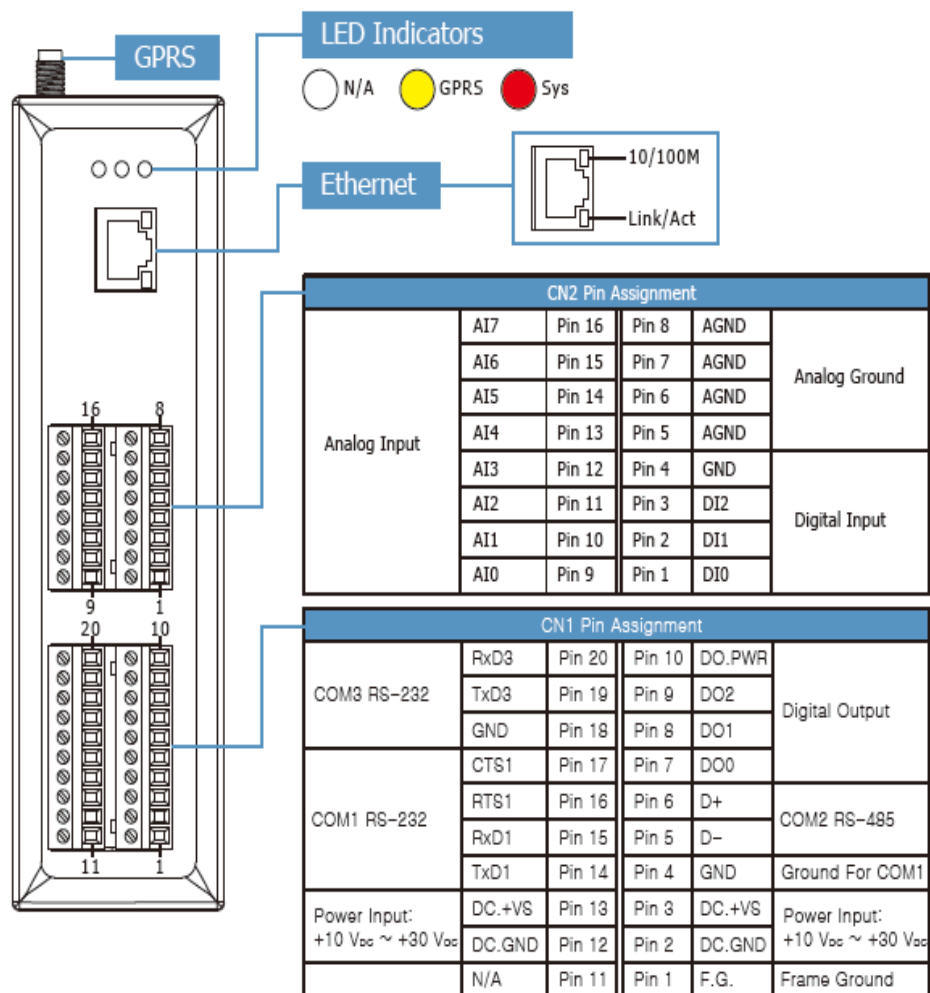

### ◆ Pin Assignment




◆ Wire Connection

Input Type	DI Value as 0	DI Value as 1
Relay Contact	Relay On 	Relay Off 
TTL/CMOS Logic	Voltage < 1V 	Voltage < 3.5V 
Open Collector	Open Collector On 	Open Collector Off 

Digital Output Wire Connection

Output Type	DO Command as 0	DO Command as 1
Drive Relay	Relay ON 	Relay Off 
Resistance Load		

Current Input Wire Connection

Input Type	
------------	--

◆ Dimension(Unit : mm)

