


WISE-52xx / WISE-224x 系統還原手冊 v1.0.5

當您的 WISE-5231、WISE-5236、WISE-2241 或 WISE-2246 系統發生了未知錯誤導致無法使用時，您可以透過此方法將系統回復成出廠預設值。


請注意：此過程將會清除所有的設定資料。

1. 將 WISE 的 microSD 卡取出，並插入至 PC 上，若您的 PC 無法讀取 microSD 卡，請您先準備一台讀卡機。
2. 將隨機附贈的 CD 光碟放入 PC 的光碟機中。將 CD 光碟中於路徑 \WISE-52xx\installation file\WISE-52xx_224x Installer.zip 的檔案解壓縮後取得 WISE-52xx_224x Installer 資料夾，並將整個資料夾複製到 microSD 卡根目錄中。或者您可以由 WISE 產品網站下載 WISE-52xx_224x Installer.zip：
<http://wise.icpdas.com/Download.html>
3. 另外將欲安裝的韌體檔複製到 microSD\WISE-52xx_224x Installer\firmware 目錄中。韌體檔可於 CD 光碟的 \WISE-52xx\firmware 或 \WISE-224x\firmware 路徑取得，或由 WISE 產品網站 (<http://wise.icpdas.com/Download.html>) 下載最新版韌體檔。完成後將 microSD 插回 WISE 上。
4. 連接 VGA 螢幕與滑鼠至 WISE 集中器上並開機。用滑鼠點選桌面上的 My Device 圖示，並點選 Micro_SD 目錄。您會看到 WISE-52xx_224x Installer 的目錄，點擊進入該目錄後即可點選 WISE-52xx_224x Installer.exe，以執行系統還原程序。

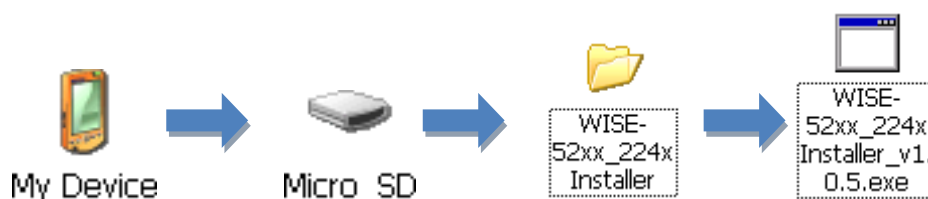


如下為執行系統還原程序的步驟。


- 程式會自動判斷模組的型號，請選擇要還原的韌體版本。

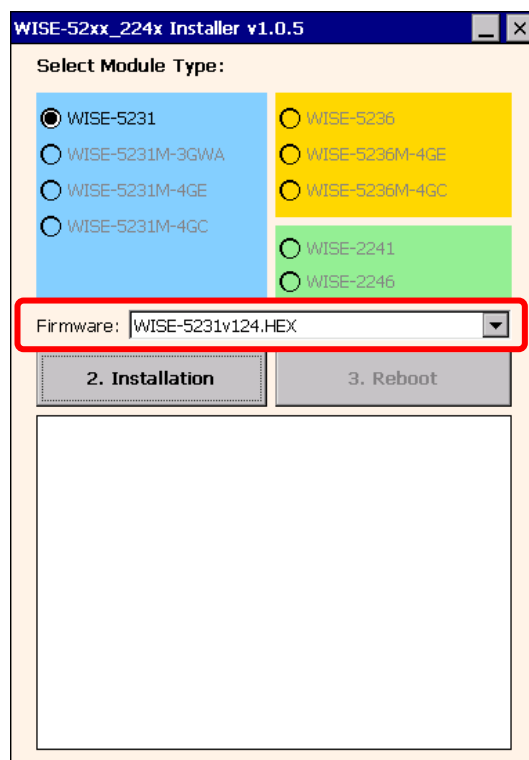

- 按下『2. Installation』即會開始進行還原程序。

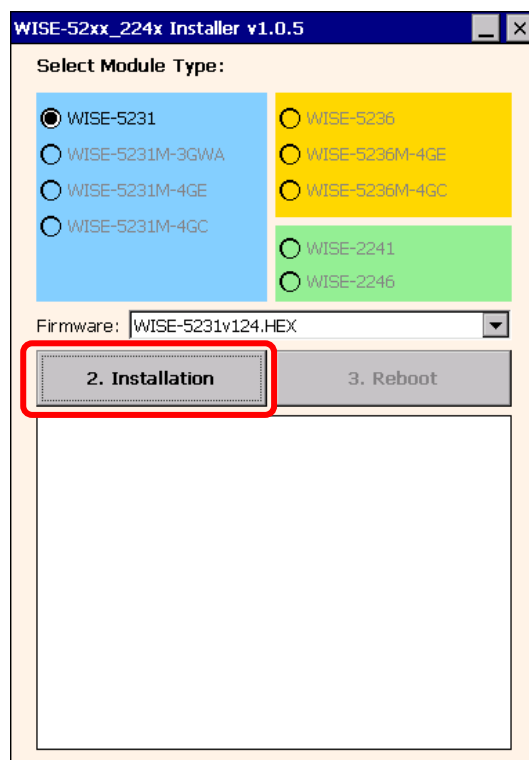

- 待還原程序完成後，請點選『3. Reboot』，待 WISE 重新開機後即完成恢復出廠預設值的動作。

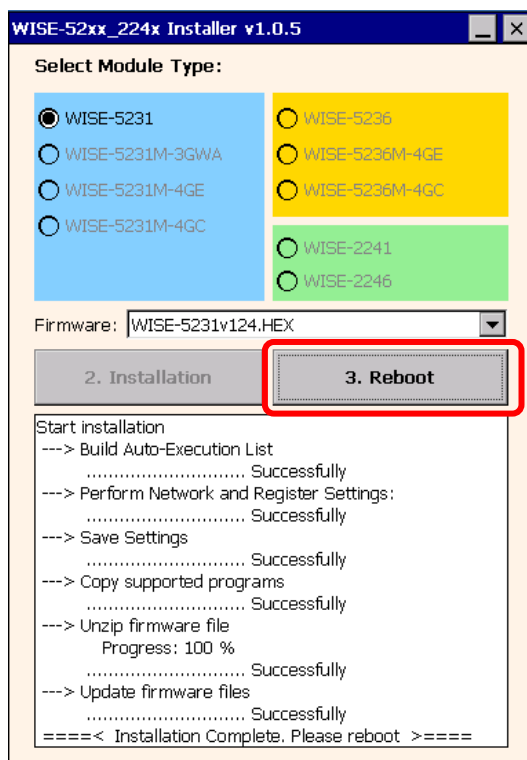

主要的出廠預設值如下表：

項目	預設值
IP 位址	192.168.255.1
子網路遮罩	255.255.0.0
通訊閘道	192.168.0.1
DNS 伺服器	8.8.8.8
預設管理員密碼	Admin