



MQ-7200M 快速安裝指南

Aug. 2016, Version 1.0.0


本『快速安裝指南』提供 MQ-7200M 安裝入門所需資訊。更詳細的使用說明，請參閱 MQ-7200M 的使用手冊。

產品內容

MQ-7200M 的標準產品包裝包含下列組件：



MQ-7200M 模組

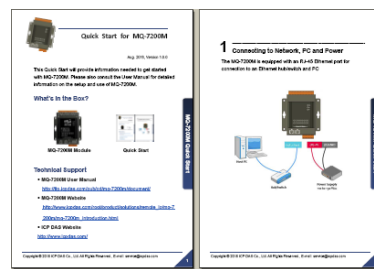

快速安裝指南

技術支援

- MQ-7200M 使用手冊

<http://ftp.icpdas.com/pub/cd/mq-7200m/document/>

- MQ-7200M 網頁

http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/mqtt_io/mq-7200m_introduction_tc.html


- ICP DAS 網頁

<http://www.icpdas.com/>

1

連接主機、網路及電源

MQ-7200M 配有標準的 RJ-45 網路接口，可透過網路集線器/交換器與 PC 連接，也可直接連到 PC 的網路接口。

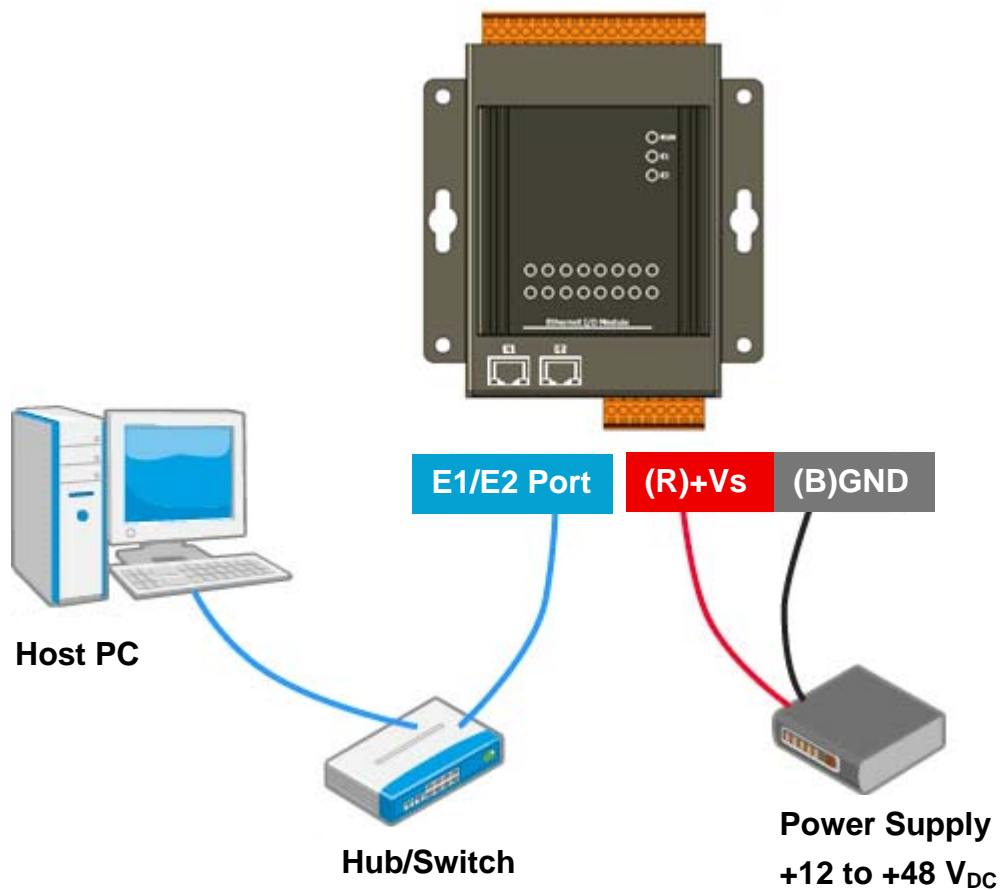

2 安裝 MiniOS7 Utility

步驟 1：取得 MiniOS7 Utility


從 ICP DAS 網站下載 MiniOS7 Utility。

<http://www.icpdas.com/download/minios7.htm>

步驟 2：按照命令提示完成安裝



安裝完成後，桌面上將會出現 MiniOS7 Utility 的捷徑圖示。

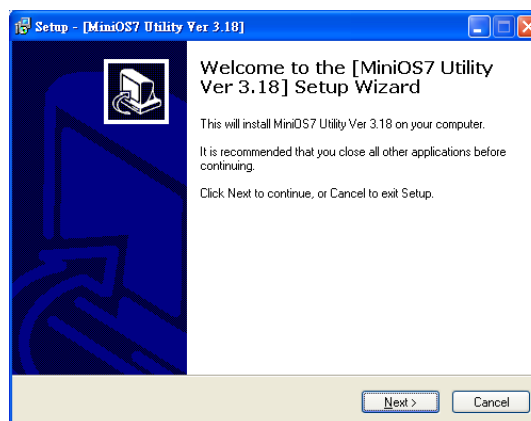


3 設定網路組態參數

MQ-7200M 出廠預設網路組態設定如下表。開始使用 MQ-7200M 之前，請先將出廠預設值修改成您的網路使用的組態設定。

項目	預設值
IP 位址	192.168.255.1
子網路遮罩 (Subnet mask)	255.255.0.0
通訊閘 (Gateway)	192.168.0.1


步驟 1：啟動 MiniOS7 Utility

雙擊 MiniOS7 Utility
桌面捷徑。

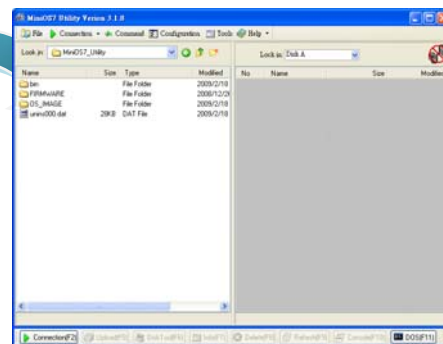


步驟 2：搜尋網路上的 MQ-7200M


按下鍵盤的 F12 按鍵或是在 Connection 下拉選單中選取 Search，MiniOS7 Utility 會開始搜尋網路上的 MiniOS7 模組，並將搜尋結果顯示在 MiniOS7 Scan 視窗中。

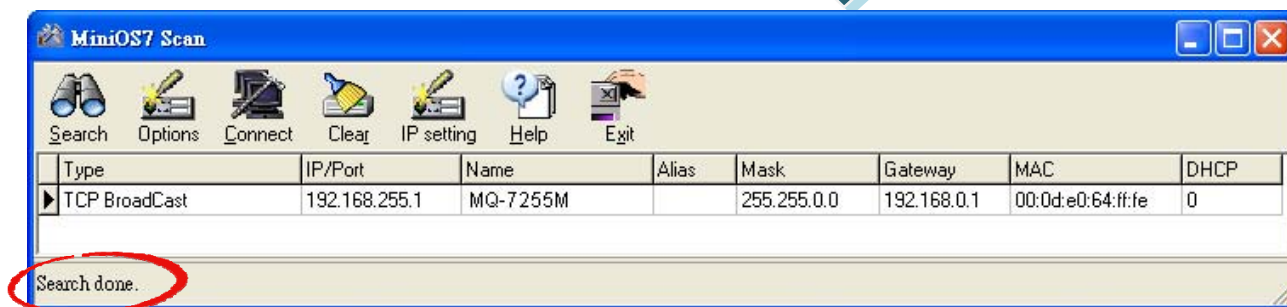


步驟 3：點選 MQ-7200M 模組名稱，然後點擊工具列上的
IP setting 圖示

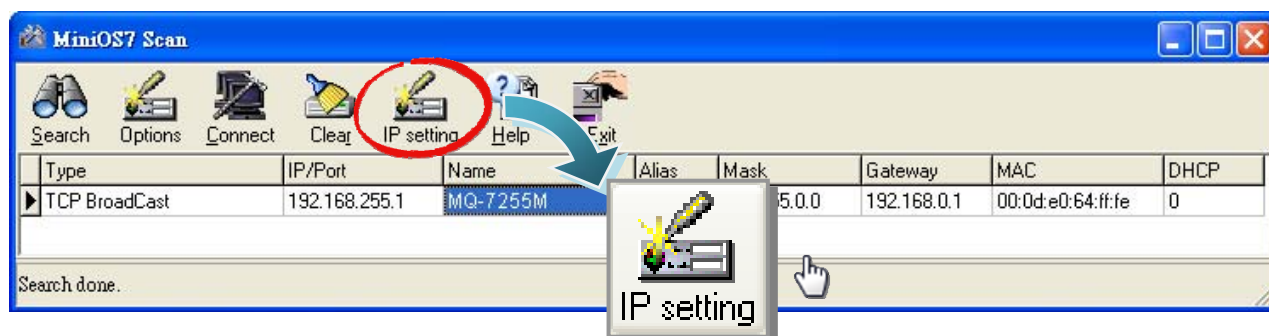

步驟 4：設定新的組態設定後點擊“Set”按鈕

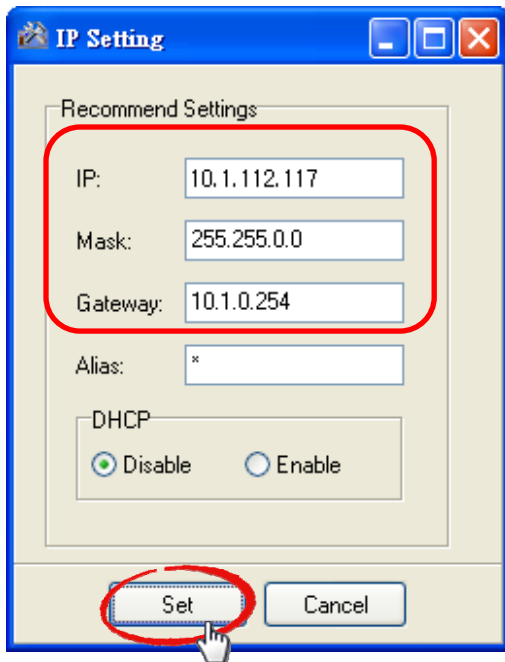

步驟 5：點擊 Yes 完成設定

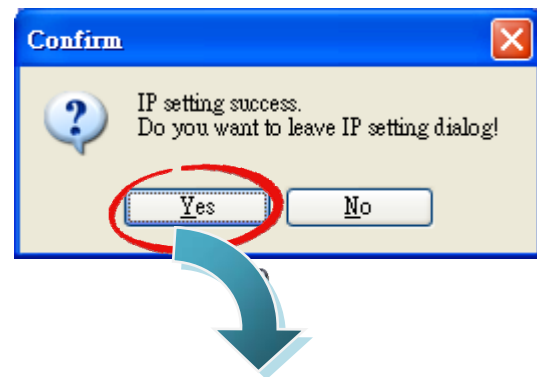

4 啟用瀏覽器的 Adobe Flash Player

您的瀏覽器必須支援並啟用 Adobe Flash Player，才能正確開啟 MQ-7200M 網頁服務。若未安裝 Adobe Flash Player，請至 Adobe Flash Player 網站下載安裝。



Adobe Flash Player 下載網址：

<http://get.adobe.com/flashplayer/>


5 登入 MQ-7200M

步驟 1：開啟瀏覽器

您可以使用一般常用的網路瀏覽器進入 MQ-7200M 網頁，如 Internet Explorer、Mozilla Firefox 或其他標準網路瀏覽器等。

步驟 2：輸入 MQ-7200M 的 IP 位址

在瀏覽器的網址列輸入 MQ-7200M 的 IP 位址，按下 Enter 鍵。

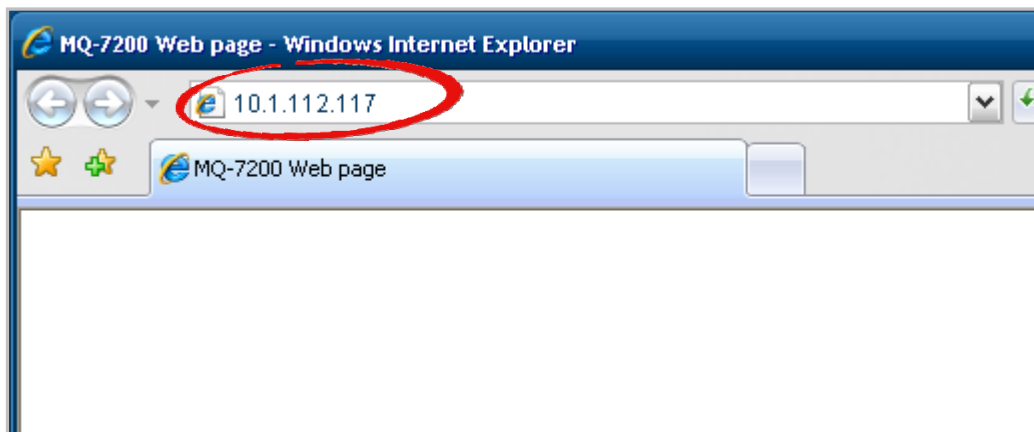

如果您還沒有將 MQ-7200M 的出廠預設值修改為正確的組態設定，請參考“3. 設定網路組態參數”完成 IP 位址設定。

步驟 3：輸入使用者帳號與密碼登入

在登入視窗輸入 User name 與密碼如下，並點擊 OK 按鈕

項目	預設值
User name	Admin
Password	Admin



步驟 4：進入 MQ-7200M 網頁

