



iCAM-771

紅外線魚眼網路攝影機
五百萬畫素, 360° 全景 / 180° 全景

特色


- 500 萬畫素 CMOS 感光組件
- 魚眼影像矯正補償, 提供 360°、180° 全景影像模式
- 日夜皆可使用的可切換式紅外線濾光片
- 內建 IR 照明 (IR LED*6(或 *8pcs 選配)) , 有效距離可達 10 公尺
- 即時 H.264、MPEG-4、MJPEG 影像壓縮技術
- 可設定感興趣區域 (ROI) , 各自成為五個獨立影像串流
- 能在極亮或極暗環境中提供清晰可見的 WDR 補強功能
- 提供雙向語音功能, 外接麥克風與喇叭
- 內建 MicroSD 記憶卡插槽, 支援 MicroSDHC/MicroSDXC 64GB 以上儲存空間
- 耐室外環境的 IP66 防塵防雨等級及堅固耐用的 IK10 防暴等級外殼
- 內建 802.3af 相容的乙太網路供電系統 (PoE)
- 支援 ONVIF 標準通訊協定
- 符合 EN50155 車載應用標準



簡介

iCAM-771 為一款專業的魚眼紅外線網路攝影機, 採用影像清晰的 500 萬畫素解析度感應器, 搭載魚眼全景鏡頭提供 360°/180° 全景無縫監控, 以及經過認證的 ImmerVision Enabling 2.0, 可廣泛應用於開放區域的監控環境, 例如: 機場、商場、工廠、停車場、零售商店、辦公室等。

尺寸圖

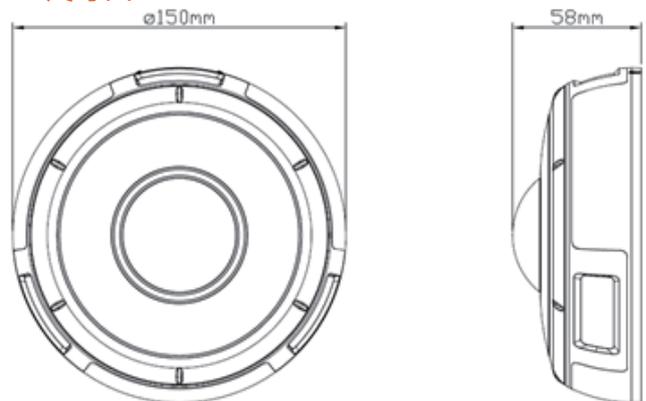

360° 全景



180° 全景

產品規格

型號	iCAM-771
系統資訊	
CPU	多媒體 SoC (系統單晶片)
NOR 快閃記憶體	16 MB
隨機存取記憶體	512 MB
攝影機功能	
影像感光元件	1/2.5" 循序式掃描 CMOS
最大解析度	2592x1944, 5 MP
鏡頭類型	魚眼鏡頭 : f = 1.57mm, F2.2 選配鏡頭 : f = 1.05mm, F2.8
視野	180° (水平 / 垂直 / 對角線)
WDR 寬動態技術	WDR 補強功能
日間 / 夜間	日夜皆可使用的可切換式紅外線濾光片
最低照度	0.5 Lux @F2.2 (彩色); 0 Lux @F2.2 (黑白), IR ON
旋轉 / 傾斜 / 縮放功能	ePTZ: 10 倍數位變焦
IR 照明	內建 IR 照明 (IR LED*6 顆; 選配 IR LED*8 顆) 有效距離可達 10 公尺
本機儲存	內建 MicroSD 記憶卡插槽 支援 MicroSDHC/MicroSDXC 64GB 以上儲存空間
影像	
壓縮	H.264 / MJPEG / MPEG-4
影像模式	360° 原始畫面、360° 全景 180° 全景二分割、三分割、四分割 360° 三分割含原始畫面
最大影格速率	10 fps at 2592x1944 15 fps at 1920x1920 (支持魚眼影像硬體矯正補償) 15 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1600 x 1200 (HI-FPS Mode) 30 fps at 640 x 480
最大串流	ROI 模式 : 5 個同步串流 一般模式 : 3 個同步串流 系
訊噪比	大於 39 dB
畫素動態範圍	67 dB
影像串流	可調整每秒幀率、VBR/CBR, 畫質及位元速率 可設定感興趣區域 (ROI), 各自成為 5 個獨立影像串流
影像設定	可調整影像大小、品質及位元速率可設定色彩、 亮度、飽和度、銳利度、對比、自動 白平衡、雜訊抑制、EV 亮度控制、翻轉、鏡射、 隱私遮蔽、時間戳記之迭加字幕於螢幕

型號	iCAM-771
音源	
音源功能	音源輸入 / 輸出 (全雙工)
壓縮	G.711u
網路	
使用者	最多可供 10 個用戶端進行即時檢視
通訊協定	HTTP,HTTPS, TCP/ IP,IPv4, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, DNS, ARP,RTSP, RTP, UPnP, ONVIF(Profile S), Multicast
安全防護	多人層級帳密存取防護 存取來源 IP 過濾
介面	10 Base-T/100 BaseTX 乙太網路 (RJ-45)
ONVIF	2.2 版
智慧影像	
影像移動偵測	十視窗影像移動偵測
警報與事件	
警報觸發	位移偵測位置、時程觸發、數字輸入
警報事件	使用數位輸出、電子郵件、 FTP 及 NAS 伺服器的事件通知 提供影像串流和傳送快照至電子郵件、FTP、 NAS 伺服器及 SD 卡儲存
一般	
連接端子	供網路 /PoE 連接使用的 RJ-45 訊號線接頭 供複合功能的 RJ-45 訊號線接頭 <ul style="list-style-type: none"> 音源輸入 音源輸出 數位輸入 x 1 數位輸出 x 1 影像輸出 x 1 出廠預設值
LED 指示燈	系統電源及狀態指示燈
電源輸入	IEEE 802.3af PoE DC 12V
功率消耗	最大 10W (IR ON)
尺寸	Ø:150 x 58mm
外殼	IK10 等級的防暴外殼及耐室外環境的 IP66 等級 外殼
重量	淨重 : 870 克
安全認證	CE, FCC Class B, LVD, EN50155
操作溫度	0°C ~ 50°C
操作濕度	10% ~ 80%
系統需求	
作業系統	Microsoft Windows 10/8/Vista/XP
網頁瀏覽器	Mozilla Firefox 7 ~ 52, Internet Explorer 7 ~ 11
其他播放機	VLC: 1.1.11 或更新版本

訂購資訊

iCAM-771	紅外線魚眼網路攝影機 · 具備五百萬畫素與 360°/180° 全景
-----------------	------------------------------------