


|                   |                                   |                                   |  |                                      |                                  |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| 分類/Classification | <input type="checkbox"/> tDS      | <input type="checkbox"/> tGW      | <input type="checkbox"/> PETL/tET/tPET     | <input type="checkbox"/> DS/PDS/PPDS | <input type="checkbox"/> tM-752N |
|                   | <input type="checkbox"/> I/O Card | <input type="checkbox"/> VXC Card | <input checked="" type="checkbox"/> VxComm | <input type="checkbox"/> Other       |                                  |
| 作者/Author         | Gary Lin                          | 日期/Date                           | 2002-02-25                                 | 編號/NO.                               | FAQ-001                          |

**問: VxComm Driver (PC) V2.00 與 VxComm Server V2.6.00 是否可搭配一起使用?**

答: 否。請將 VxComm Server 更新至 2.6.14 版本或最新版本。因 VxComm Server V2.6.00 使用 "06" 及 "07" 指令來變更 BaudRate 及 Data Format，然後再儲存於 EEPROM 中。

而新版的 VxComm Server 包括了使用 "02" 及 "03" 指令來變更 BaudRate 及 Data Faormat 而無須再儲存。這兩個指令當變更配置設定時，能夠提高 Server 的性能。

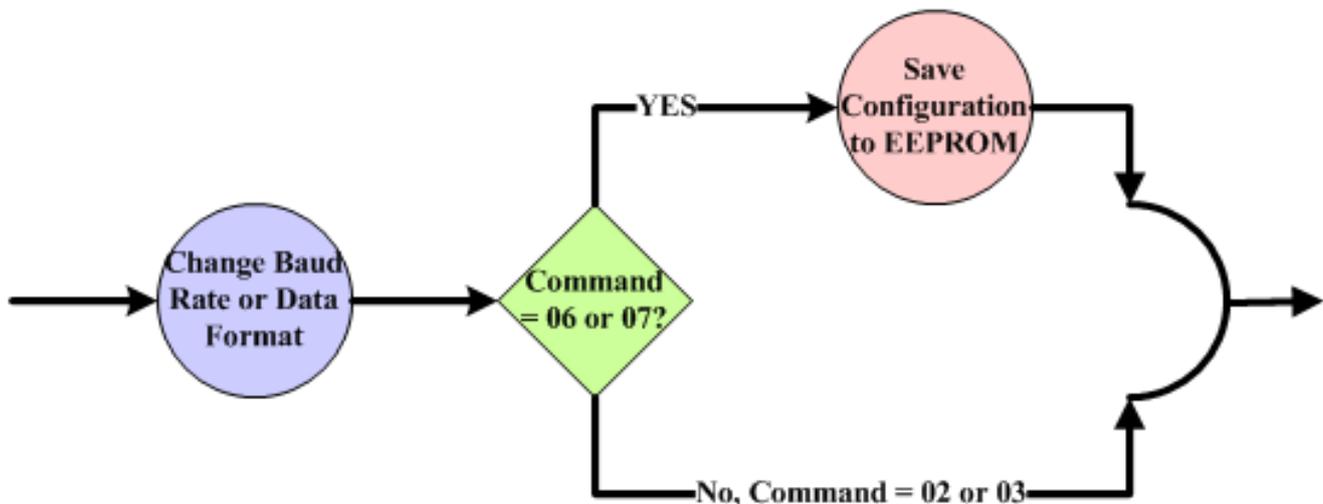

VxComm Driver (PC) 也已變更為能夠使用更新的指令。因此，如還在使用舊版的 VxComm Driver/Server (V2.6.00 版本或之前版本)，請必須更新 VxComm Driver/Server 至最新版本。