


**Q. 多埠卡該如何從 COM 1 開始設置 ？**

Ans：有時候當您想要使用自定 COM Port 從 COM 1 開始時，但是卻發現不管如何調整都無法如預期的設定去改變 COM Port，如下圖所示，最小只能從 COM 3 開始設定。





此問題通常是因為 COM 1 和 COM 2 都是預設給系統本身使用的，除非先停止它的功能，不然是無法使用的，您可以經由底下幾個步驟來完成設定。

Step 1：如果您的多埠卡的裝置已經安裝完成，請先到裝置管理員內找尋到相對應的板卡名稱，並且將它們解除安裝後再進行下一步驟(解除後會發現 COM Port 的項目將一併被移除)。




**(先解除安裝原本的多埠卡裝置)**

Step 2：將 COM 1/COM 2 功能停用。

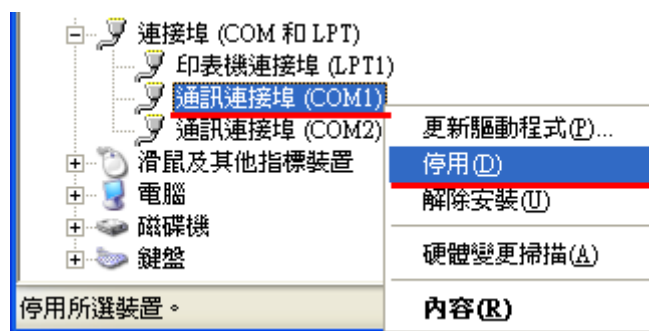




Step 3 : 調整多埠卡 DIP，將 SW1 設定為 0x01。

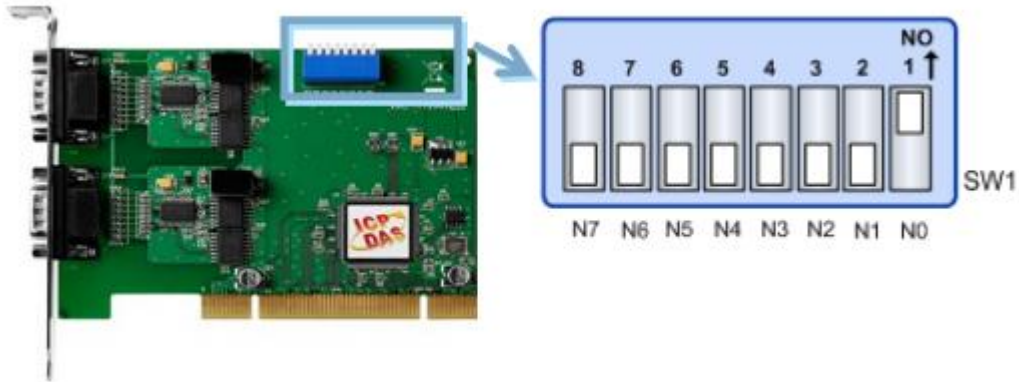

Step 4 : 重新安裝多埠卡裝置，COM Port 已經順利地從 COM 1 開始設定了。

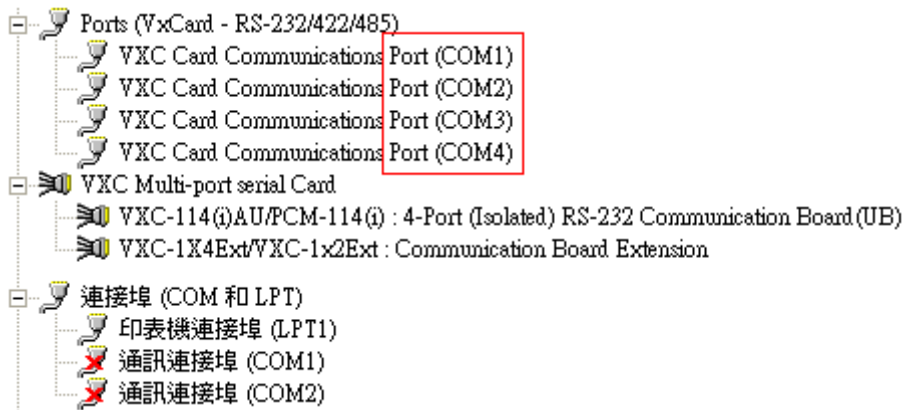

建議：此方案僅供客戶評估參考，不同的電腦系統也許有其它限制，所以我們仍建議盡可能由 COM 3 開始設定 VXC/VEX 卡，一方面避免埠號衝突，一方面也可避免浪費系統可用的資源。

Writer: Albert Deng (2014/07)