

# WP-8x4x 作業系統 1.7.3.0 版本更新說明

發行日期: 2015 年 03 月 03 日

## 作業系統主要特色

項目	支援	敘述
支援的語系	是	WP-8x4x-EN: 支援下列多國語言  - 英文 - 德文 - 俄文 - 法文 - 西班牙文 - 義大利文 - 韓文  WP-8x4x -SC: 支援簡體中文 WP-8x4x -TC: 支援繁體中文
.NET Compact Framework 2.0	是	V2.0.7045 for Visual Studio .Net 2005/2008
.NET Compact Framework 3.5		V3.5.7283.0 for Visual Studio .Net 2008
SQL CE 3.5	是	SQL CE 3.5 (3.5.5386.0)
FTP Server	是	
HTTP Server	是	
Telnet	是	
印表機	是 (PCL 6)	HP Laser Jet printer (支援 USB 和乙太網路介面)
螢幕解析度	是	800 * 600, 640 * 480
觸控螢幕	是	支援 RS-232 及 USB 介面觸控螢幕
多串列模組 	是	支援模組 I-8112iW (RS-232 *2) I-8114W (RS-232 *4) I-8114iW (RS-232 *4) I-8142iW (RS-485 *2) I-8144iW (RS-485 *4)  單一主機最多可增加16個COM port. 例如一個模組4個COM port, 單一主機最多可插 4個模組共16個COM port


## 軟體與硬體的兼容性

軟體		硬體					
作業系統版本 【日期】	Eboot 版本	PCB V1.4	PCB V2.0	PCB V2.4	PCB V2.5	PCB V2.8	PCB V3.2
V1.7.3.0 [03/03/2015]	V1.2.1.0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
V1.7.2.0 [12/20/2013]	V1.2.1.0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
V1.7.1.0 [02/27/2013]	V1.2.1.0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
V1.7.0.1 [10/15/2012]	V1.2.1.0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-
V1.6.1.1 [06/06/2012]	V1.2.1.0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-
V1.6.0.1 [08/15/2011]	V1.2.1.0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-
V1.5.0.2 [08/03/2010]	V1.2.0.1	Yes	Yes	Yes	-	-	-
V1.5.0.1 [04/15/2010]	V1.2.0.1	Yes	Yes	Yes	-	-	-
V1.4.2.1 [10/22/2009]	V1.0.6.1	Yes	-	-	-	-	-

## 硬體版本判斷

### CPU 板版本

C270  C270W Rev 1.X

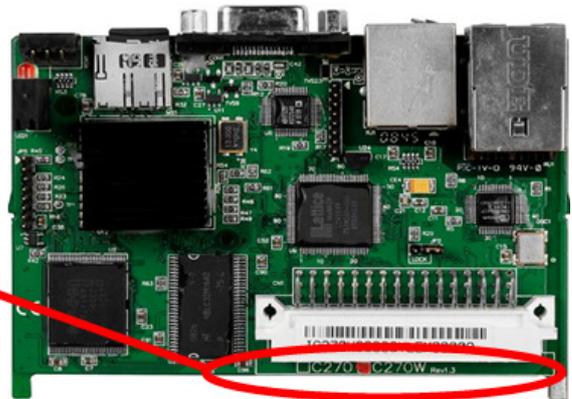

# 目錄

作業系統 1.7.3.0 更新說明 [03/03/2015].....	4
如何使用開機密碼鎖功能 .....	5

## 作業系統 1.7.3.0 更新說明 [03/03/2015]

### 摘要

此次更新，修正啓用日光節約時間(Automatically adjust clock for daylight saving)功能時，LAN1 有時會無法通訊的問題，同時新增開機密碼鎖功能。

### 新增功能

- 新增開機密碼鎖功能。

### 功能改善與錯誤修正

- 修正啓用日光節約時間功能時，LAN1 有時會無法通訊的現象。

### Eboot 版本

- 無變更 (V1.2.1.0, 09/27/2011)

### 軟體與硬體的兼容性

軟體		硬體					
作業系統版本 【日期】	Eboot 版本	PCB V1.4	PCB V2.0	PCB V2.4	PCB V2.5	PCB V2.8	PCB V3.2
V1.7.3.0 [03/03/2015]	V1.2.1.0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

### WinPAC Utility 與 PACSDK 最新版本

- PACSDK DLL            4.3.3.0 版    (更新日期: 12/04/2014)
- WinPAC Utility        2.1.0.6 版    (更新日期: 11/30/2013)

## 如何使用開機密碼鎖功能


開機密碼鎖能防止未經授權的使用者操作系統或修改系統設定，保護資料安全。啓用開機密碼鎖之後，開機後需要輸入正確的密碼，使用者才能進入系統進行操作。

請依照下列步驟設定密碼與啓用功能：

### Step 1: 進入控制台，點擊密碼圖示




Step 2: 將開機密碼輸入密碼與確認密碼兩個欄位，並勾選“電源開啓時啓動密碼保護”之後，點擊“OK”按鈕

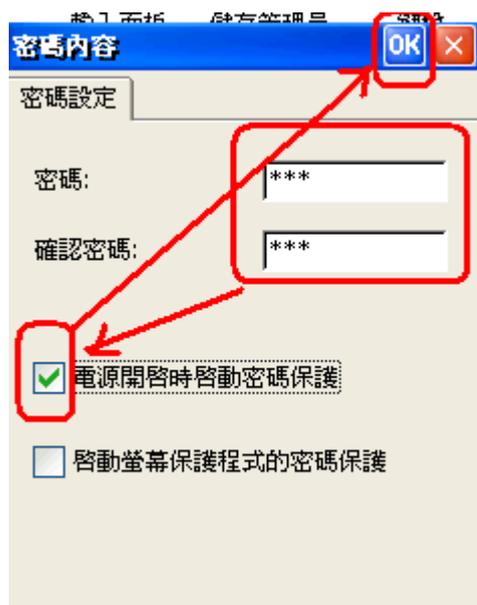

**Step 3:** 執行桌面上的 WinPAC Utility。



**Step 4:** 選取“File” -> “Save and Reboot”選單來儲存設定，並重新開機

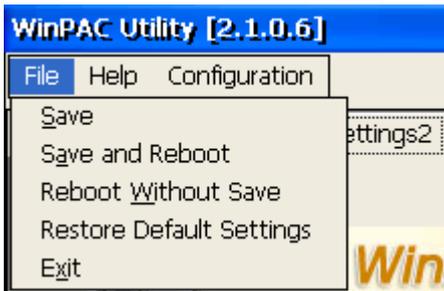

**Step 5:** 重新開機後將會看到開機密碼鎖定畫面，輸入正確密碼之後，即可進入系統，使用系統功能。

