



XP-8x41-Atom-CE6 快速安裝指南

Version 1.5, August 2016

支援模組

➤ XP-8141-Atom-CE6 ➤ XP-8341-Atom-CE6 ➤ XP-8741-Atom-CE6

產品內容

除了本『快速安裝指南』外，此產品內容還包括這些配件：



XP-8x41-Atom-CE6



CF 插槽配一
CF 卡



軟體工具光碟



螺絲起子
2.4 mm

技術支援


● XP-8000-CE6 使用手冊

CD:\XPAC-ATOM-CE6\Document\User_Manual\


http://ftp.icpdas.com/pub/cd/xpac-atom-ce6/document/user_manual/

1 設定啟動模式

在開始任何安裝之前，請先確認旋轉式按鈕的位置在『0』。

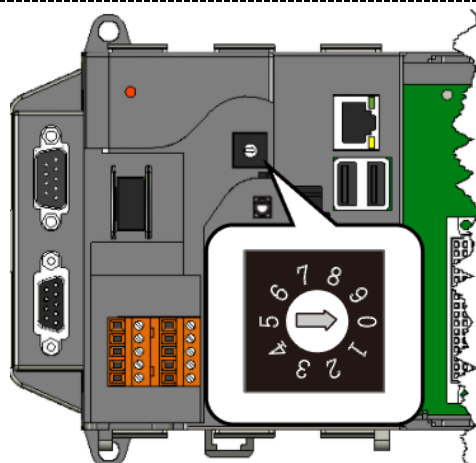

2 設置電源及連接 PC 和螢幕

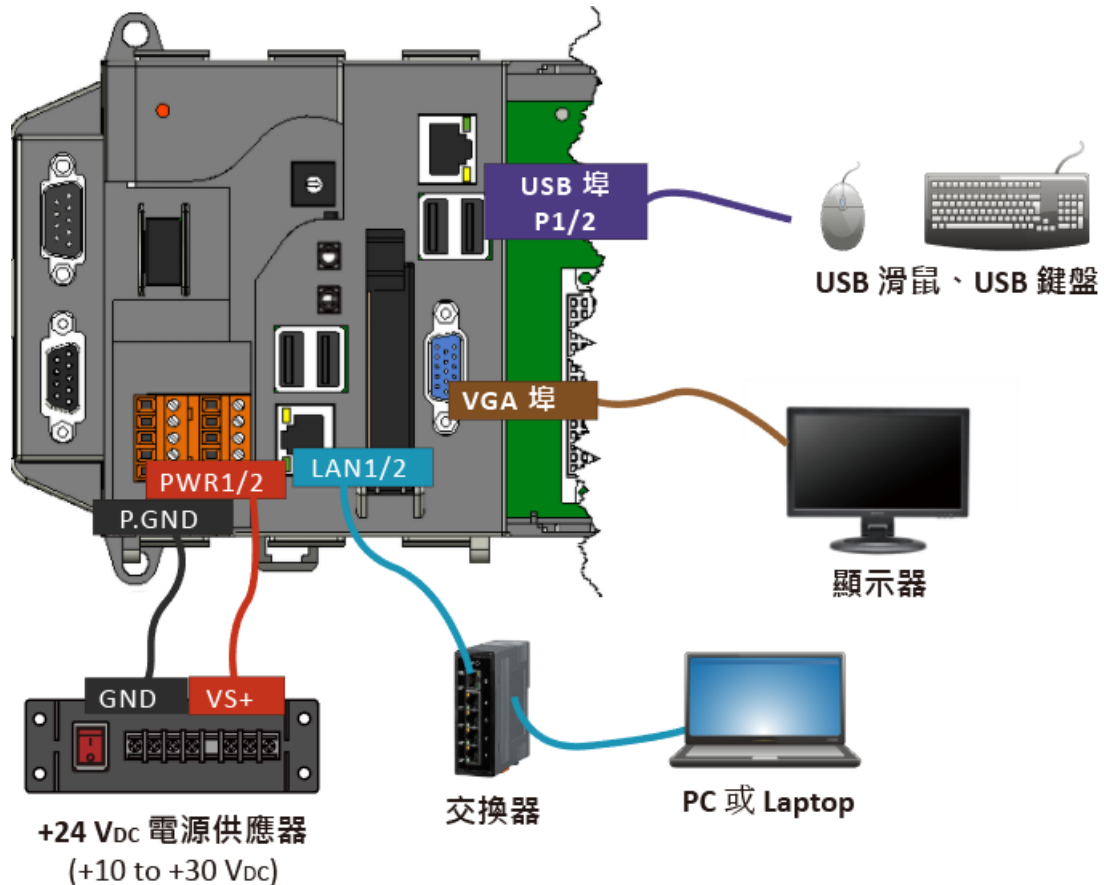


3 插入 I/O 模組

XP-8141-Atom-CE6/XP-8341-Atom-CE6/
XP-8741-Atom-CE6 具有 1/3/7
I/O 擴充插槽，可支援 I-8K 及 I-87K
系列 I/O 模組。

更多可用於擴充 XP-8x41-Atom-CE6
的 I/O 模組資訊，請參閱：

http://www.icpdas.com/root/product/solutions/pac/ipcc/pac-family_io_expansion.html


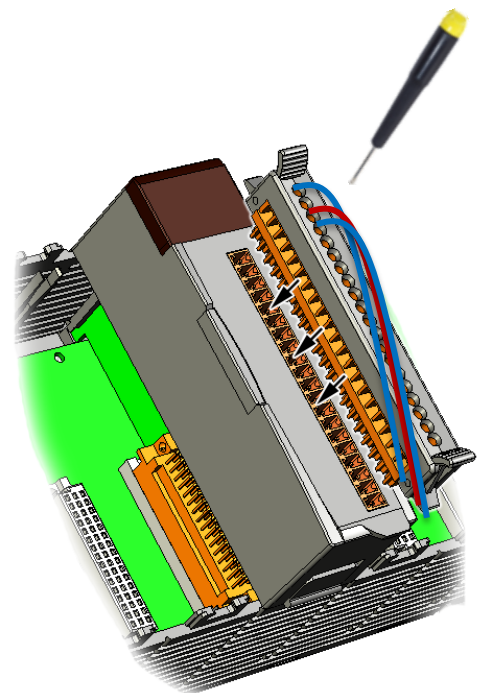


4 使用 XPAC Utility 管理 XP-8x41-Atom-CE6

步驟 1: 執行桌面上的 XPAC Utility

步驟 2: 設定 IP 位址 (DHCP)、FTP 伺服器、自動執行檔...等功能

步驟 3: 於 File 選單中選取 Reboot 來重啟 XP-8x41-Atom-CE6 使設定生效

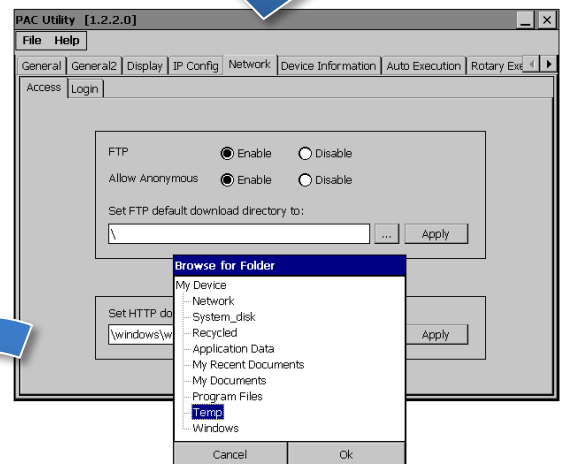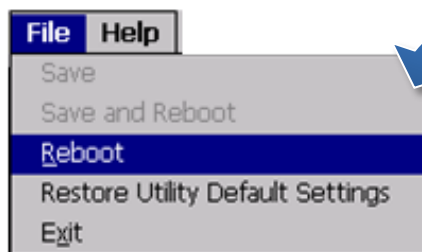



5 使用 DCON Utility Pro 設定 I/O 模組

步驟 1: 執行桌面上的 DCON Utility Pro


步驟 2: 點選  按鈕

步驟 3: 設定通訊參數

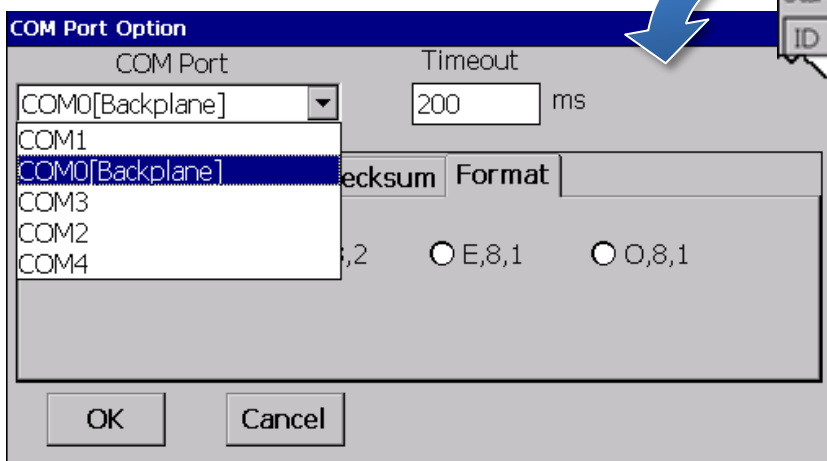


步驟 4: 點選  按鈕

步驟 5: 於清單中點選模組名稱，進入設置畫面進行模組的設定

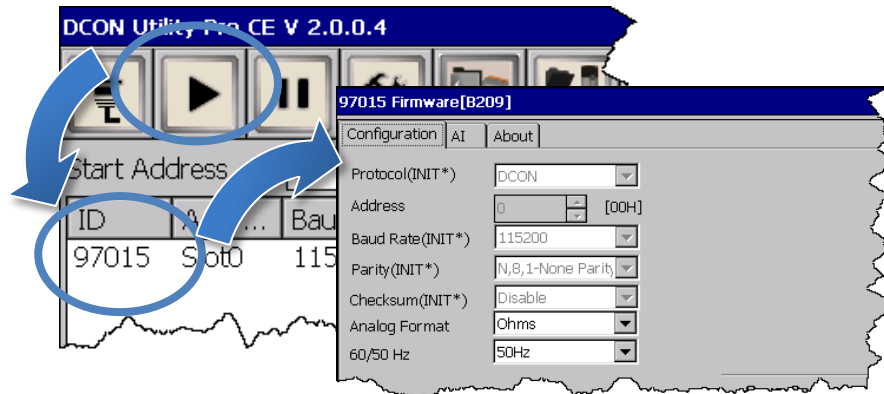


6 變更使用者介面語系

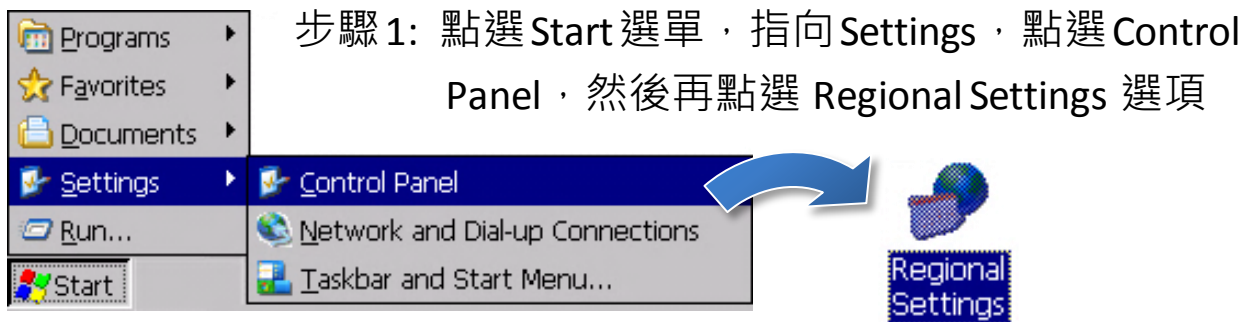

步驟 1: 點選 Start 選單，指向 Settings，點選 Control Panel，然後再點選 Regional Settings 選項

步驟 2: 點選 User Interface Language 頁籤，選取您的使用語系後，點選 OK 按鈕

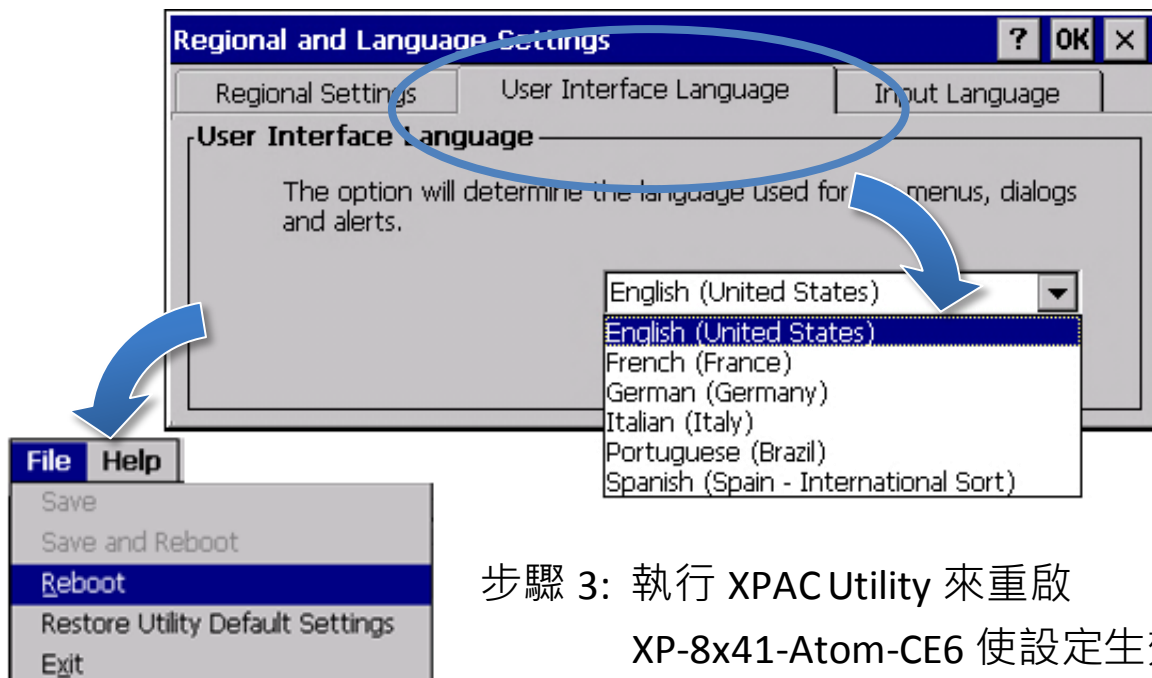

步驟 3: 執行 XPAC Utility 來重啟
XP-8x41-Atom-CE6 使設定生效