

類別	General Setting FAQ on EZ Data Logger				編號	1-003-03	
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/05/15	頁數	1/5

如何設定電子郵件通知?

適用於:


平台	作業系統版本
PC	Windows 98/NT/2000/XP/Vista

EZ Data Logger提供了電子郵件通知警報的功能，您可以設定多組工程師的電子郵件，當監控的AI數值超過警戒值或是恢復到正常值時，會寄送電子郵件通知。


一、電子郵件通知設定步驟

步驟 1：設定Mail Notifier Driver。

1.1. 開啓EZ Data Logger→點選主畫面功能列的**群組設定**按鈕，開啓群組設定介面。

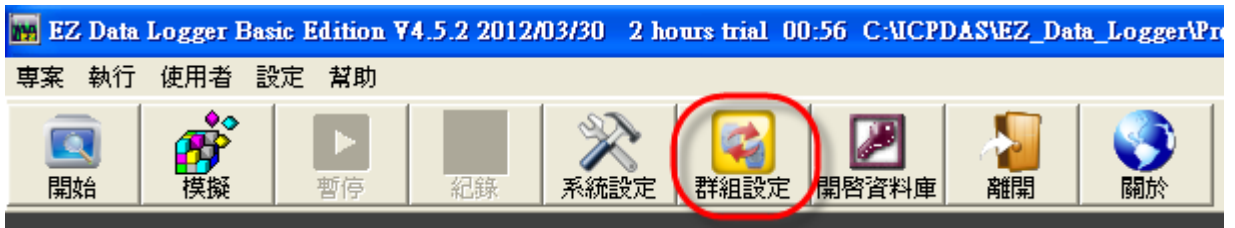

1.2. 選擇驅動程式列表中的**MailNotifier**後，點選**修改**按鈕設定屬性。

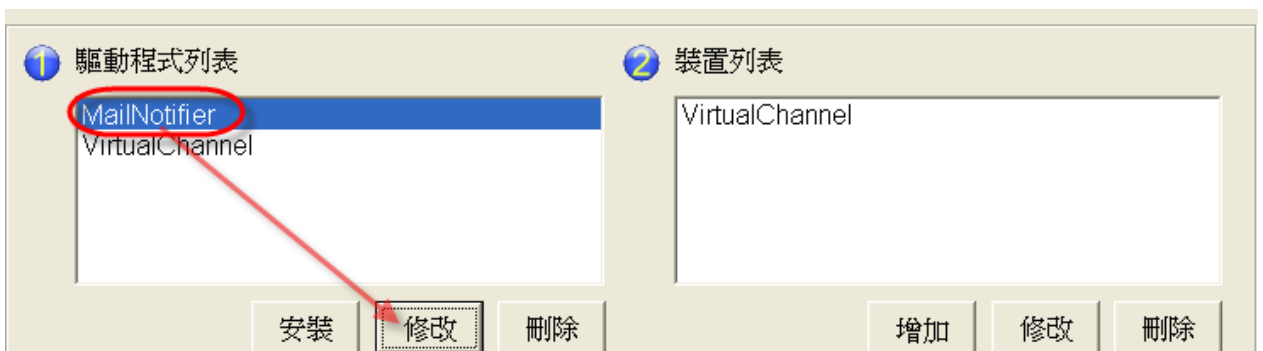

類別	General Setting FAQ on EZ Data Logger					編號	1-003-03
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/05/15	頁數	2/5

1.3. 依序填入SMTP Server、寄信者姓名、寄信者電子郵件信箱、密碼、勾選**我的伺服器需要驗證**、輸入郵件內容，然後點選**修改**按鈕完成設定，關閉此設定視窗回到群組設定介面。

驅動程式

驅動類型 Mail Notifier 郵件自訂內容(例如:站名)

Time Out (ms) 5000

SMTP Server msa.hinet.net Port 25

From Amber

Email Address Amber_Hsieh@icpdas.com

我的伺服器需要驗證

密碼 *****

來自站號1的警報通知

修改 安裝 搜尋 新增裝置 關閉 幫助

類別	General Setting FAQ on EZ Data Logger				編號	1-003-03	
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/05/15	頁數	3/5

步驟 2：編輯新增聯絡人列表。

點選**Contact List**切換到編輯聯絡人介面，填入收件者的姓名、收件者的職稱或者是其他可辨認的代號、收件者的電子郵件信箱，之後點選**增加**按鈕。

Channel List

AI List	AO List	DI List	DO List
Counter List	Freq List	Virtual Channel	Control Logic
Contact List	Web Camera		

Name	Tag	Phone Number	E-Mail
Wang	Engineer		Wang@hotmail.com
David	Engineer		David@gmail.com

修改 刪除 增加

新增的聯絡人列表如下圖所示↓

Channel List

AI List	AO List	DI List	DO List
Counter List	Freq List	Virtual Channel	Control Logic
Contact List	Web Camera		

Name	Tag	Phone Number	E-Mail
Wang	Engineer		Wang@hotmail.com
David	Engineer		David@gmail.com

不同連絡人可以使用相同的**Tag**名稱，當發生警報時，所有使用相同**Tag**名稱的聯絡人皆會收到電子郵件通知。

類別	General Setting FAQ on EZ Data Logger					編號	1-003-03
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/05/15	頁數	4/5

步驟 3：設定AI通道的警報通知。

3.1. 雙點擊選擇一個AI通道進入設定視窗。

Channel List

AI List AO List DI List DO List

Counter List Freq List Virtual Channel Control Logic

Contact List Web Camera

Nickname	Tag	Location	Gain	Offset	Hight Alarm	Low Alarm	Description	High Ala
187017_AI_0	87017_AI_0	187017 Ch0	1	0	100	-10	187017_AI_0	
187017_AI_1	87017_AI_1	187017 Ch1	1	0	100	-10	187017_AI_1	
187017_AI_2	87017_AI_2	187017 Ch2	1	0	100	-10	187017_AI_2	
187017_AI_3	87017_AI_3	187017 Ch3	1	0	100	-10	187017_AI_3	
187017_AI_4	87017_AI_4	187017 Ch4	1	0	100	-10	187017_AI_4	
187017_AI_5	87017_AI_5	187017 Ch5	1	0	100	-10	187017_AI_5	
187017_AI_6	87017_AI_6	187017 Ch6	1	0	100	-10	187017_AI_6	
187017_AI_7	87017_AI_7	187017 Ch7	1	0	100	-10	187017_AI_7	

3.2. 可分別指定Tag名稱給High Alarm與Low Alarm，設定好後按**修改**按鈕完成設定。當高警戒或是低警戒發生時，警示e-Mail會寄給tag指定的電子郵件位址。

修改通道

Nickname: 187017_AI_0
Tag: 187017_AI_0
Description: 187017_AI_0

Scaling
Gain: 1
Offset: 0
Point1: 0, Display Value: 0
Point2: 32767, Display Value: 10
Calculate

Alarm
High Alarm: 100, Contact to: Engineer
Low Alarm: -10, Contact to: Engineer

Component Style
TextBox
Angular_Basic.ini
Angular_Circle_Golden.ini
Angular_Circle_Green.ini
Angular_Square_Blue.ini
Angular_Square_Gray.ini

123.456

Editor

修改
取消

類別	General Setting FAQ on EZ Data Logger				編號	1-003-03	
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/05/15	頁數	5/5

二、 Mail&SMS Sender

Mail&SMS Sender軟體用於輔助EZ Data Logger傳送電子郵件以及手機簡訊，若您在執行使用EZ Data Logger的專案中有加入Mail Notifier或GSM Modem的driver，此程式即會執行並自動縮成最小化駐列在右下角的工具列中，如下圖所示↓



您可以在圖示上按右鍵選擇**主視窗**開啓視窗畫面，之後選擇啓用或停用電子郵件/手機簡訊的傳送。

