

類別	General Setting FAQ on EZ Data Logger				編號	1-004-04	
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/05/15	頁數	1/6

如何設定簡訊通知?

適用於:

平台	作業系統版本
PC	Windows 98/NT/2000/XP/Vista

EZ Data Logger提供了手機簡訊通知警報的功能，您可以設定多組工程師的電子號碼，當監控的AI數值超過警戒值或是恢復到正常值時，會寄送手機簡訊通知。

一、手機簡訊通知設定步驟

步驟 1：請將GSM數據機正確連接到PC的Com port。(您的GSM數據機必須有支援PDU mode)

步驟 2：設定GSM Modem Driver。

2.1. 開啓EZ Data Logger→點選主畫面功能列的**群組設定**按鈕，開啓群組設定介面。




2.2. 點選 1 驅動程式列表下的**安裝**按鈕開啓驅動程式設定視窗。



類別	General Setting FAQ on EZ Data Logger				編號	1-004-04	
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/05/15	頁數	2/6


2.3. 驅動類型選擇**GSM Modem**→填入Com port屬性→點選**安裝**按鈕。

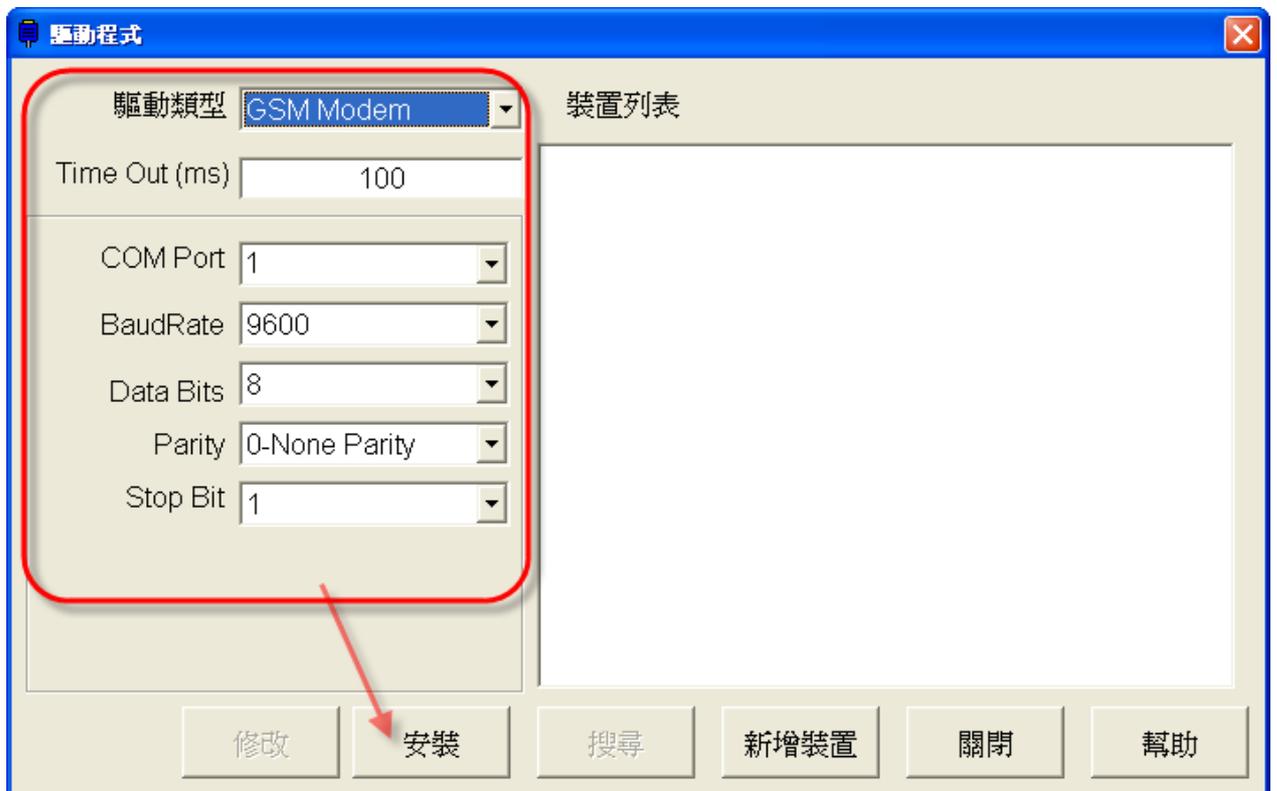


類別	General Setting FAQ on EZ Data Logger				編號	1-004-04	
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/05/15	頁數	3/6

步驟 3：新增GSM Modem Driver的裝置。

3.1. 點選驅動程式視窗中的**新增裝置**按鈕開啓裝置設定視窗。

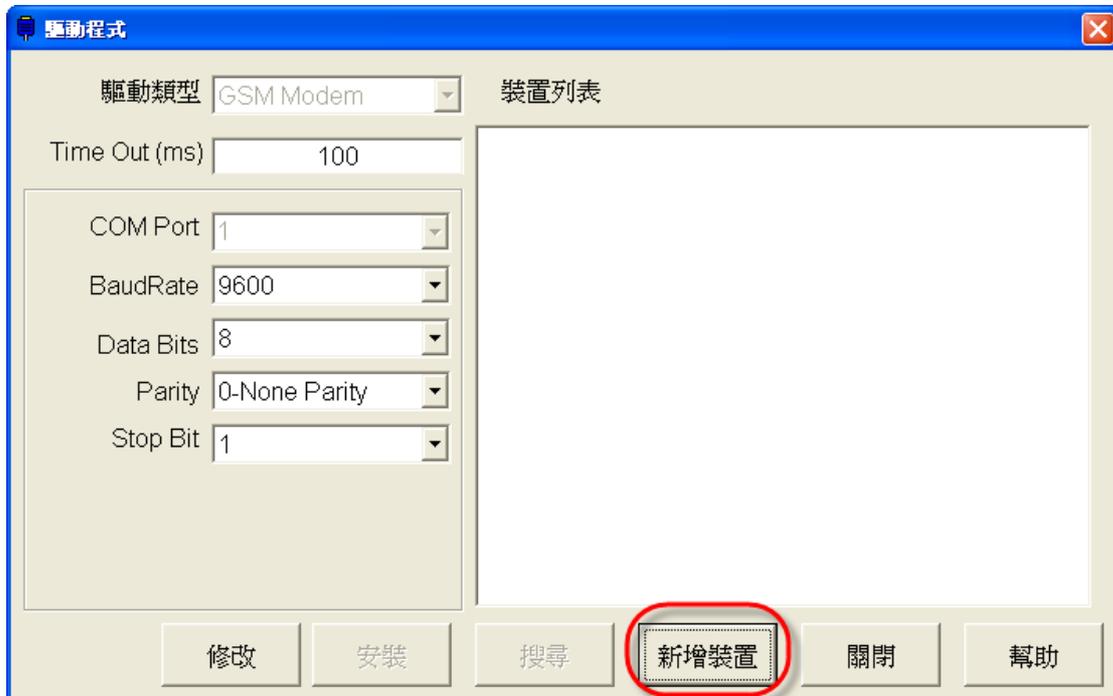

3.2. 編輯好SMS header text後，按**增加**按鈕完成新增。

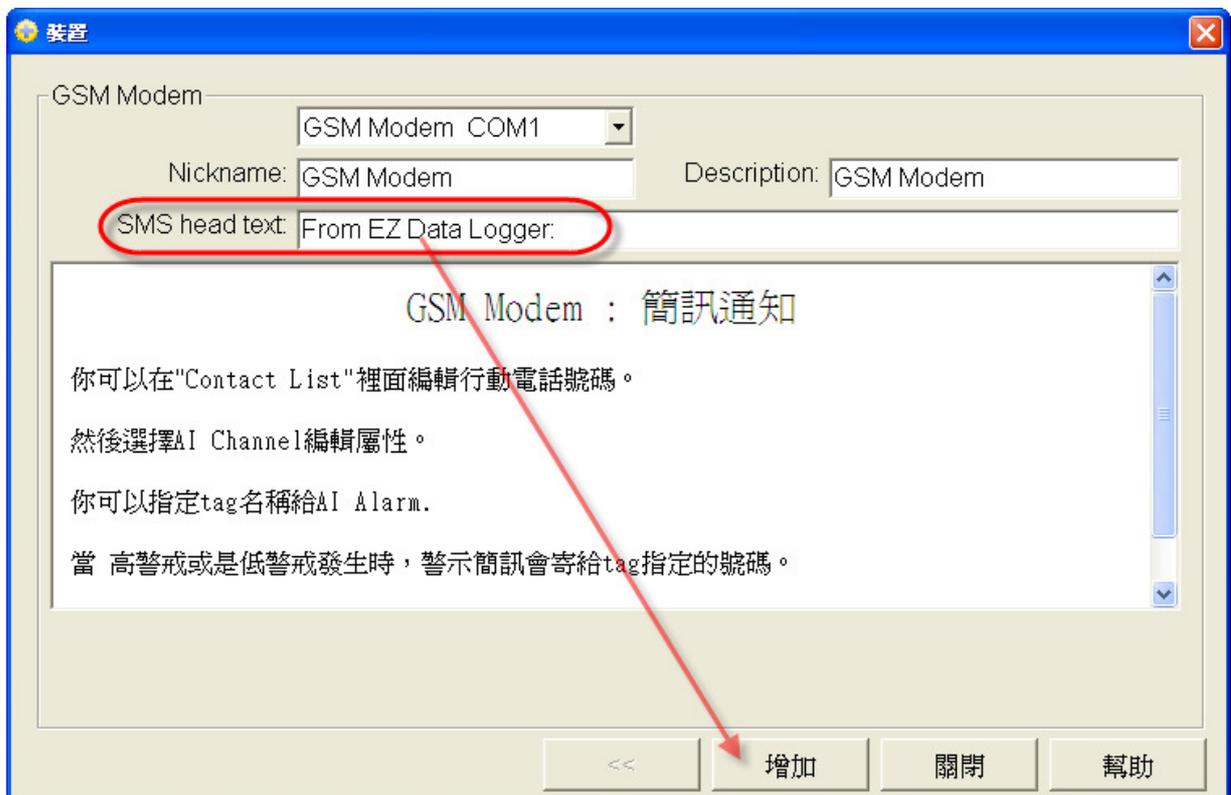

類別	General Setting FAQ on EZ Data Logger				編號	1-004-04	
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/05/15	頁數	4/6

步驟 4：編輯新增聯絡人列表。

點選**Contact List**切換到編輯聯絡人的頁面，填入收件者的姓名、收件者的職稱或者是其他可辨認的代號、收件者的電話號碼，之後點選**增加**按鈕。

Channel List

AI List	AO List	DI List	DO List
Counter List	Freq List	Virtual Channel	Control Logic
Contact List	Web Camera		

Name	Tag	Phone Number	E-Mail
Wang	Engineer	1234567890	Wang@hotmail.com

David	Engineer	88888888	
-------	----------	----------	--

修改 刪除 增加

新增的聯絡人列表如下圖所示 ↓

Channel List

AI List	AO List	DI List	DO List
Counter List	Freq List	Virtual Channel	Control Logic
Contact List	Web Camera		

Name	Tag	Phone Number	E-Mail
Wang	Engineer	1234567890	Wang@hotmail.com
David	Engineer	88888888	

不同連絡人可以使用相同的**Tag**名稱，當發生警報時，所有使用相同**Tag**名稱的聯絡人手機皆會收到簡訊通知。

類別	General Setting FAQ on EZ Data Logger					編號	1-004-04
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/05/15	頁數	5/6

步驟 5：設定AI通道的警報通知。

5.1. 雙點擊選擇一個AI通道進入設定視窗。

Channel List

AI List AO List DI List DO List

Counter List Freq List Virtual Channel Control Logic

Contact List Web Camera

Nickname	Tag	Location	Gain	Offset	Hight Alarm	Low Alarm	Description	High Ala
I87017_AI_0	87017_AI_0	I87017 Ch0	1	0	100	-10	I87017_AI_0	
I87017_AI_1	87017_AI_1	I87017 Ch1	1	0	100	-10	I87017_AI_1	
I87017_AI_2	87017_AI_2	I87017 Ch2	1	0	100	-10	I87017_AI_2	
I87017_AI_3	87017_AI_3	I87017 Ch3	1	0	100	-10	I87017_AI_3	
I87017_AI_4	87017_AI_4	I87017 Ch4	1	0	100	-10	I87017_AI_4	
I87017_AI_5	87017_AI_5	I87017 Ch5	1	0	100	-10	I87017_AI_5	
I87017_AI_6	87017_AI_6	I87017 Ch6	1	0	100	-10	I87017_AI_6	
I87017_AI_7	87017_AI_7	I87017 Ch7	1	0	100	-10	I87017_AI_7	

5.2. 可分別指定Tag名稱給High Alarm與Low Alarm，設定好後按**修改**按鈕完成設定。當高警戒或是低警戒發生時，警示簡訊會寄給tag指定的電話號碼。

修改通道

Nickname: I87017_AI_0
Tag: I87017_AI_0
Description: I87017_AI_0

Scaling
Gain: 1
Offset: 0
Point1: 0, Display Value: 0
Point2: 32767, Display Value: 10
Calculate

Alarm
High Alarm: 100, Contact to: Engineer
Low Alarm: -10, Contact to: Engineer

Component Style
TextBox
Angular_Basic.ini
Angular_Circle_Golden.ini
Angular_Circle_Green.ini
Angular_Square_Blue.ini
Angular_Square_Gray.ini

123.456

Editor

修改
取消

類別	General Setting FAQ on EZ Data Logger				編號	1-004-04	
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/05/15	頁數	6/6

二、 Mail&SMS Sender

Mail&SMS Sender軟體用於輔助EZ Data Logger傳送電子郵件以及手機簡訊，若您在執行使用EZ Data Logger的專案中有加入Mail Notifier或GSM Modem的driver，此程式即會執行並自動最小化駐列在右下角的工具列中，如下圖所示↓



您可以在圖示上按右鍵選擇**主視窗**開啓視窗畫面，之後選擇啓用或停用電子郵件/手機簡訊的傳送。

