

分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	1-004-03	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/4/27	頁碼	1/4


## 如何使用Penmount USB觸控螢幕

應用於：

平台	OS 版本	PAC utility 版本
WinPAC	所有版本	所有版本

### 提示 & 警告

 當要同時使用觸控螢幕與鍵盤在WP8x2x時，你需要一個USB Hub擴充USB Port數量

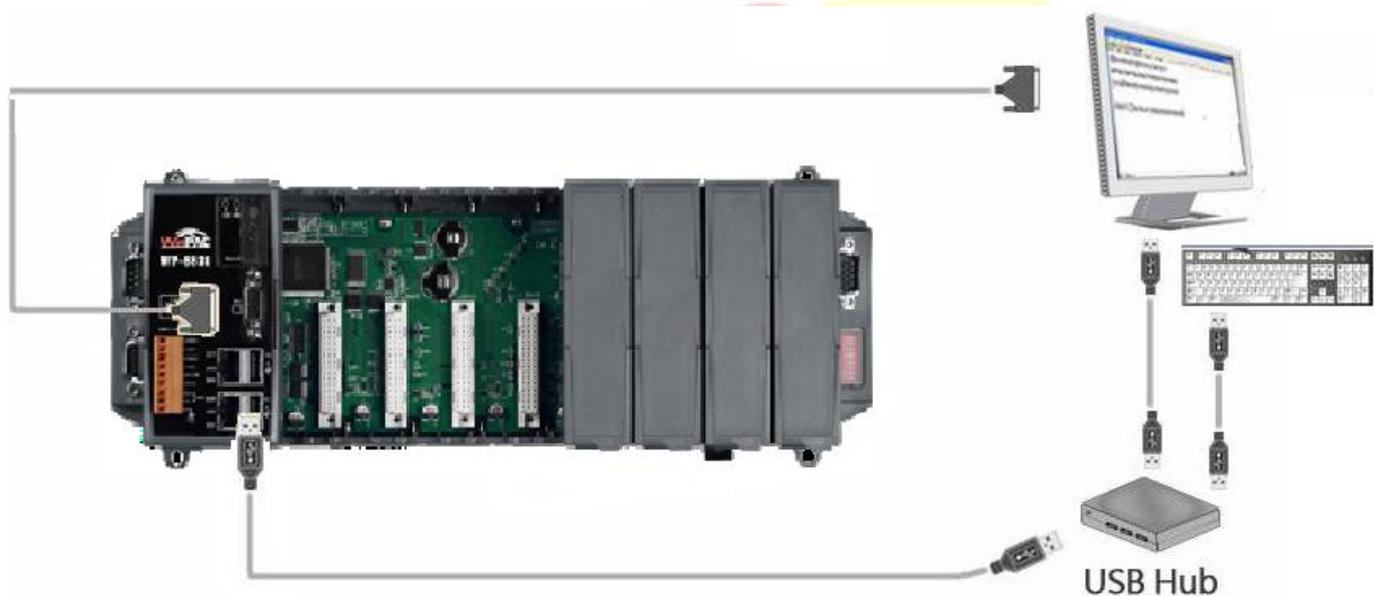

請依照下列步驟設定，使用 Penmount USB 觸控螢幕：


**步驟 1:** 請至下列位置下載驅動安裝檔 **PenMount\_USB\_TOUCH\_V20100526.CAB**

1. WinPAC 內: \System\_Disk\External\_device\_driver\
2. CD: \Wp-5231\System\_Disk\External\_device\_driver\
3. [http://ftp.icpdas.com/pub/cd/winpac\\_am335x/wp-5231/system\\_disk/external\\_device\\_driver/](http://ftp.icpdas.com/pub/cd/winpac_am335x/wp-5231/system_disk/external_device_driver/)

分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	1-004-03	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/4/27	頁碼	2/4

## 步驟 2: 安裝驅動程式


2.1. 執行**PenMount\_USB\_TOUCH\_V20100526.CAB**後，點擊“OK”鈕。

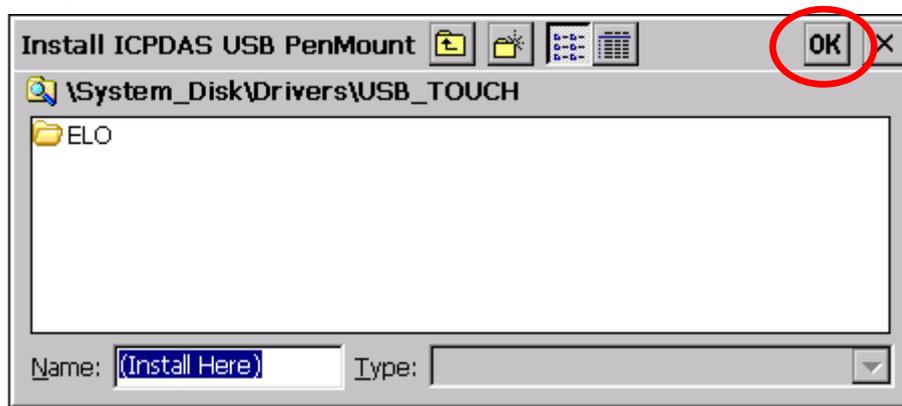

## 步驟 3: 重新啟動WinPAC.

3.1. 執行PAC utility後，點擊“File”→”Reboot”

3.2. 點擊“**Yes**”按鈕後，重新啟動。

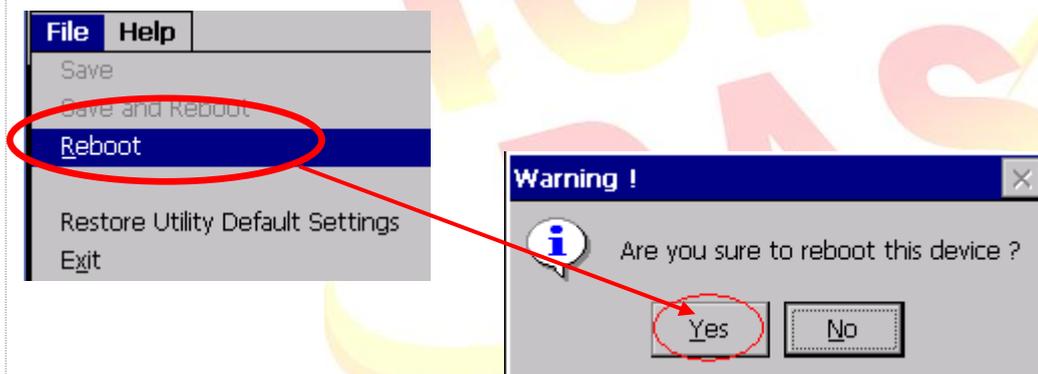

## 步驟 4: 校正觸控螢幕


4.1. 重開機後，點擊 My Device →System\_Disk→Drivers→ USB\_TOUCH → PenMount →LNK→ Calibration.




分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	1-004-03	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/4/27	頁碼	3/4

#### 4.2. 點擊 “4 Points” 按鈕

(點擊“9 Points” 或“16 Points” 按鈕可以取得更精確的校正)

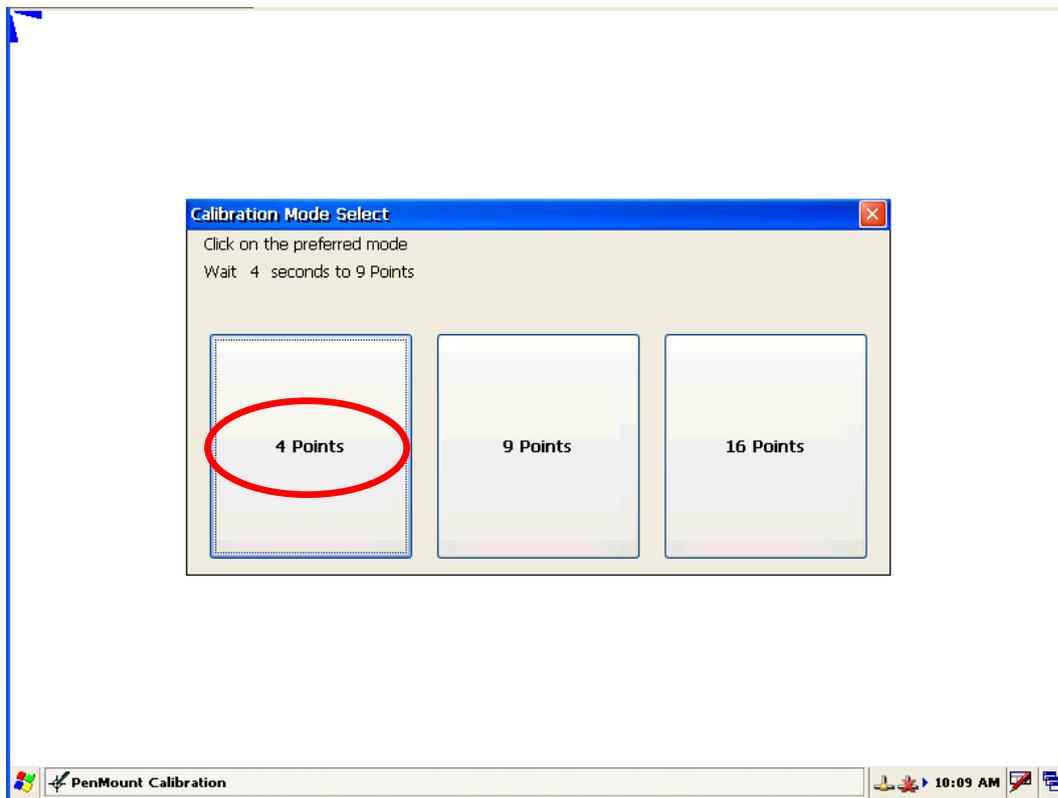

#### 4.3. 依照順序觸摸螢幕上的 “” 圖示完成校正程序

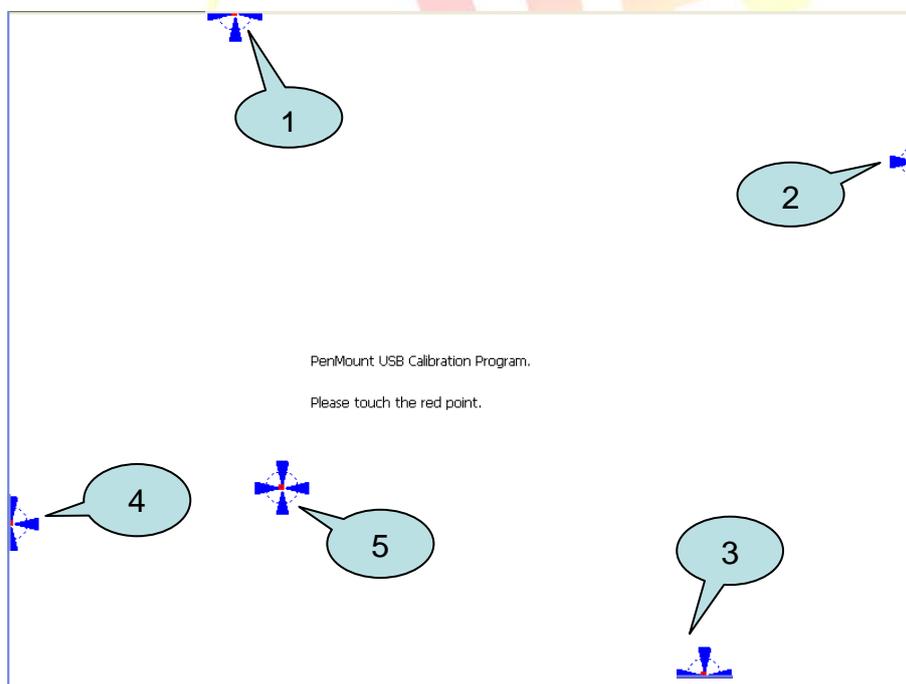


分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	1-004-03	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/4/27	頁碼	4/4

### 步驟 5: 重新啟動

5.1. 執行 PAC utility; 點擊 “File” → “Reboot”

5.2. 點擊 “Yes” 按鈕後重新啟動

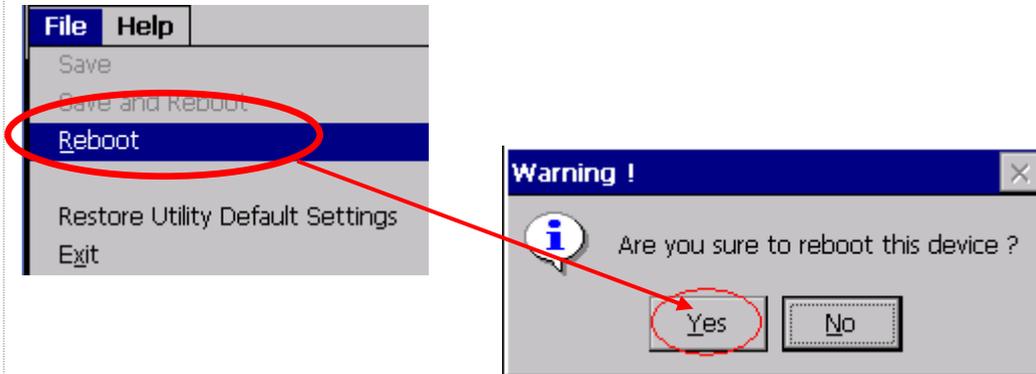

ICP  
DAS