

類別	Top FAQ on XPAC_WES2009				編號	1-004-04	
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/03/09	頁數	1/4

如何用XPAC Utility設定開機自動執行程式？

適用於：


平台	作業系統版本	XPAC utility 版本
XP-8000 系列	WES2009	所有版本
XP-8000-Atom 系列	WES2009	所有版本

! 注意!

欲變更系統的任何設定之前，請先關閉EWF的保護，方能使變更值生效；設定完成之後，請再開啓EWF的保護，以保護您系統的安全。

一、 爲什麼要用XPAC Utility設定自動開機執行

由於XPAC在登入Windows後必須先執行AutoRunManager做加入底板Com Port(COM3~5)，以及網路初始化的動作，若是使用者按照一般Windows設定自動開機執行方式(開始→程式集→啓動)，執行有關網路傳輸或者是與Com Port溝通的程式，在XPAC尚未準備好Com Port以及初始化網路的情形下，會造成使用者的程式執行錯誤。

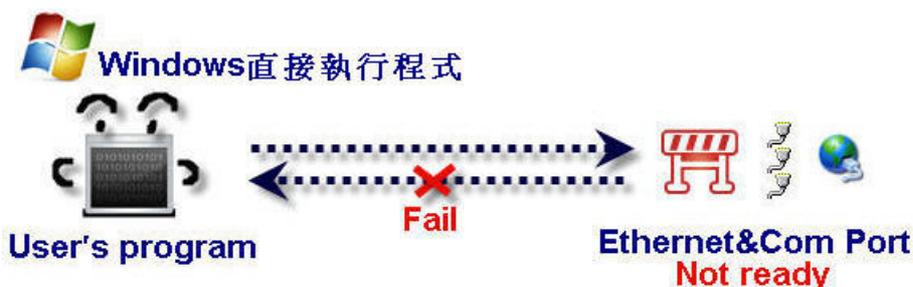

利用XPAC Utility設定開機自動執行程式，每一次XPAC登入Windows時，XPAC Utility會先確認底板的Com Port已加入且網路已初始化後，才會執行使用者加入的程式，以排除錯誤的發生。



類別	Top FAQ on XPAC_WES2009				編號	1-004-04	
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/03/09	頁數	2/4

二、 XPAC Utility設定開機自動執行程式

步驟 1：執行桌面上的XPAC Utility工具。




步驟 2：切換到自動執行程式(Auto Execution)的頁籤→點擊小按鈕開啓目錄。



類別	Top FAQ on XPAC_WES2009				編號	1-004-04	
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/03/09	頁數	3/4

步驟 3：選擇欲開機自動執行的檔案(例如桌面上的DCON_Utility.exe)→開啓。

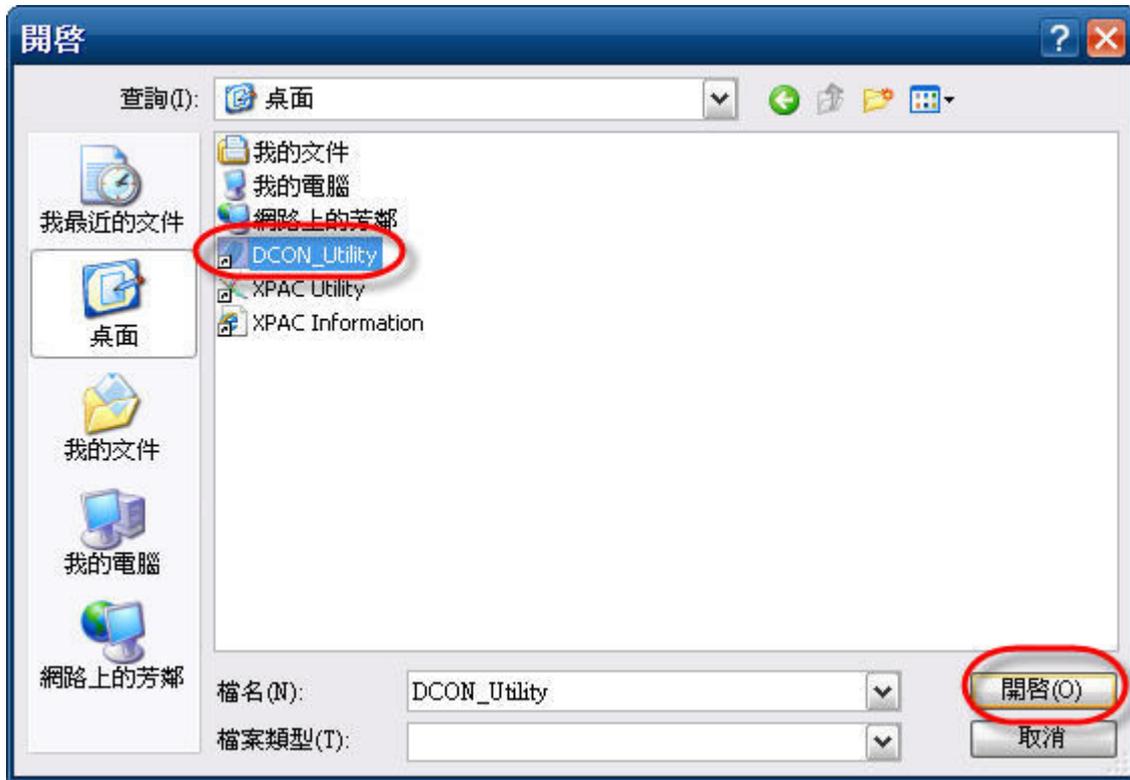

步驟 4：完成，可以看到 Program1 為剛加入的 C:\icpdas\DCON_Utility\ DCON_Utility.exe



類別	Top FAQ on XPAC_WES2009				編號	1-004-04	
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/03/09	頁數	4/4



小提示：

點擊**自動執行程式**頁籤中右下角的**清除(Clear)**按鈕，即可移除所有開機自動執行的檔案。

