

類別	Ethernet Application FAQ on XPAC_WES2009				編號	4-018-03	
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/03/14	頁數	1/5

如何設定網頁伺服器?

適用於:

平台	作業系統版本	XPAC utility 版本
XP-8000 系列	WES2009	所有版本
XP-8000-Atom 系列	WES2009	所有版本


! 注意!

欲變更系統的任何設定之前，請先關閉EWF的保護，方能使變更值生效；設定完成之後，請再開啓EWF的保護，以保護您系統的安全。

XPAC有安裝微軟的網際網路資訊服務(Internet Information Services,簡稱IIS)，在出廠時以及OS還原的IIS預設都是啓用的狀態，其中包含了網頁伺服器，可讓您透過網際網路或是內部網路與外部網路共用資訊。網頁伺服器預設的網站根目錄為C:\inetpub\wwwroot，預設的首頁index.htm存放於C:\inetpub\wwwroot目錄下，從瀏覽器輸入<http://127.0.0.1>即可看到首頁畫面。請參照下列說明了解如何更改網站的根目錄以及首頁。



一、變更網站根目錄

步驟 1：開始→執行→在命令提示字元輸入**inetmgr**，然後按下**確定**開啓IIS管理員。

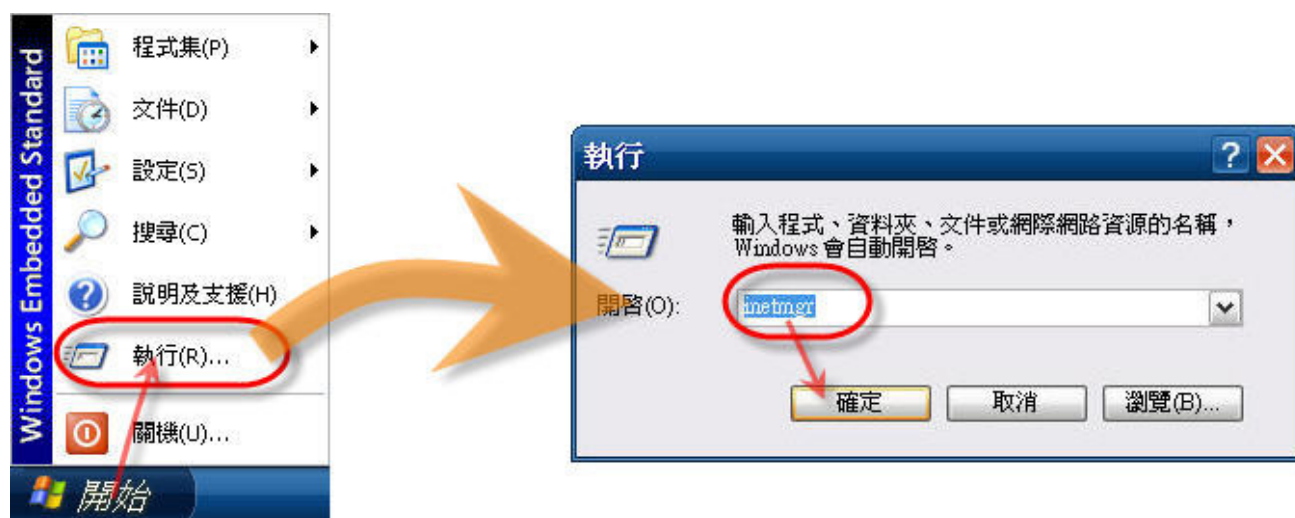

類別	Ethernet Application FAQ on XPAC_WES2009				編號	4-018-03	
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/03/14	頁數	2/5

步驟 2： 在**Default Web Site**上方按滑鼠右鍵選擇**內容**→切換到**主目錄**頁籤可以看到預設的本機路徑為**c:\inetpub\wwwroot**→點擊**瀏覽**按鈕選擇欲變更的網站根目錄(您可以建立一個新的目錄存放網頁檔案，例如**C:\inetpub\web**)→**套用**→**確定**。

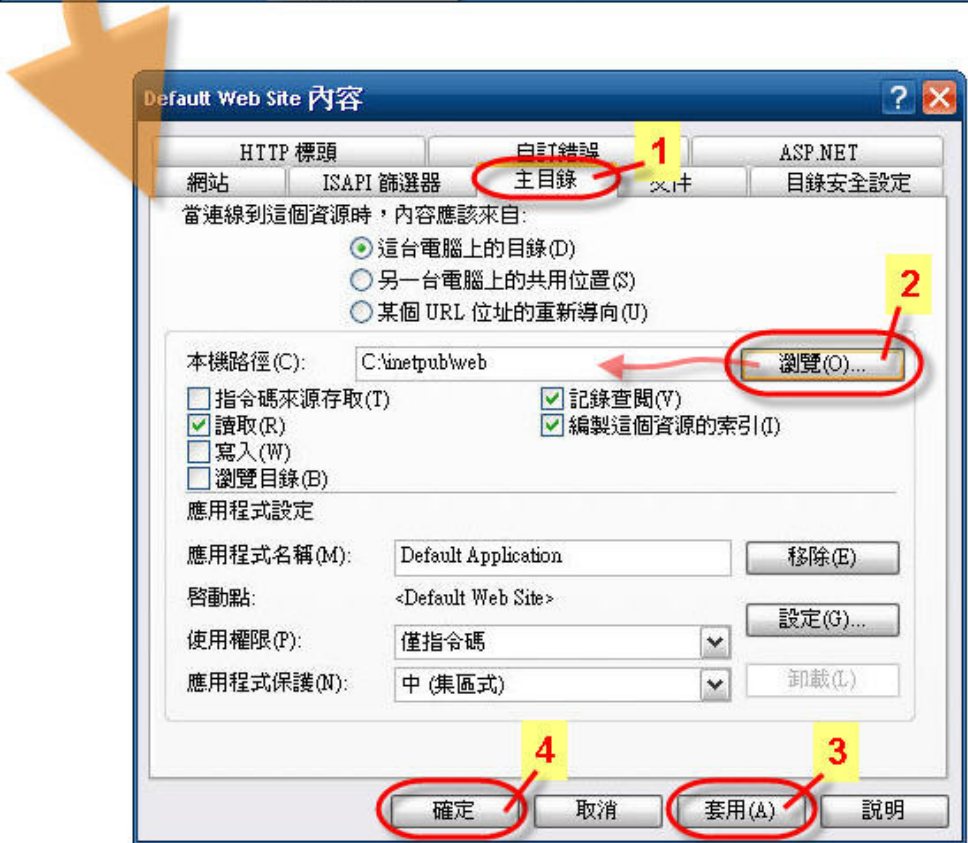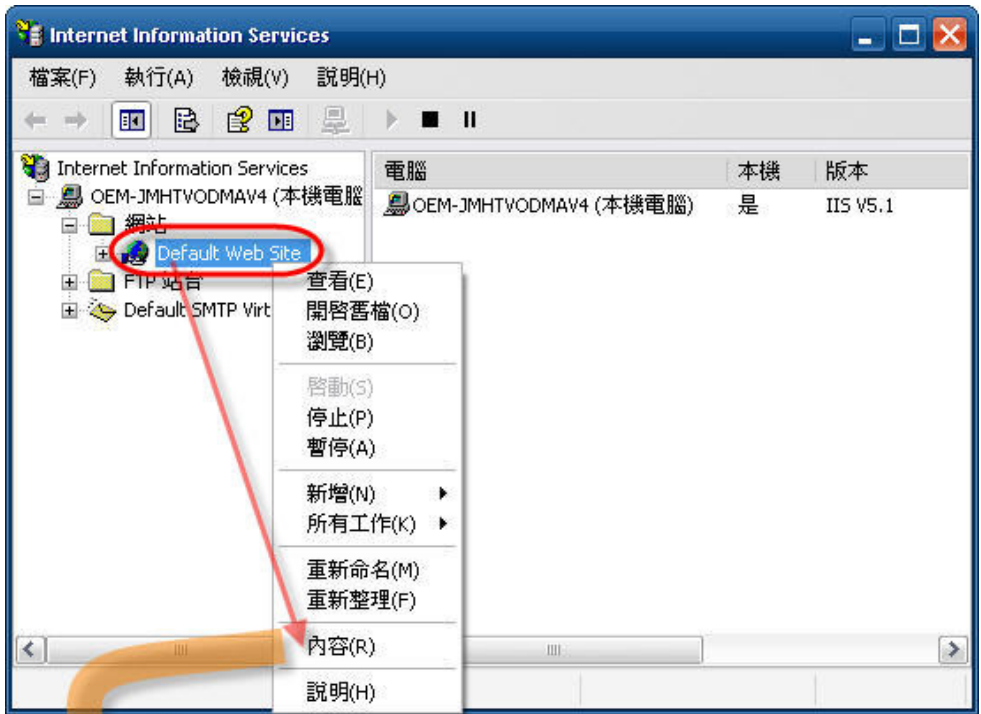


類別	Ethernet Application FAQ on XPAC_WES2009				編號	4-018-03	
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/03/14	頁數	3/5

二、變更網站首頁

您可以自己設計網頁，並將檔案存放在網站根目錄中，再按照以下步驟來替換首頁為您設計的網頁文件。

步驟 1： 開啟IIS管理員→在**Default Web Site**上方按滑鼠右鍵選擇**內容**→切換到**文件**頁籤。

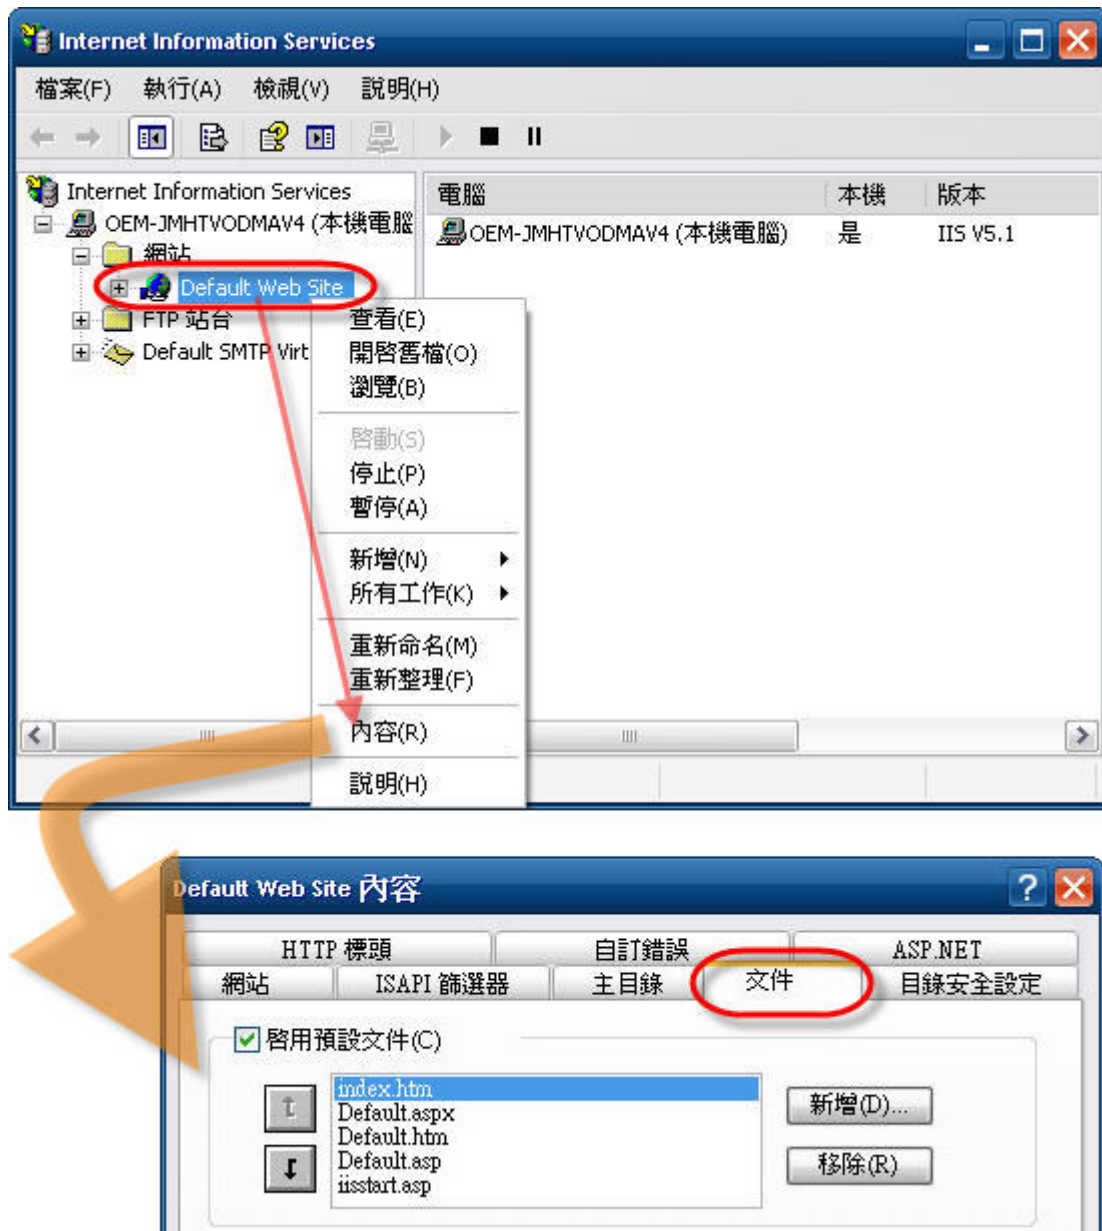


類別	Ethernet Application FAQ on XPAC_WES2009				編號	4-018-03	
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/03/14	頁數	4/5

步驟 2：點選**新增**按鈕→輸入欲替代為首頁的檔案名稱(例如 asptest.aspx)→確定。



步驟 3：點選上移按鈕將新加入的文件(asptest.aspx)移至第一順位。

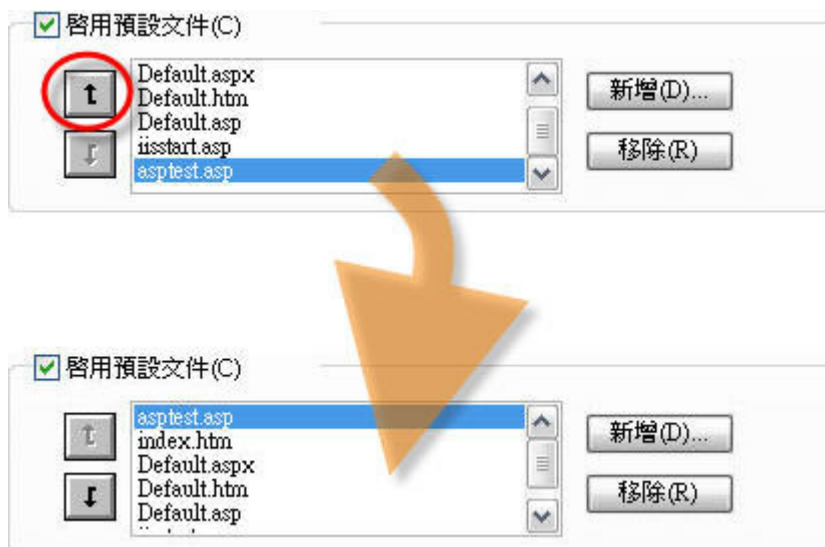

類別	Ethernet Application FAQ on XPAC_WES2009				編號	4-018-03	
作者	Amber	版本	1.0.0	日期	2012/03/14	頁數	5/5

步驟 4：點選**套用**按鈕→在跳出的視窗中點選**全選**按鈕後，按**確定**覆寫設定值到底下所有的子節點→按**確定**按鈕完成變更。

