

分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	1-004-02	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/4/27	頁碼	1/3


如何使用ELO USB觸控螢幕

應用於：

平台	OS 版本	PAC utility 版本
WinPAC	所有版本	所有版本

提示 & 警告

! 當要同時使用觸控螢幕與鍵盤在WP8x2x時，你需要一個USB Hub擴充USB Port數量

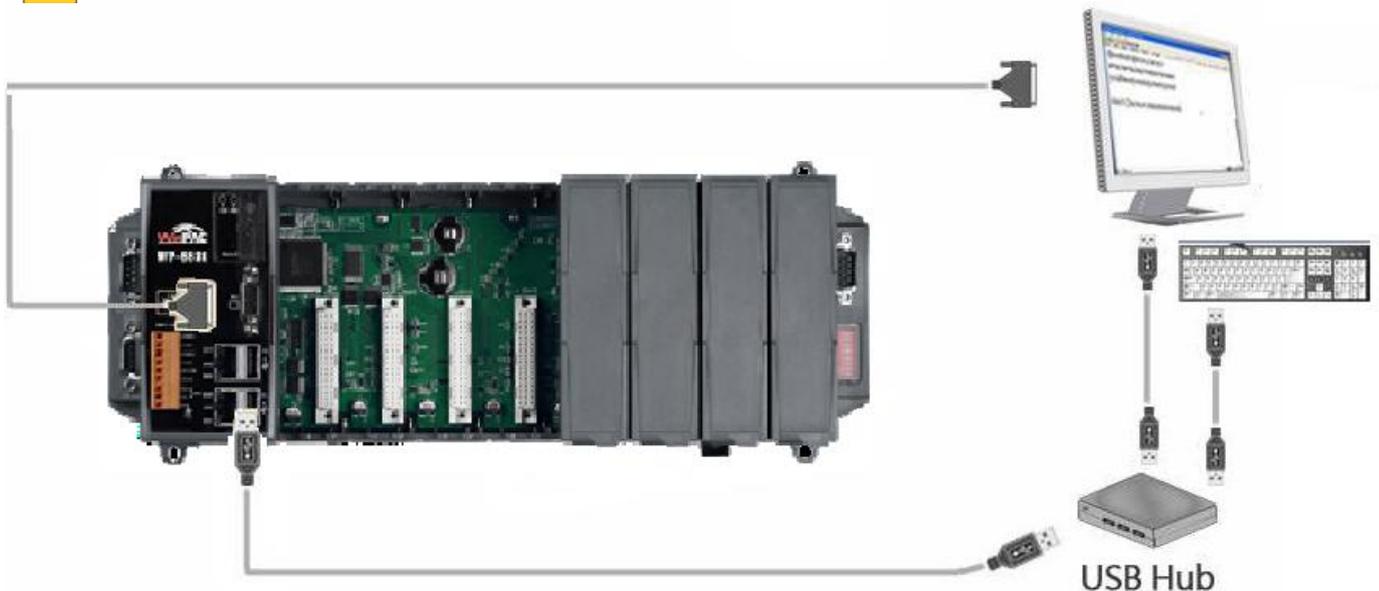

請依照下列步驟設定，使用 ELO USB 觸控螢幕：

步驟 1: 請至下列位置下載驅動安裝檔 **ELO_USB_TOUCH_V20100506.CAB**

1. WinPAC 內: \System_Disk\External_device_driver\
2. CD: \Wp-5231\System_Disk\External_device_driver\
3. http://ftp.icpdas.com/pub/cd/winpac_am335x/wp-5231/system_disk/external_device_driver/

分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	1-004-02	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/4/27	頁碼	2/3

步驟 2: 安裝驅動程式


2.1. 執行 **ELO_USB_TOUCH_V20100506.CAB**後，點擊“OK”鈕



步驟 3: 重新啟動WinPAC.

3.1. 執行PAC utility後，點擊“File”→”Reboot”

3.2. 點擊“**Yes**” 按鈕後，重新啟動.

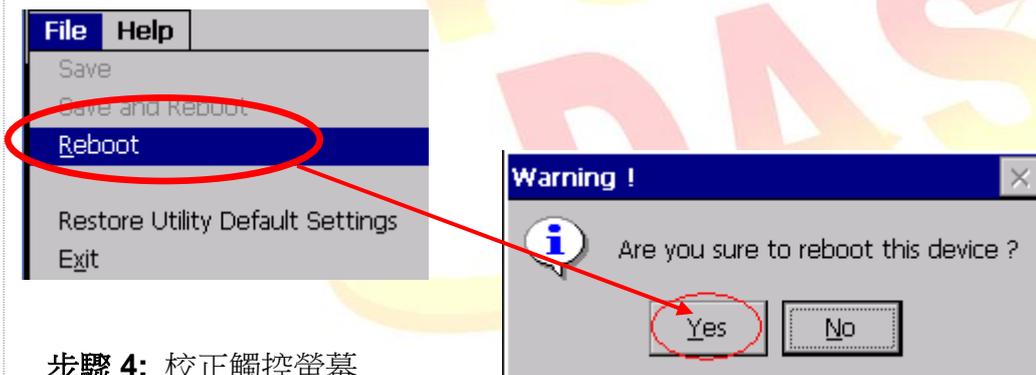




步驟 4: 校正觸控螢幕

4.1. 重開機後，點擊 My Device →System_Disk→Drivers→ USB_TOUCH → ELO → LNK→EloVa.




分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	1-004-02	
作者	Eric_Shiu	版本	1.0.0	日期	2018/4/27	頁碼	3/3

4.2. 依照順序觸摸螢幕上的“+”圖示完成校正程序

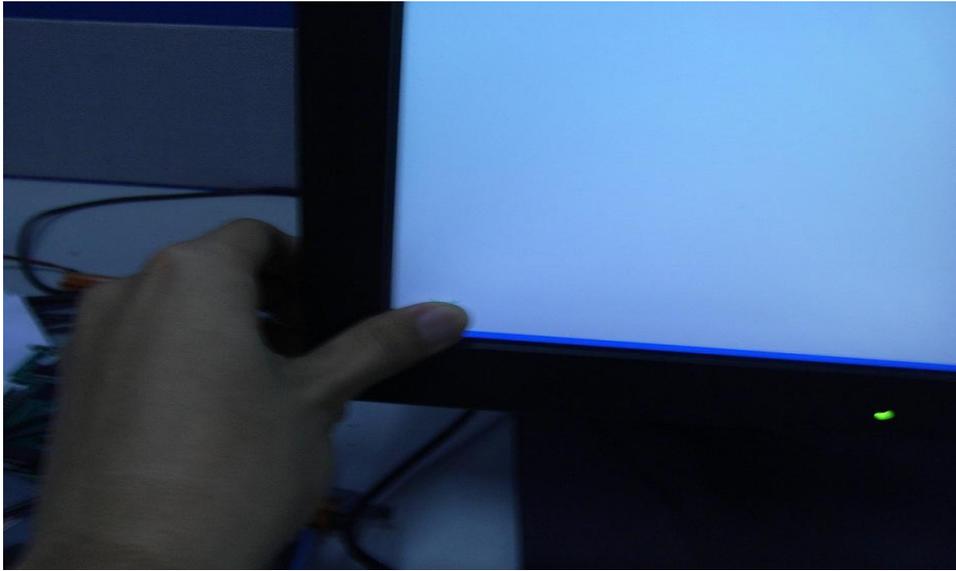

Touch targets from a position of normal use.



步驟 5: 重新啟動

5.1. 執行 PAC utility; 點擊“File”→“Reboot”

5.2. 點擊“**Yes**”按鈕後重新啟動

